hülsta

MEGA-DESIGN

WONEN

MEGA-DESIGN

Inhoudsopgave

	Blz.
Programma-inleiding, uitvoerings-overzichten	2-3
Greepuitvoeringen	4-5
Combinatiemogelijkheden	6
Voorbeeldcombinaties	7-11
Staanders, hangstaanders, tussenstaanders, boekenplanken voor staanders, hoek-opstellingen voor staanders, boekenbrug	12-14
CD-/DVD-laden met glasfront	15
Bibliotheekladder, cilinderslot, hangdossier	16
Draaideuren voor staanders, kleppen	18-19
Schuifdeuren voor staanders	20-21
Rails voor schuifdeuren, achterwanden	22
Interieurladensets, interieurkleppensets, toebehoren voor interieurladensets	23
Elementrompen voor staanders, fronten en toebehoren voor elementrompen voor staanders, inzet-vitrines	24-25
Werkbladen	26
Ruimteverdeler, elementrompen voor ruimteverdeler-staanders, fronten en toebehoren voor ruimteverdeler-staanders, achterwandpanelen voor ruimteverdeler-staanders	27-29
Gehoekte panelen en gehoekte TV-panelen, toebehoren voor gehoekte panelen en gehoekte TV-panelen	30-33
TV-reks en toebehoren voor TV-reks	34-35
Lowboards en toebehoren voor lowboards, IR-repeaterset	36-37
Verlichting, Magic-Tronic, afstandsbediening, wandplanken	38-39
Glazen opzetelement voor TV, snoeruitsparingen, zuilensysteem, flatscreenhouders	40-41
Salontafels, eetkamers	42
Schetsblad	43
Algemene informatie:	
Snoeruitsparingen	44
Schakelmogelijkheden voor verlichting	45-47
Speciale vervaardigingen, speciale artikelen	48-49
Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit / montagehandleiding	50

MEGA-DESIGN

- is een wandmeubel-, boekenkast- en bibliotheeksysteem met HiFi- en TV-functies alsmede ruimteverdelers voor een optimale benutting van vertrekken
- spreekt vooral aan door zijn tijdloze strakke en moderne lijnvoering
- is bovenal praktisch, functioneel en doelmatig
- is eenvoudig te plannen
- biedt door zijn intelligente aanbouwwijze talloze inrichtingsmogelijkheden

Concept

MEGA-DESIGN is een systeemprogramma, waarvan de elementen en fronten altijd tussen resp. voor staanders gemonteerd dienen te worden. Van een speelse open tot een compacte gesloten opstelling biedt dit programma een breed scala aan mogelijkheden.

Optische varianten kunnen d.m.v. de verschillende hout-, lak- en aan de achterkant gelakte glasuitvoeringen en vooral door de combinatie ervan gecreëerd worden. Omdat elk frontdeel, elke staander, elk element en elke achterwand apart besteld kan worden, bepaalt u zelf de functionaliteit resp. de optiek, ook wat de kleuren betreft, van uw boekenkast of wandmeubel. Om de planning te vereenvoudigen, vindt u verderop in deze typelijst wandcombinaties als voorbeeld.

Afmetingen

De maateenheid (rasterhoogte) bedraagt 17,6 cm.

7 Verschillende hoogtematen: 2 Raster (R) = 40,6 cm; 4 R = 75,8 cm; 6 R = 111,0 cm;
8 R = 146,2 cm; 10 R = 181,4 cm; 12 R = 216,6 cm; tot 427,8 cm (met wandbevestiging resp. met klemmogelijkheid tussen vloer en plafond)

Fronthoogtes in 2, 4, 6, 8, 10 en 12 Raster, romphoogtes in 2, 4 en 6 Raster

5 Breedtematen: 50, 75, 100, 150 en 200 cm (De breedtemaat is gebaseerd op de dikte van een staander + de breedte van een plank; bij de berekening van de totale breedte moet 3,9 cm voor de eindstaander bijgeteld worden!)

4 Staanderdieptes: 21,9 cm; 34,7 cm; 45,0 cm; 32,4 cm (ruimteverdeler-staander)

Speciale functies en combinatiemogelijkheden

- Veelzijdig staandersysteem in hout- of lakuitvoering met verschillende fronten en functies, individueel te plannen uitvoeringen binnen wandmeubelsegmenten
- Staanders met 2,5 cm hoge stelvoetjes of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst
- Rechte of in diepte afgeschuinde boekenplanken en werkbladen
- Draaideuren, naar keuze, in hout-, lak- of glasuitvoering (helder of aan de achterkant gelakt glas), schuifdeuren naar keuze in hout- of aan de achterkant gelakte glasuitvoering
- Talrijke HiFi- en TV-functies: lowboards, gehoekte (TV-) panelen voor montage tussen staanders of voor vrije wandmontage, TV-reks voor montage tussen staanders
- Inzet-vitrines
- Ruimteverdelers
- Elementrompen voor staanders en ruimteverdeler-staanders, fronten voor elementrompen, interieurladensets
- Alle draaideuren met dempende borstelprofielen, alle achterwanden met stofwerende borstelprofielen
- Omvangrijk verlichtingsassortiment, Magic-Tronic, afstandsbediening
- **hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow:** laden van de interieurladensets en de TV-reks met **hülsta-Push-to-open** als volledig uitschuifbare laden op bodemgeleiders met Push-to-open-beslag en 3-dimensionale verstelbaarheid; alle andere laden met **hülsta-SoftFlow** op bodemgeleiders met gedempd zelfsluitmechanisme, volledig uitschuifbaar
- **hülsta-MagicClose:** alle houten-/lak-draaideuren met gedempte deuraanslag
- **hülsta-MagicJoin:** onzichtbaar verbindingsbeslag tussen boekenplanken en staanders bij het staandersysteem
- Max. belasting van boekenplanken (tot 75 cm breedte) en laden: 25 kg
  Max. belasting van boekenplanken (vanaf 75 cm breedte): 15 kg
  Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!

Uitvoeringsoverzichten

Model-nr.	Uitvoeringen	Prijs-groep
640	Lak wit	**I**
648	Lak puurwit	**I**
641	Lak grijs	**I**
663	Lak zijdegrijs	**I**
685	Natuurlijk eiken	**II**
680	Kernnoten	**II**

Model-nr.	Draaideur-, lade- en klepfronten *	Prijs-groep
640	Lak wit	**I**
648	Lak puurwit	**I**
641	Lak grijs	**I**
663	Lak zijdegrijs	**I**
685	Natuurlijk eiken	**II**
680	Kernnoten	**II**
720	Aan de achterkant gelakt glas, wit	**III**
730	Aan de achterkant gelakt glas, puurwit	**III**
723	Aan de achterkant gelakt glas, grijs	**III**
733	Aan de achterkant gelakt glas, zijdegrijs	**III**

Model-nr.	Schuifdeurfronten	Prijs-groep
685	Natuurlijk eiken	**II**
680	Kernnoten	**II**
720	Aan de achterkant gelakt glas, wit	**III**
730	Aan de achterkant gelakt glas, puurwit	**III**
723	Aan de achterkant gelakt glas, grijs	**III**
733	Aan de achterkant gelakt glas, zijdegrijs	**III**

Model-nr.	Inzet-vitrines: aan de achterkant gelakte deurrand / glasvulling van de draaideur	Prijs-groep
640	Lak wit / Optiwhite-glas	**III**
648	Lak puurwit / Optiwhite-glas	**III**
641	Lak grijs / getint glas	**III**
663	Lak zijdegrijs / getint glas	**III**
669	Lak aluminiumkleurig / Optiwhite-glas	**III**

Model-nr.	Schuifdeuren: geleiderail-afdekking	Prijs-groep
640	Lak wit	**I**
648	Lak puurwit	**I**
641	Lak grijs	**I**
663	Lak zijdegrijs	**I**
942	Aluminiumkleurig	**I**
685	Natuurlijk eiken	**II**
680	Kernnoten	**II**

Bij MEGA-DESIGN zijn kleurcombinaties binnen afzonderlijke types mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen worden gecombineerd, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

* Klepfronten zijn niet van aan de achterkant gelakt glas verkrijgbaar (uitzondering: klep van het lowboard type 21402)!

Sokkeluitvoeringen

MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A met 2,5 cm hoge stelvoetjes in edelstaal optiek

B met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst

Wandbevestiging

Belangrijke informatie: Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de wand te vragen.

Greepuitvoeringen

Greepuitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greepknop 113 geleverd. Alternatieve greepuitvoeringen kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden! Schuifdeuren standaard met 4 cm hoge grepen.

N.B.: Fronten met helder glasvulling of aan de achterkant gelakte glasvulling kunnen uitsluitend worden voorzien van greepknoppen.

Greepknop 113
Standaardgreep; edelstaal optiek

Ø 2,1 cm

	Standaardgreep
Edelstaal optiek	**113**

Greepknop 156/157/158
naar keuze in natuurlijk eiken (greep 156), kernnoten (greep 157) of edelstaal optiek (greep 158)

Ø 2,6 cm

Natuurlijk eiken	**156**
Kernnoten	**157**
Edelstaal optiek	**158**

Greepknoppen 141 - 159
naar keuze:
Lak wit (greep 141)
Lak puurwit (greep 159)
Lak grijs (greep 145)
Lak zijdegrijs (greep 150)
Natuurlijk eiken (greep 146)
Kernnoten (greep 147)
Edelstaal optiek (greep 148)

Ø 1,3 cm

Lak wit	**141**
Lak puurwit	**159**
Lak grijs	**145**
Lak zijdegrijs	**150**
Natuurlijk eiken	**146**
Kernnoten	**147**
Edelstaal optiek	**148**

Greep 162/163
naar keuze in mat chroom (greep 162) of hoogglans chroom (greep 163)

5,6 cm breed

Mat chroom	**162**
Hoogglans chroom	**163**

Greep 160/161
naar keuze in hoogglans chroom (greep 161) of antiek zilver (greep 160)

8,6 cm breed

Antiek zilver	**160**
Hoogglans chroom	**161**

Greep 164/165
naar keuze in hoogglans chroom (greep 165) of antiek zilver (greep 164)

17,8 cm breed

Antiek zilver	**164**
Hoogglans chroom	**165**

Greepuitvoeringen
MEGA-DESIGN biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greepknop 113 geleverd. Alternatieve greepuitvoeringen kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden! Schuifdeuren standaard met 4 cm hoge grepen.

N.B.: Fronten met helder glasvulling of aan de achterkant gelakte glasvulling kunnen uitsluitend worden voorzien van greepknoppen.

Greep 166/167 naar keuze in mat chroom (greep 166) of hoogglans chroom (greep 167)  15,0 cm breed	Mat chroom	**166**
	Hoogglans chroom	**167**
Greep 168/169 naar keuze in mat chroom (greep 168) of hoogglans chroom (greep 169) 6,8 cm breed	Mat chroom	**168**
	Hoogglans chroom	**169**
Greep 170 mat chroom  24,0 cm breed		
	Mat chroom	**170**
Greepknop 171/172 naar keuze in mat chroom (greepknop 171) of hoogglans chroom (greepknop 172) 2,5 cm lang, Ø 1,1 cm	Mat chroom	**171**
	Hoogglans chroom	**172**

Greep 173/174 naar keuze in mat chroom (greep 173) of hoogglans chroom (greep 174)  18,8 cm breed	Mat chroom	**173**
	Hoogglans chroom	**174**
Greep 175/176 naar keuze in mat chroom (greep 175) of hoogglans chroom (greep 176)  25,5 cm breed	Mat chroom	**175**
	Hoogglans chroom	**176**
Grepen 177 - 182 greepverbinding in mat chroom, greepbereik in hout-/lakuitvoering  24,9 cm breed in de betr. uitvoering	Lak wit	**177**
	Lak puurwit	**178**
	Lak grijs	**179**
	Lak zijdegrijs	**180**
	Natuurlijk eiken	**181**
	Kernnoten	**182**
Greep 183/184 naar keuze in mat chroom (greep 183) of hoogglans chroom (greep 184) 6,3 cm breed	Mat chroom	**183**
	Hoogglans chroom	**184**

Combinatiemogelijkheden

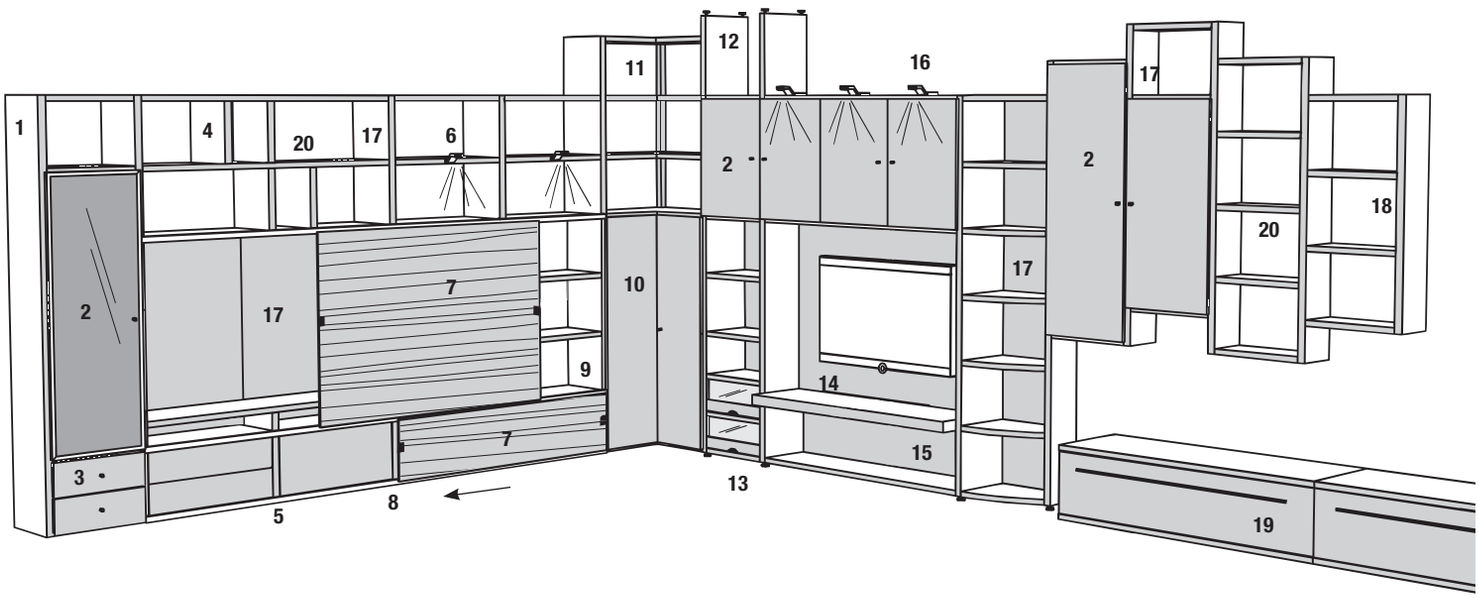

1 **Staanders** – 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; naar keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst (B); incl. wandbevestiging.

2 **Draaideuren voor staanders** – 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog; naar keuze in hout of lakuitvoering, met front van helder glas of front van aan de achterkant gelakt glas; aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend) in aluminium omraming met vullingen van aan de achterkant gelakt glas.

3 **Elementrompen voor staanders** – 2, 4 of 6 Raster hoog, romp standaard in lak grijs, met **2 Raster laden voor elementrompen**. De elementrompen kunnen tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd. Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementrompen voor staanders worden gemonteerd.

4 **Tussenstaanders voor boekenplanken** 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; voor een verticale opdeling in vakken op boekenplanken. Boekenplanken en glasplanken kunnen met de zijkant niet aan tussenstaanders worden gemonteerd.

5 **TV-reks** – 50,8 cm hoog; worden in een open ruimte tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders gemonteerd en moeten beslist op de vloer worden geplaatst. Laden met hülsta-Push-to-open.

6 **LED-voorbouwspots** (zilverkleurig); worden aan boekenplanken vanaf een breedte van 46,1 cm gemonteerd. Positie duidelijk in de tekening aangeven. Snoergeleiding en trafo zijn in de boekenplanken resp. in een groef aan de achterkant van de staander ondergebracht. 12 V; 1,5 W. Niet toe te passen i.g.v. ruimteverdelers en daar waar rails voor schuifdeuren worden gemonteerd.

7 **Schuifdeuren voor staanders** – 2, 4, 6, 8, 10 of 12 Raster hoog; naar keuze in houtuitvoering of met aan de achterkant gelakte glasfront; aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend) in aluminium omraming met vullingen van aan de achterkant gelakt glas.

8 **Rails voor schuifdeuren** – niet toepasbaar voor glasplanken; breedte-inkorting tot min. 30 cm bij de buitenste boekenplanken.

9 **Schuifdeurdempers:** schuifdeuren worden standaard aan de uiteinden van de rails gedempt. Worden tussen rails 2 (of meer) schuifdeuren naast elkaar gepland, dan worden tussen de schuifdeuren geen dempers gemonteerd.

10 **Binnenhoekdeuren** – 4, 6 of 8 Raster hoog; naar keuze in hout- of lakuitvoering.

11 **Binnenhoeklijst** voor 90°-hoekopstelling met hoekplanken

12 **Staanders** – plafondhoog tot 264,7 cm, plafondhoog met stelschroeven tot 267,2 cm of extra hoog tot max. 427,9 cm incl. plafondspanners, 21,9 resp. 34,7 cm diep

13 **CD- of DVD-lade met glasfront** – glasfront naar keuze van helder of matglas. De CD- of DVD-lade wordt in een open vak resp. achter schuifdeuren op een boekenplank gemonteerd (greeplijst in de betr. houtuitvoering, indeling grijs gelakt). Montage uitsluitend tussen 2 boekenplanken Inbouwhoogte: 25,3 cm (indeling 19,5 cm hoog). N.B.: Afwijking t.o.v. de rasterhoogte.

14 **Gehoekte TV-panelen** – 4 of 6 Raster hoog, 45,5 cm diep; worden in een open ruimte tussen staanders en boekenplanken gemonteerd en moeten aan de muur worden bevestigd; incl. kabelmanagement: het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.

15 **Achterwand incl. boekenplank** – 2 of 4 Raster hoog; montage onder gehoekt TV-paneel tussen staanders en boekenplanken. Achterwand dwars gefineerd, 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm). Montage achteraf en het monteren van tussenstaanders is niet mogelijk.

16 **LED-opbouwspots** (zilverkleurig); worden op boekenplanken vanaf een breedte van 46,1 cm gemonteerd. 12 V; 1,5 W. Niet mogelijk i.g.v. ruimte-verdelers. Montage uitsluitend boven ooghoogte.

17 **Achterwanden** – 1,1 cm dik (benodigd ruimte 2,7 cm), te plaatsen tussen staanders, 2-12 Raster hoog. Boekenplanken kunnen individueel worden ingepland. Een achterwand achteraf monteren is niet mogelijk. I.g.v. ruimteverdelers moeten bij het monteren van draaideuren en achterwandpanelen altijd achterwanden worden besteld.

18 **Hangstaanders** – 2, 4, 6, 8 of 10 Raster hoog, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; max. breedte van een hangstaander-combinatie: 300 cm. Hangstaanders mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet geschikt. Max. draagvermogen van een hangstaandersegment (bestaande uit 2 hangstaanders en boekenplanken): 100 kg. Verlichting, schuifdeuren, hoekopstellingen en bibliotheekladders zijn i.g.v. hangstaanders niet mogelijk.

19 **Lowboard** – 40,6 cm hoog; 51,8 cm diep; met 1 klep (met 1 tussenschot); incl. 2 snoeruitsparingen

20 **Boekenplanken voor staanders en hangstaanders** – 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep; in 5 breedtes

Voorbeeldcombinaties

A.u.b. greep- en sokkel-
uitvoering vermelden!

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

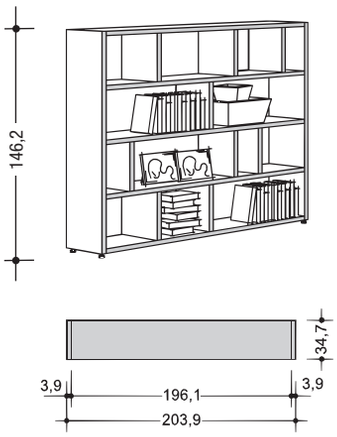

Voorbeeldcombinatie

	981002
Prijsgr.	
I	-
II	-

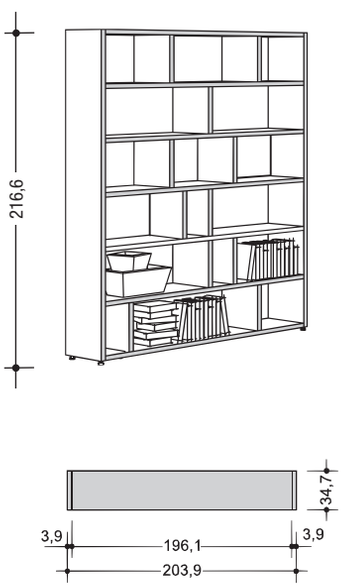

Voorbeeldcombinatie

	981003
Prijsgr.	
I	-
II	-

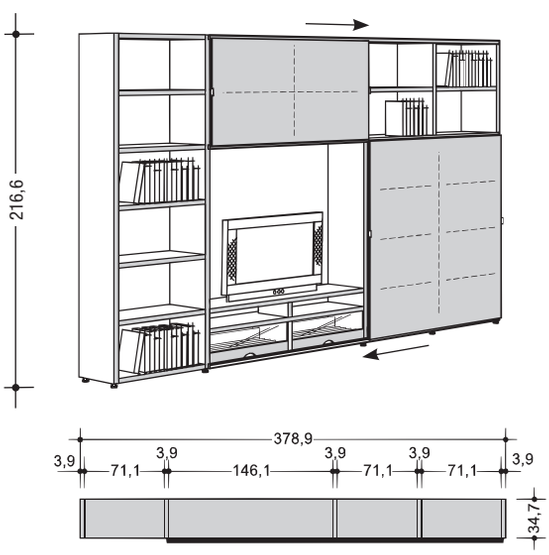

Voorbeeldcombinatie

	981012
Prijsgr.	
I	-
II	-

A.u.b. greep- en sokkel-
uitvoering vermelden!

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

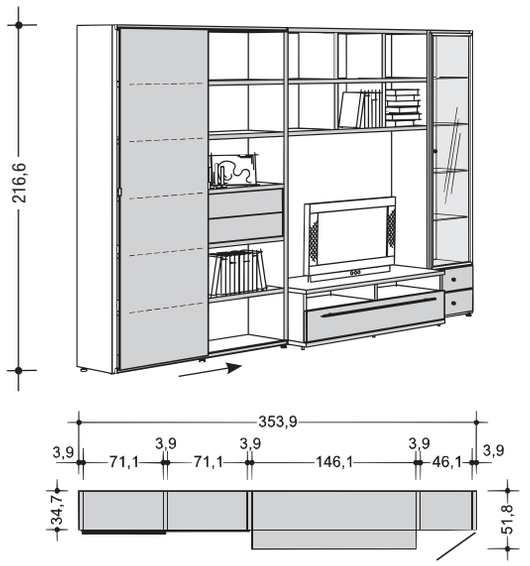

Voorbeeldcombinatie

	981010
Prijsgr.	
I	-
II	-

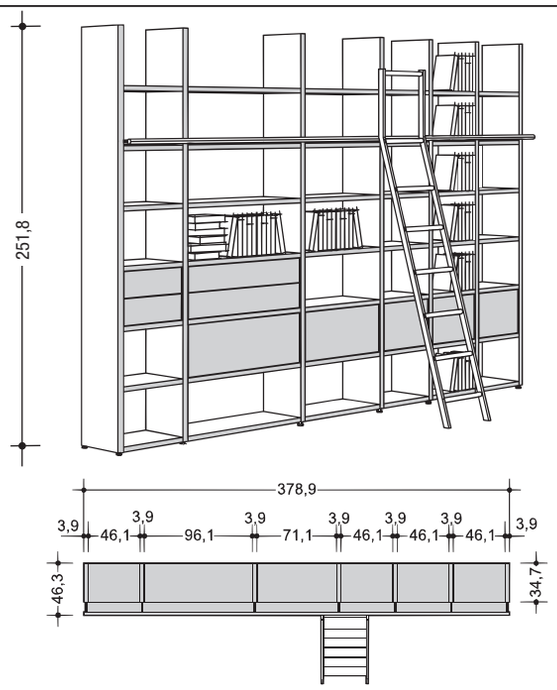

Voorbeeldcombinatie

	981006
Prijsgr.	
I	-
II	-

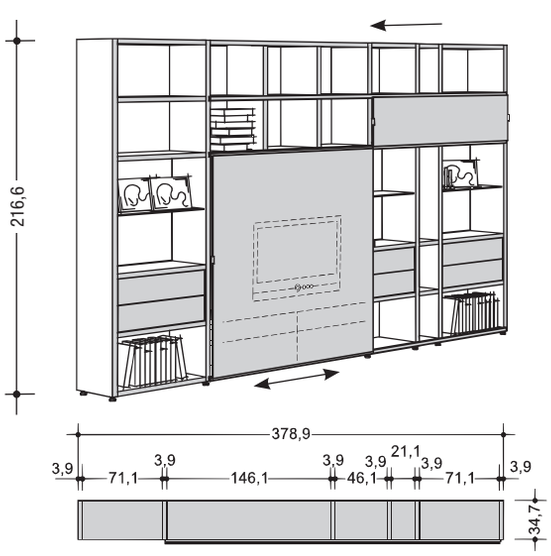

Voorbeeldcombinatie

	981009
Prijsgr.	
I	-
II	-

Voorbeeldcombinaties

A.u.b. greep- en sokkel-uitvoering vermelden!

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

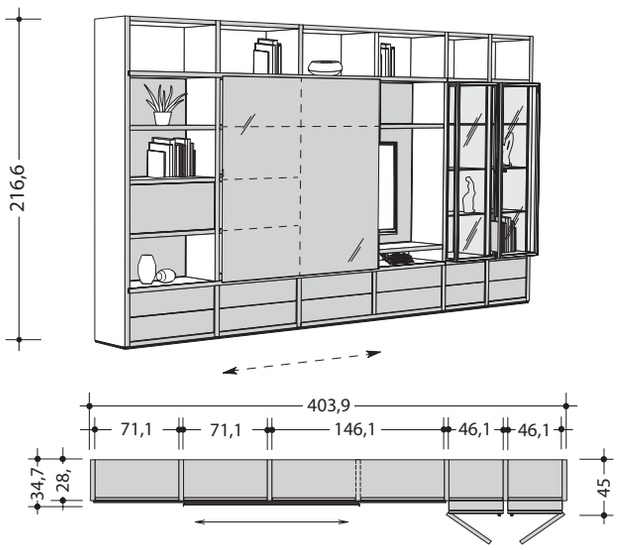

Voorbeeldcombinatie

	981016
Prijsgr.	
I	-
II	-

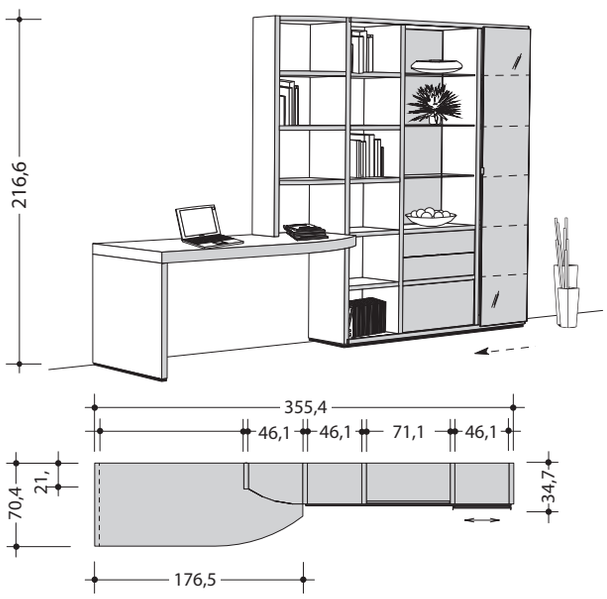

Voorbeeldcombinatie

	981017
Prijsgr.	
I	-
II	-

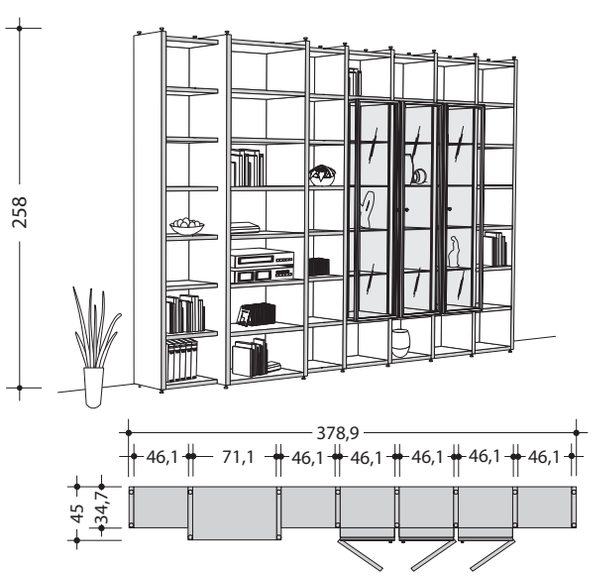

Voorbeeldcombinatie

	981018
Prijsgr.	
I	-
II	-

Voorbeeldcombinaties

A.u.b. greep- en sokkel-
uitvoering vermelden!

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

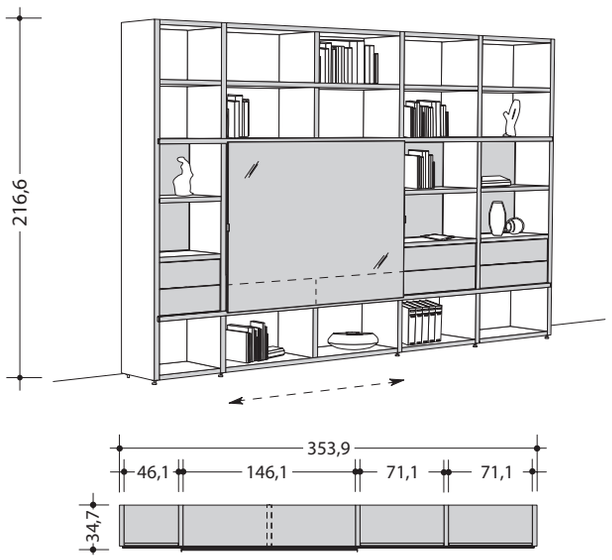

Voorbeeldcombinatie

	981019
Prijsgr.	
I	-
II	-

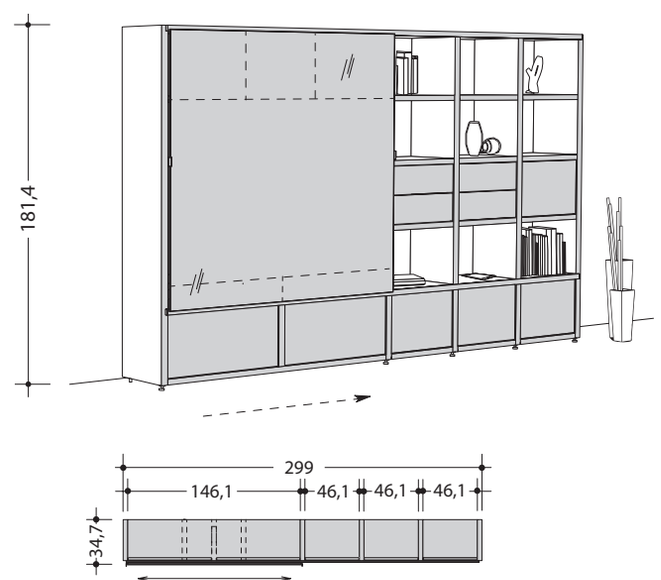

Voorbeeldcombinatie

	981020
Prijsgr.	
I	-
II	-

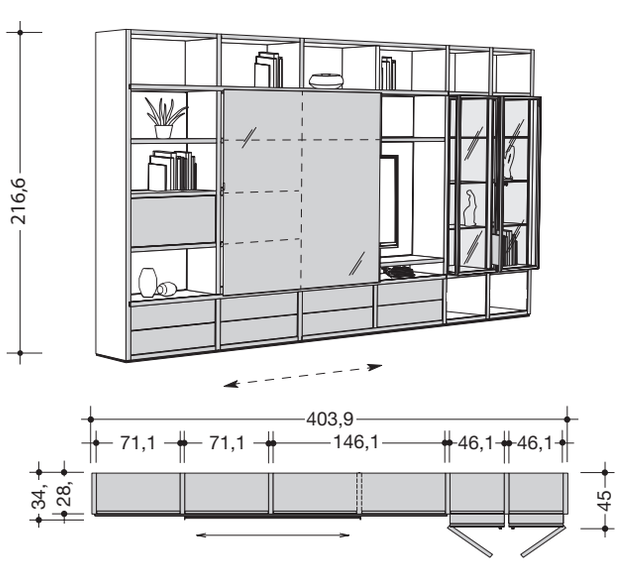

Voorbeeldcombinatie

	981021
Prijsgr.	
I	-
II	-

Voorbeeldcombinaties

A.u.b. greep- en sokkel-uitvoering vermelden!

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.
Alle voordeelcombinaties incl. achterwanden achter fronten (uitzondering: geen achterwanden achter schuifdeuren).

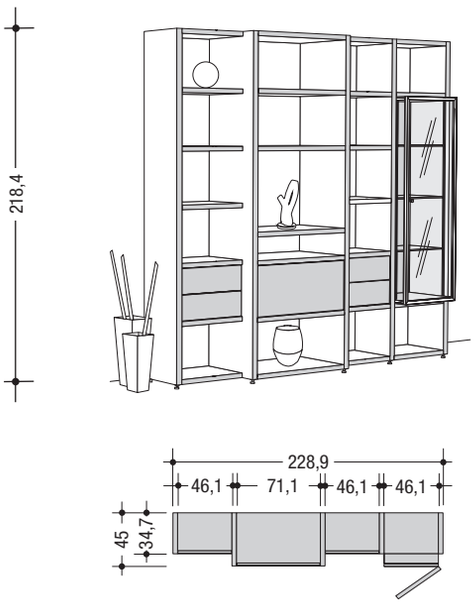

Voorbeeldcombinatie

	981022
Prijsgr.	
I	-
II	-

NIEUW

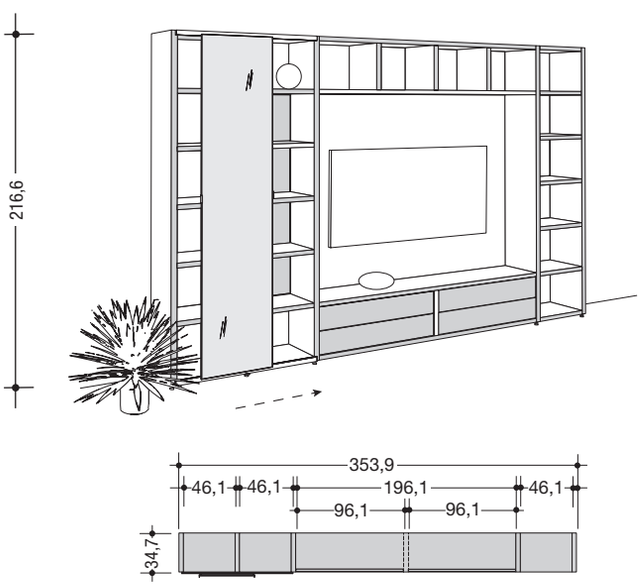

Voorbeeldcombinatie

	981023
Prijsgr.	
I	-
II	-

Staanders

Snoeruitsparing voor staanders:
zie hoofdstuk „Snoeruitsparingen“!

Staanders, 3,9 cm dik, 21,9; 34,7 resp. 45,0 cm diep

Sokkeluitvoeringen:
naar keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst (B); incl. wandbevestiging. Sokkeluitvoering (A of B) bij bestelling duidelijk vermelden (zie hieronder)!

A.u.b. bij staanders zonder plafondspanners rekening houden met 2,5 cm montageruimte naar het plafond en 1,5 cm naar de zijkant!

Bij plafondhoge staanders: a.u.b. de laagste hoogte van het plafond aangeven!

Hoogte-inkortingen van plafondhoge staanders tot 12 Raster (216,6 cm) zonder meerprijs.

De extra hoge staanders (max. 430,4 cm) worden standaard gedeeld op 14 Raster hoogte (251,8 cm). Hoogte-inkortingen zonder meerprijs.

Plafondhoge en extra hoge staanders in houtuitvoering zijn aan de boevenkant niet afgewerkt. Afwerking kopse kant tegen meerprijs (zie Speciale vervaardigingen).

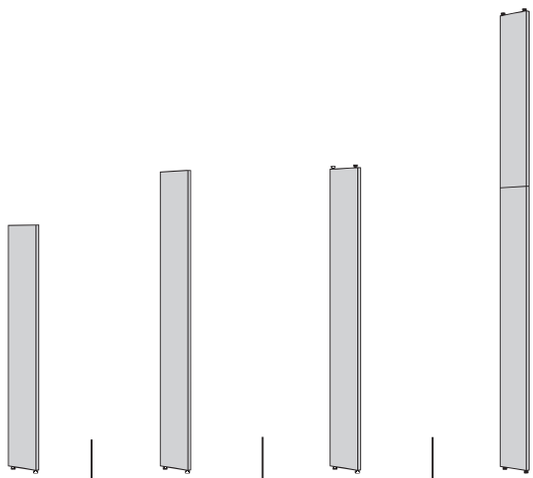

		Rasterhoogtes						tot 264,7 cm	tot 267,2 cm plafondhoog, boven met stelschroeven	tot 430,4 cm extra hoog, plafondhoog tot max. 430,4 cm (incl. bevestiging)
		2 = 40,6 cm	4 = 75,8 cm	6 = 111,0 cm	8 = 146,2 cm	10 = 181,4 cm	12 = 216,6 cm			
Diepte: 21,9 cm	**Prijsgr.**	**226**	**426**	**626**	**826**	**1026**	**1226**	**1626**	**1624**	**2226**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diepte: 34,7 cm	**Prijsgr.**	**236**	**436**	**636**	**836**	**1036**	**1236**	**1636**	**1634**	**2236**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diepte: 45,0 cm	**Prijsgr.**	**246**	**446**	**646**	**846**	**1046**	**1246**	**1646**	**1644**	**2246**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sokkeluitvoeringen

MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A met 2,5 cm hoge stelvoetjes in edelstaal optiek

B met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst

Hangstaanders

Hangstaanders, 3,9 cm dik, 21,9; 34,7 of 45,0 cm diep

Montageaanwijzingen voor hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

A.u.b. bij staanders zonder plafondspanners rekening houden met 2,5 cm montageruimte naar het plafond en 1,5 cm naar de zijkant!

Max. breedte van een hangstaander-combinatie: 300 cm.

Hangstaanders mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet geschikt. Max. draagvermogen van een hangstaandersegment (bestaande uit 2 hangstaanders en boekenplanken): 100 kg; zie hiertoe de informatie op blz. **6.** De planning van verlichting, hoekopstellingen en bibliotheekladders is i.g.v. hangstaanders niet mogelijk.

		Rasterhoogtes					
		2 = 38,1 cm	4 = 73,3 cm	6 = 108,5 cm	8 = 143,7 cm	10 = 178,9 cm	12 = 214,1 cm
Diepte: 21,9 cm	**Prijsgr.**	**225**	**425**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
Diepte: 34,7 cm	**Prijsgr.**	**235**	**435**	**635**	**835**	**1035**	**1235**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
Diepte: 45,0 cm	**Prijsgr.**	**245**	**445**	**645**	**845**	**1045**	**1245**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-

Tussenstaanders
voor boekenplanken

Tussenstaanders voor boekenplanken
3,9 cm dik;
21,9; 34,7 of 45,0 cm diep

Voor een verticale opdeling in vakken op boekenplanken.

Boekenplanken en glasplanken kunnen met de zijkant niet aan tussenstaanders worden gemonteerd.

		2 Raster hoog = 32,3 cm
Diepte: 21,9 cm	**Prijsgr.**	**227**
	I	-
	II	-
Diepte: 34,7 cm	**Prijsgr.**	**237**
	I	-
	II	-
Diepte: 45,0 cm	**Prijsgr.**	**247**
	I	-
	II	-

Boekenplanken
voor staanders en hangstaanders

Boekenplanken voor staanders en hangstaanders
2,9 cm dik;
21,9; 34,7 of 45,0 cm diep

Breedte-inkortingen (tot min. 21,1 cm) zonder meerprijs.

		46,1 cm breed	71,1 cm breed	96,1 cm breed	incl. wandbevestiging aan de achterkant 146,1 cm breed	196,1 cm breed
Diepte: 21,9 cm	**Prijsgr.**	**4602**	**7102**	**9602**	**1402**	**1902**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
Diepte: 34,7 cm	**Prijsgr.**	**4603**	**7103**	**9603**	**1403**	**1903**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
Diepte: 45,0 cm	**Prijsgr.**	**4604**	**7104**	**9604**	**1404**	**1904**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-

Glasplanken
voor staanders en hangstaanders

Glasplanken (helder glas) **voor staanders en hangstaanders**
0,8 cm dik;
17,2; 30,0 of 40,3 cm diep

Alleen toepasbaar in combinatie met achterwanden.

I.g.v. het plannen van glasplanken voor staanders moeten om constructieve redenen helemaal onder- en bovenaan in dit staandersegment boekenplanken worden gepland.

		voor 46,1 cm breedte (45,9 cm breed)	voor 71,1 cm breedte (70,9 cm breed)	voor 96,1 cm breedte (95,9 cm breed)
voor 21,9 cm diepte (17,2 cm diep)		**4632** -	**7132** -	**9632** -
voor 34,7 cm diepte (30,0 cm diep)		**4633** -	**7133** -	**9633** -
voor 45,0 cm diepte (40,3 cm diep)		**4634** -	**7134** -	**9634** -

In diepte gebogen boekenplank
voor staanders en hangstaanders

In diepte gebogen boekenplank voor staanders en hangstaanders
2,9 cm dik
21,9:34,7 of
34,7:45,0 cm diep

		R 46,1 cm breed
Diepte: 21,9:34,7 cm	**Prijsgr.**	**46031 L** **46032 R**
	I	-
	II	-
Diepte: 34,7:45,0 cm	**Prijsgr.**	**46041 L** **46042 R**
	I	-
	II	-

Hoekopstellingen

Hoekopstellingen niet mogelijk i.g.v. hangstaanders.

Binnenhoeklijst voor 90° hoekopstelling met hoekplanken; plafondhoge binnenhoeklijst incl. plafondspanners   A.u.b. staanderhoogte resp. laagste plafondhoogte aangeven! Bij extra hoge staanders moeten 2 binnenhoeklijsten worden besteld.		**Prijsgr.** **I** **II**	**643** - -
Hoeklijst voor 90° hoekopstelling (hoekruimte niet benutbaar), 3,5 x 3,5 cm  Met deze maten rekening houden bij de berekening van de totale breedte. A.u.b. staanderhoogte resp. laagste plafondhoogte aangeven! Bij extra hoge staanders moeten 2 hoeklijsten worden besteld.		**Prijsgr.** **I** **II**	**644** - -
Hoekplanken 75 x 75 cm 2,9 cm dik **Breedte-inkorting zonder meerprijs** 			71,1 cm breed
	Diepte: 21,9 cm	**Prijsgr.** **I** **II**	**772** - -
	Diepte: 34,7 cm	**Prijsgr.** **I** **II**	**773** - -
	Diepte: 45,0 cm	**Prijsgr.** **I** **II**	**774** - -
Hoekplanken met diepte-overgang 75 x 75 cm 2,9 cm dik **Breedte-inkorting zonder meerprijs** **R**	**Diepte: 21,9:34,7 cm**	**Prijsgr.** **I** **II**	**7732 L** **7723 R** - -
	Diepte: 21,9:45,0 cm	**Prijsgr.** **I** **II**	**7724 L** **7742 R** - -
	Diepte: 34,7:45,0 cm	**Prijsgr.** **I** **II**	**7734 L** **7743 R** - -

Boekenbrug

			voor 46,1 cm breedte (46,0 cm breed)	voor 71,1 cm breedte (71,0 cm breed)	voor 96,1 cm breedte (96,0 cm breed)
Boekenbrug 9,6 cm hoog; 15,0 cm diep te plaatsen in open vakken 46,0 (resp. 71,0 of 96,0) cm brede boekenbruggen kunnen uitsluitend in 46,0 (resp. 71,0 of 96,0) cm brede staandersegmenten worden geplaatst. 	**Diepte: 15,0 cm**	**Prijsgr.** **I** **II**	**46** - -	**71** - -	**96** - -

CD-/DVD-laden met glasfront - voor 34,7 cm staander-diepte

			46,1 cm breed	71,1 cm breed	96,1 cm breed
CD-lade met glasfront Glasfront naar keuze van helder of matglas CD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr. houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte: 25,3 cm (lade 19,5 cm hoog). **Attentie!** Versprong in rasterhoogte 	Helder glas		voor 42 CD‘s	voor 70 CD‘s	voor 98 CD‘s
			1464	**1714**	**1964**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
	Matglas		voor 42 CD‘s	voor 70 CD‘s	voor 98 CD‘s
			1465	**1715**	**1965**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
DVD-lade met glasfront Glasfront naar keuze van helder of matglas DVD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr. houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte: 25,3 cm (lade 19,5 cm hoog). **Attentie!** Versprong in rasterhoogte 	Helder glas		voor 20 DVD’s	voor 30 DVD’s	voor 40 DVD’s
			2464	**2714**	**2964**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
	Matglas		voor 20 DVD’s	voor 30 DVD’s	voor 40 DVD’s
			2465	**2715**	**2965**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -

CD-/DVD-laden met glasfront - voor 45,0 cm staander-diepte

			46,1 cm breed	71,1 cm breed	96,1 cm breed
CD-lade met glasfront Glasfront naar keuze van helder of matglas CD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr. houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte: 25,3 cm (lade 19,5 cm hoog). **Attentie!** Versprong in rasterhoogte 	Helder glas		voor 54 CD‘s	voor 90 CD‘s	voor 126 CD‘s
			1466	**1716**	**1966**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
	Matglas		voor 54 CD‘s	voor 90 CD‘s	voor 126 CD‘s
			1467	**1717**	**1967**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
DVD-lade met glasfront Glasfront naar keuze van helder of matglas DVD-lade in open kastgedeeltes resp. achter schuifdeuren op boekenplanken te monteren (greeplijst in de betr. houtuitvoering, vak grijs gelakt). Montage uitsluitend tussen twee boekenplanken. Benodigde inbouwhoogte: 25,3 cm (lade 19,5 cm hoog). **Attentie!** Versprong in rasterhoogte 	Helder glas		voor 26 DVD‘s	voor 65 DVD’s	voor 91 DVD‘s
			2466	**2716**	**2966**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
	Matglas		voor 26 DVD‘s	voor 65 DVD’s	voor 91 DVD‘s
			2467	**2717**	**2967**
		Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -

Bibliotheekkladder

Bibliotheekkladder (aluminiumkleurig) te verschuiven langs een reling voor het open gedeelte tussen staanders; ca. 230 cm hoog, 42 cm breed **Aanwijzingen:** de bibliotheekkladder kan alleen geplaatst worden in combinatie met de reling (max. reling-breedte: 450 cm). De prijs van de reling wordt per 10 cm berekend. A.u.b. in de tekening de juiste positie aangeven. De hoogte van de reling is naar keuze 184, 200 of 220 cm hoog. A.u.b. eveneens precieze relinghoogte aangeven. Montage uitsluitend aan staanders, maximale afstand van staander tot staander 120 cm. Montage achteraf, montage aan hangstaanders en montage aan ruimteverdelers niet mogelijk! 	Rail - prijs per elke begonnen 10 cm: **95** - Ladder **97** -

Cilinderslot

Cilinderslot In houten/lakdeuren: alleen mogelijk bij de types die met dit symbool gekenmerkt zijn. Cilinderslot niet mogelijk bij deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling. In houten/lakladen: standaard mogelijk, kan bij meerdere laden boven elkaar alleen in de bovenste geplaatst worden. Bij een 2-drs element kan een cilinderslot alleen gemonteerd worden als er een tussenschot aangebracht is. Het sluitmechanisme is compatibel met dat van hülsta-HOME-OFFICE.	**ZS** -

Hangdossier

Hangdossier Alleen mogelijk bij de types die met dit symbool gekenmerkt zijn. Hangdossier te voorzien achter houten/lakdeuren en achter aan de achterkant gelakte glasdeuren.	**HR1** -

Fronten: draaideuren

Alle fronten met geluiddempend borstelprofiel

Cilinderslot en/of hangdossier

bij types met deze symbolen tegen meerprijs te voorzien, zie blz. **16!**

Achterwanden achter fronten moeten apart besteld worden (zie blz. **22**).		voor 46,1 cm breedte		voor 71,1 cm breedte		
		Houten-/lakdeuren of deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Glasdeuren met vulling van helder glas** **Fronten van helder glas:** glasfronten in aluminium omraming en vulling van helder glas.	**Houten-/lakdeuren of deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Glasdeuren met vulling van helder glas** **Fronten van helder glas:** glasfronten in aluminium omraming en vulling van helder glas.	
4 Raster deuren 69,3 cm hoog		L	L	 L	 L	
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**45531 L** **45532 R** - - -	**45541 L** **45542 R** -	**47531 L** **47532 R** - - -	**47541 L** **47542 R** -	
6 Raster deuren 104,5 cm hoog		 L	L	 L	L	
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**65531 L** **65532 R** - - -	**65541 L** **65542 R** -	**67531 L** **67532 R** - - -	**67541 L** **67542 R** -	
8 Raster deuren 139,7 cm hoog		 L	 L	 L	L	
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**85531 L** **85532 R** - - -	**85541 L** **85542 R** -	**87531 L** **87532 R** - - -	**87541 L** **87542 R** -	
10 Raster deuren 174,9 cm hoog		 L	 L			
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**105531 L** **105532 R** - - -	**105541 L** **105542 R** -			
12 Raster deuren 210,1 cm hoog		 L	 L			
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**125531 L** **125532 R** - - -	**125541 L** **125542 R** -			

L/R = Deur links/rechts draaiend

	voor 71,1 cm breedte		voor 96,1 cm breedte		Binnenhoekdeur
	Houten-/lakdeuren of deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Glasdeuren met vulling van helder glas** **Fronten van helder glas:** glasfronten in aluminium omraming en vulling van helder glas.	**Houten-/lakdeuren of deuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Glasdeuren met vulling van helder glas** **Fronten van helder glas:** glasfronten in aluminium omraming en vulling van helder glas.	**Houten-/lakdeuren** voor 75 x 75 cm breedte en 34,7 cm diepte
					
	4733 - - -	**4734** -	**4133** - - -	**4134** -	**4773** - -
					
	6733 - - -	**6734** -	**6133** - - -	**6134** -	**6773** - -
					
	8733 - - -	**8734** -	**8133** - - -	**8134** -	**8773** - -

Fronten: kleppen

Alle fronten met geluiddempend borstelprofiel

Achterwanden achter fronten moeten apart besteld worden (zie blz. **22**).		voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
		Houten-/lakkleppen	**Houten-/lakkleppen**	**Houten-/lakkleppen**
2 Raster kleppen 43,1 cm hoog		 Klepbeslag aan de onderkant	 Klepbeslag aan de onderkant	 Klepbeslag aan de onderkant
	Prijsgr. **I** **II**	**252** - -	**272** - -	**212** - -

Fronten: schuifdeuren

Schuifdeuren standaard met 4 cm hoge grepen. Achterwanden achter fronten moeten apart besteld worden (zie blz. **22**).		48,9 cm breed		73,9 cm breed	
		Houten schuifdeuren	**Schuifdeuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Houten schuifdeuren**	**Schuifdeuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.
2 Raster schuifdeuren 34,1 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**2486** - - -		**2736** - - -	
4 Raster schuifdeuren 69,3 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**4486** - - -		**4736** - - -	
6 Raster schuifdeuren 104,5 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**6486** - - -		**6736** - - -	
8 Raster schuifdeuren 139,7 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**8486** - - -		**8736** - - -	
10 Raster schuifdeuren 174,9 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**10486** - - -		**10736** - - -	
12 Raster schuifdeuren 210,1 cm hoog					
	Prijsgr. **I** **II** **III**	**12486** - - -		**12736** - - -	

	98,9 cm breed		148,9 cm breed	
	Houten schuifdeuren	**Schuifdeuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.	**Houten schuifdeuren**	**Schuifdeuren met aan de achterkant gelakte glasvulling** **Aan de achterkant gelakte glasfronten** (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vullingen van aan de achterkant gelakt glas.
				
	2986 - - -		**2156** - - -	
				
	4986 - - -		**4156** - - -	
				
	6986 - - -		**6156** - - -	
				
	8986 - - -		**8156** - - -	

Rails voor schuifdeuren

De schuifdeuren worden bevestigd aan rails, die apart besteld moeten worden (zie onder) en te monteren zijn voor een doorgaande rij planken. A.u.b. duidelijk aangeven **voor welke staander-segmenten** de schuifdeuren geplaatst moeten worden. Er kunnen ook 2 (of meer) schuifdeuren boven elkaar geplaatst worden. In dat geval zijn behalve een rail-set (onder en boven) nog 1 (of meer) tussenrail(s) te bestellen. Indien rails in een **speciale lengte** gewenst worden, dan is de op die lengte volgende langere railmaat te bestellen. Deze wordt dan kosteloos in lengte ingekort. A.u.b. de exaxte lengtemaat van de rail duidelijk in uw order vermelden! Ter plaats van de rails kunnen **geen voorbouwspots en geen andere fronten** aangebracht worden.
Schuifdeurdempers: De schuifdeuren worden uitsluitend aan het eindpunt van de rail gedempt (sluiten vertraagd). Worden 2 (of meer) schuifdeuren naast elkaar aangebracht, dan bevindt zich tussen deze deuren geen demper.
Rails en afdekkappen aluminiumkleurig, **geleiderail-afdekking** in hout- en lakuitvoering alsook aluminiumkleurig. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Rails voor schuifdeuren – Niet te monteren voor glasplanken; bij inkortingen tot een minimale breedte van 30 cm bij de buitenste planken.

A.u.b. duidelijk aangeven **voor welke staandersegmenten** de schuifdeuren geplaatst moeten worden. Er kunnen ook 2 (of meer) schuifdeuren boven elkaar geplaatst worden. Ter plaats van de rails kunnen **geen voorbouwspots en geen andere fronten** aangebracht worden. N.B.! Bij de montage van schuifdeuren voor boekenplanken van meer dan 96,1 cm breed, moeten de betreffende boekenplanken door staanders worden ondersteund.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3

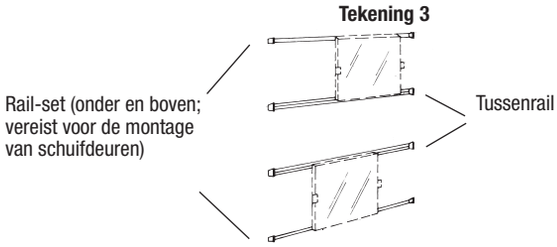

Profiel-lengte (plus 4 mm voor afdekdoppen)		98,6 cm breed	148,6 cm breed	198,6 cm breed	223,6 cm breed	248,6 cm breed	298,6 cm breed	348,6 cm breed	373,6 cm breed	398,6 cm breed	448,6 cm breed
Rail-set (onder en boven; zie tekening 1)		**1092**	**1142**	**1192**	**1222**	**1242**	**1292**	**1342**	**1372**	**1392**	**1442**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tussenrail (zie tekening 2)		**1093**	**1143**	**1193**	**1223**	**1243**	**1293**	**1343**	**1373**	**1393**	**1443**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Achterwanden

Achterwanden
Achterwanden - 1,1 cm dik - (benodigde ruimte 2,7 cm), te plaatsen tussen staanders, 2-12 Raster hoog. Boekenplanken kunnen naar believen aangebracht worden. Montage achteraf is niet mogelijk. Bij ruimteverdelers met draaideuren en achterwandpanelen raaden wij aan, achterwanden te monteren. Deze moeten dan tussen twee boekenplanken worden gemonteerd. Alle achterwanden in houtuitvoering zijn verticaal gefineerd, uitzondering: 2 Raster achterwanden zijn horizontaal gefineerd. **Achterwanden met rondom een stofwerend borstelprofiel!**

Waar LED-spots aangebracht worden, moeten - ter hoogte hiervan - eventuele nisachterwanden gedeeld worden. Bij uw planning hierop a.u.b. letten!

Plattegrond van de montage tussen staanders



Zijaanzicht van de montage tussen staanders



		voor 2 Raster hoogte (32,3 cm hoog)	**voor 4 Raster hoogte** (67,5 cm hoog)	**voor 6 Raster hoogte** (102,7 cm hoog)	**voor 8 Raster hoogte** (137,9 cm hoog)	**voor 10 Raster hoogte** (173,1 cm hoog)	**voor 12 Raster hoogte** (208,3 cm hoog)
voor 46,1 cm breedte		**249**	**449**	**649**	**849**	**1049**	**1249**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
voor 71,1 cm breedte (ook voor hoekopstellingen geschikt)		**279**	**479**	**679**	**879**	**1079**	**1279**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
voor 96,1 cm breedte		**299**	**499**	**699**	**899**	**1099**	**1299**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
voor 146,1 cm breedte (in het midden gedeeld)		**219**	**419**	**619**	**819**	**1019**	**1219**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
voor 196,1 cm breedte (in het midden gedeeld)		**229**	**429**	**629**	**829**	**1029**	**1229**
	Prijsgr. I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-

Interieurladen-/kleppensets

Interieurladensets
voor 34,7 of 45,0 cm diepe staanders;
benodigde inbouwhoogte: 16,3 cm resp. 32,3 cm

Interieurladensets kunnen ook achter schuifdeuren tussen boekenplanken worden gemonteerd. Montage uitsluitend tussen 2 boekenplanken.

Romp standaard in lak grijs

Laden met **hülsta-Push-to-open**

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/lakuitvoeringen in een front is mogelijk. Vallen de betreffende uitvoeringen in verschillende prijsgroepen, dan wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

Aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vulling van aan de achterkant gelakt glas.

	1 lade, 46,1 cm breed		1 lade, 71,1 cm breed		1 lade, 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**2570**	**2580**	**2770**	**2780**	**2170**	**2180**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

	1 lade, 46,1 cm breed		1 lade, 71,1 cm breed		1 lade, 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**256**	**254**	**276**	**274**	**216**	**214**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

	2 laden, 46,1 cm breed		2 laden, 71,1 cm breed		2 laden, 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**257**	**253**	**277**	**273**	**217**	**213**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

Interieurkleppensets
voor 34,7 of 45,0 cm diepe staanders;
benodigde inbouwhoogte: 32,3 cm

Interieurkleppensets kunnen ook achter schuifdeuren tussen boekenplanken worden gemonteerd. Montage uitsluitend tussen 2 boekenplanken.

Romp standaard in lak grijs

	1 klep, Klepbeslag aan de onderkant, 46,1 cm breed		1 klep, 71,1 cm breed		1 klep, 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**251**	**250**	**271**	**270**	**211**	**210**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-

Hangbeslag
Bij montage van een interieurladen-/kleppenset **tussen hangstaanders** moet een hangbeslag worden besteld. A.u.b. duidelijk in de order aangeven.

4462	4712	4962
-	-	-

Accessoires voor interieurladensets

A.u.b. in uw order vermelden in welke lade het USB-laadstation moet worden geplaatst. Indien in de order niets wordt vermeld, wordt het USB-laadstation automatisch in de bovenste rechter lade gemonteerd.

		voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
Tableau met grijze stof bespannen	voor 34,7 cm diepte	**8620** -	**8621** -	**8622** -
	voor 45,0 cm diepte	**8628** -	**8629** -	**8630** -
USB-laadstation met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.	voor 34,7 cm diepte	**8520** -	**8521** -	
	voor 45,0 cm diepte	**8528** -	**8529** -	
CD-indeling voor interieurladen In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welk interieurladenset met 1 lade de CD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 34,7 cm diepte	voor 36 CD's **8420** -	voor 60 CD's **8421** -	voor 84 CD's **8422** -
	voor 45,0 cm diepte	voor 54 CD's **8428** -	voor 90 CD's **8429** -	voor 126 CD's **8430** -
DVD-indeling voor interieurladen In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welk interieurladenset met 1 lade de DVD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 34,7 cm diepte	voor 16 DVD's **8320** -	voor 24 DVD's **8321** -	voor 32 DVD's **8322** -
	voor 45,0 cm diepte	voor 24 DVD's **8328** -	voor 36 DVD's **8329** -	voor 48 DVD's **8330** -

Elementtrompen voor staanders

Elke elementromp moet volledig met 2 Raster laden voor elementtrompen (zie onder) worden uitgerust. Elementtrompen kunnen niet als open element worden toegepast.
Romp altijd in lak grijs.

N.B.! Deze elementtrompen kunnen uitsluitend tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd.

	voor 46,1 cm breedte		voor 71,1 cm breedte		voor 96,1 cm breedte	
2 Raster elementtrompen voor staanders 32,3 cm hoog						
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
	2446 -	**2546** -	**2471** -	**2571** -	**2496** -	**2596** -
4 Raster elementtrompen voor staanders 67,5 cm hoog						
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
	4446 -	**4546** -	**4471** -	**4571** -	**4496** -	**4596** -
6 Raster elementtrompen voor staanders 102,7 cm hoog						
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
	6446 -	**6546** -	**6471** -	**6571** -	**6496** -	**6596** -
Hangbeslag Bij montage van een elementromp **tussen hangstaanders** moet een hangbeslag worden besteld. A.u.b. duidelijk in de order aangeven.						
	4462 -		**4712** -		**4962** -	

2 Raster laden voor elementtrompen

Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementtrompen voor staanders worden gemonteerd.

2 Raster laden voor elementtrompen	1 lade 46,1 cm breed		1 lade 71,1 cm breed		1 lade 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**20412**	**22412**	**20712**	**22712**	**20912**	**22912**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
	2 laden 46,1 cm breed		2 laden 71,1 cm breed		2 laden 96,1 cm breed	
	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**2041**	**2241**	**2071**	**2271**	**2091**	**2291**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/lakuitvoeringen in een front is mogelijk. Vallen de betreffende uitvoeringen in verschillende prijsgroepen, dan wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

Aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vulling van aan de achterkant gelakt glas.

Toebehoren voor laden voor elementrompen

		voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
Tableau met grijze stof bespannen	voor 34,7 cm diepte	**8623** -	**8624** -	**8625** -
	voor 45,0 cm diepte	**8631** -	**8632** -	**8633** -
 **USB-laadstation** met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.	voor 34,7 cm diepte	**8523** -	**8524** -	A.u.b. in uw order vermelden in welke lade het USB-laadstation moet worden geplaatst. Indien in de order niets wordt vermeld, wordt het USB-laadstation automatisch in de bovenste rechter lade gemonteerd.
	voor 45,0 cm diepte	**8531** -	**8532** -	
CD-indeling voor laden In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade voor elementrompen met 1 lade de CD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 34,7 cm diepte	voor 24 CD's **8423** -	voor 70 CD's **8424** -	voor 98 CD's **8425** -
	voor 45,0 cm diepte	voor 60 CD's **8431** -	voor 100 CD's **8432** -	voor 140 CD's **8433** -
DVD-indeling voor laden In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade voor elementrompen met 1 lade de DVD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 34,7 cm diepte	voor 18 DVD's **8323** -	voor 27 DVD's **8324** -	voor 36 DVD's **8325** -
	voor 45,0 cm diepte	voor 28 DVD's **8331** -	voor 42 DVD's **8332** -	voor 56 DVD's **8333** -

Inzet-vitrines

Inzet-vitrines bestaande uit een romp en een glasdeur met aan de achterkant gelakte deurrand. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

N.B.: Deze inzet-vitrines kunnen tussen 34,7 en 45,0 cm diepe staanders en legplanken worden ingepland.

				46,1 cm breed
voor 4 Raster hoogte (67,5 cm hoog)	met 1 glasplank **L**	voor 34,7 en 45,0 cm diepte	**Prijsgr.** **I** **II**	**4561 L** **4562 R** - -
voor 6 Raster hoogte (102,7 cm hoog)	met 2 glasplanken **L**	voor 34,7 en 45,0 cm diepte	**Prijsgr.** **I** **II**	**6561 L** **6562 R** - -
voor 8 Raster hoogte (137,9 cm hoog)	met 3 glasplanken **L**	voor 34,7 en 45,0 cm diepte	**Prijsgr.** **I** **II**	**8561 L** **8562 R** - -
voor 10 Raster hoogte (173,1 cm hoog)	met 4 glasplanken **L**	voor 34,7 en 45,0 cm diepte	**Prijsgr.** **I** **II**	**10561 L** **10562 R** - -
voor 12 Raster hoogte (208,3 cm hoog)	met 5 glasplanken **L**	voor 34,7 en 45,0 cm diepte	**Prijsgr.** **I** **II**	**12561 L** **12562 R** - -

L/R = Deur links/rechts draaiend

Werkbladen

Werkblad 6,4 cm dik; 70,4 cm diep A.u.b. de gewenste breedte duidelijk in de order vermelden!			70,4-144,7 cm breed	144,8-201,5 cm breed	201,6-249,3 cm breed
		Prijsgr. **I** **II**	**1507** - -	**1907** - -	**2507** - -
In diepte vervormd werkblad 6,4 cm dik; 44,8:70,4 cm diep A.u.b. de gewenste breedte duidelijk in de order vermelden!	 **L**		105,6-144,7 cm breed	144,8-201,5 cm breed	201,6-249,3 cm breed
		Prijsgr. **I** **II**	**15071 L** **15072 R** - -	**19071 L** **19072 R** - -	**25071 L** **25072 R** - -
4 Raster onderbouwstaander voor werkblad 68,5 cm hoog incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes; 3,9 cm dik; 70,4 cm diep					
		Prijsgr. **I** **II**	**476** - -		
Snoeruitsparing K1 voor werkbladen zilverkleurig; Ø 8,0 cm Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het werkblad aan te laten brengen (tegen meerprijs). A.u.b. de exacte positie van de snoeruitsparing in de order vermelden!					
			K1 -		

Ruimteverdelers

MEGA-DESIGN biedt functionele ruimteverdelers met staanders en boekenplanken. Fronten (deuren van hout, lak en glas, zie blz. **18-19**) kunnen aan beide kanten aan de staanders worden gemonteerd. MEGA-DESIGN ruimteverdelers zijn daarom van twee kanten te benutten.

Elementrompen voor ruimteverdelers (zie blz. **28-29**) en binnenhoeken kunnen eveneens worden gepland. Deze worden dan van achterwandpanelen (zie blz. **29**) voorzien. Worden draaideuren voor ruimteverdeler-staanders gewenst, dan worden aan de ene kant draaideuren en aan de andere kant achterwandpanelen gepland.

2 Raster lowboards, schuifdeuren, glasplanken, verlichting en bibliotheekladders zijn voor ruimteverdelers niet mogelijk.

Ruimteverdeler-staander

Ruimteverdeler-staander, 3,9 cm dik, 32,4 cm diep

Sokkeluitvoeringen:
naar keuze met 2,5 cm hoge stelvoetjes (A) of met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst (B); incl. wandbevestiging.
Sokkeluitvoering (A of B) a.u.b. duidelijk in uw order aangeven (zie hieronder)!

Staanders voor ruimteverdelers dienen altijd tussen vloer en plafond ingeklemd te worden. Bij een verbinding aan een kant met de wand en een maximale breedte van de ruimteverdeler van 203,9 cm en een maximale hoogte van 8 Raster kunnen de plafondklemmen ontvallen.

A.u.b. plafondhoogte vermelden!



		Hoogte tot max. 264,7 cm Hoogte-inkortingen tot 2 m zonder meerprijs
Diepte: 32,4 cm	**Prijsgr.**	**1635**
	I	-
	II	-

Sokkeluitvoeringen

MEGA-DESIGN biedt twee verschillende sokkeluitvoeringen. Indien niets is aangegeven, wordt sokkeluitvoering A geleverd!

A met 2,5 cm hoge stelvoetjes in edelstaal optiek

B met 2,5 cm hoge stelvoetjes en zwarte sokkellijst

Boekenplanken voor ruimteverdeler-staanders

Boekenplanken
2,9 cm dik
32,4 cm diep

Breedte-inkortingen (tot min. 21,1 cm) zonder meerprijs.

voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
4605	**7105**	**9605**
-	-	-
-	-	-

Hoekopstellingen met ruimteverdeler-staanders

Hoekplanken
75 x 72,7 cm;
2,9 cm dik
32,4 cm diep

Breedte-inkorting zonder meerprijs

Links (L) of rechts (R) van de hoek als ruimteverdeler



voor 71,1 cm breedte

7751 L
7752 R

\-
\-

Hoekplanken
72,7 x 72,7 cm;
2,9 cm dik
32,4 cm diep

Breedte-inkorting zonder meerprijs

Links en rechts van de hoek als ruimteverdeler



775

\-
\-

Binnenhoeklijst voor 90° hoekopstelling met hoekplanken; plafondhoge binnenhoeklijst incl. plafondspanners

A.u.b. staanderhoogte resp. laagste plafondhoogte aangeven!



643

\-
\-

Elementrompen voor ruimteverdeler-staanders

Elke elementromp moet volledig met 2 Raster laden voor elementrompen (zie onder) worden uitgerust. Elementrompen kunnen niet als open element worden toegepast. Romp altijd in lak grijs. Voor elementrompen voor ruimteverdeler-staanders moeten achterwandpanelen worden besteld, zie volgende blz.

N.B.! Deze elementrompen kunnen uitsluitend tussen 32,4 cm diepe staanders en boekenplanken worden gemonteerd.

		voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
2 Raster elementrompen voor ruimteverdeler-staanders 32,3 cm hoog; 32,4 cm diep				
		24465	**24715**	**24965**
		-	-	-
4 Raster elementrompen voor ruimteverdeler-staanders 67,5 cm hoog; 32,4 cm diep				
		44465	**44715**	**44965**
		-	-	-
6 Raster elementrompen voor ruimteverdeler-staanders 102,7 cm hoog; 32,4 cm diep				
		64465	**64715**	**64965**
		-	-	-

2 Raster laden voor ruimteverdeler-elementrompen

Deze 2 Raster laden kunnen uitsluitend in elementrompen voor ruimteverdeler-staanders worden gemonteerd.

		1 lade	1 lade	1 lade
2 Raster laden voor ruimte-verdeler-elementrompen				
		46,1 cm breed	71,1 cm breed	96,1 cm breed
		204125	**207125**	**209125**
	Prijsgr.			
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
		2 laden	2 laden	2 laden
				
		46,1 cm breed	71,1 cm breed	96,1 cm breed
		20415	**20715**	**20915**
	Prijsgr.			
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/lakuitvoeringen in een front is mogelijk. Vallen de betreffende uitvoeringen in verschillende prijsgroepen, dan wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

Aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vulling van aan de achterkant gelakt glas.

Toebehoren voor laden van ruimteverdeler-elementtrompen

	voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
Tableau met grijze stof bespannen	**8620** -	**8621** -	**8622** -
CD-indeling voor laden In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade voor elementtrompen met 1 lade de CD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 36 CD's **8420** -	voor 60 CD's **8421** -	voor 84 CD's **8422** -
DVD-indeling voor laden In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade voor elementtrompen met 1 lade de DVD-indeling geplaatst dient te worden.	voor 16 DVD's **8320** -	voor 24 DVD's **8321** -	voor 32 DVD's **8322** -

Achterwandpanelen voor ruimteverdelers

Achterwandpanelen voor ruimteverdelers

Toe te passen bij elementtrompen voor ruimteverdeler-staanders en binnenhoeken voor ruimteverdelers in 4, 6 en 8 Raster hoogte. Bij een breedte van 96,1 cm bestaan de achterwandpanelen uit twee delen.

Bij open vakken, binnenhoeken en achter deuren zijn de bevestigingsclips voor de achterwandpanelen zichtbaar. Voor het afdekken hiervan raden wij de toepassing van achterwanden aan (zie blz. **22**). Deze moeten in dat geval tussen twee boekenplanken worden gemonteerd.

		2 Raster	4 Raster	6 Raster	8 Raster
voor 46,1 cm breedte		**2566**	**4566**	**6566**	**8566**
	Prijsgr.				
	I	-	-	-	-
	II	-	-	-	-
voor 71,1 cm breedte (ook voor hoekopstellingen geschikt)		**2766**	**4766**	**6766**	**8766**
	Prijsgr.				
	I	-	-	-	-
	II	-	-	-	-
voor 96,1 cm breedte		**2066**	**4066**	**6066**	**8066**
	Prijsgr.				
	I	-	-	-	-
	II	-	-	-	-

Gehoekte panelen

te monteren aan vast muurwerk tussen staanders en boekenplanken

4 Raster gehoekte panelen worden in open ruimtes tussen staanders en boeken-planken gemonteerd 70,4 cm hoog; 65,5 cm diep Max. belasting: 60 kg **Kabelmanagement:** Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.		 95,9 cm breed	 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. I II	**4969** - -	**4149** - -	**4199** - -
6 Raster gehoekte panelen worden in open ruimtes tussen staanders en boeken-planken gemonteerd 105,6 cm hoog; 65,5 cm diep Max. belasting: 60 kg **Kabelmanagement:** Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.		 95,9 cm breed	 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. I II	**6969** - -	**6149** - -	**6199** - -

Gehoekte panelen

voor vrije wandmontage

4 Raster gehoekte panelen voor vrije wandmontage 73,3 cm hoog; 65,5 cm diep Max. belasting: 60 kg **Kabelmanagement:** Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.		 95,9 cm breed	 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. I II	**4968** - -	**4148** - -	**4198** - -
6 Raster gehoekte panelen voor vrije wandmontage 108,5 cm hoog; 65,5 cm diep Max. belasting: 60 kg **Kabelmanagement:** Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.		 95,9 cm breed	 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. I II	**6968** - -	**6148** - -	**6198** - -

Achterwand incl. eindplank

te monteren onder een gehoekt paneel tussen staanders en boekenplanken

MEGA-DESIGN

Achterwand incl. eindplank
te monteren onder een gehoekt paneel tussen staanders en boekenplanken; 70,4 cm hoog

Verticaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm), onderste eindplank, 21,9 cm diep

Montage achteraf en montage van tussenstaanders niet mogelijk.



95,9 cm breed



145,9 cm breed



195,9 cm breed

Prijsgr.	95,9 cm breed	145,9 cm breed	195,9 cm breed
	417	**447**	**497**
I	-	-	-
II	-	-	-

Onderlegger

Onderlegger van metaal, met zwart leer bekleed
50,0 cm diep

te plaatsen op gehoekt paneel



80,0 cm breed

	100
	-

Gehoekte TV-panelen

te monteren aan vast muurwerk tussen staanders en boekenplanken

4 Raster gehoekte TV-panelen
worden in open ruimtes tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
70,4 cm hoog;
45,5 cm diep

Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.



145,9 cm breed



195,9 cm breed

Prijsgr.		
I	**4147**	**4197**
	-	-
II	-	-

6 Raster gehoekte TV-panelen
worden in open ruimtes tussen staanders en boekenplanken gemonteerd
105,6 cm hoog;
45,5 cm diep

Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.



145,9 cm breed



195,9 cm breed

Prijsgr.		
I	**6147**	**6197**
	-	-
II	-	-

Gehoekte TV-panelen

voor vrije wandmontage

4 Raster gehoekte TV-panelen
voor vrije wandmontage
73,3 cm hoog;
45,5 cm diep

Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.



145,9 cm breed



195,9 cm breed

Prijsgr.		
I	**4146**	**4196**
	-	-
II	-	-

6 Raster gehoekte TV-panelen
voor vrije wandmontage
108,5 cm hoog;
45,5 cm diep

Max. belasting: 60 kg

Kabelmanagement:
Het blad op geleiders kan 8,0 cm naar voren worden getrokken. Daarachter is een kabelgoot van textiel aangebracht. Het paneel heeft onder een uitfrezing, waardoor een gemakkelijke verkabeling van alle elektronische apparatuur mogelijk is.



145,9 cm breed



195,9 cm breed

Prijsgr.		
I	**6146**	**6196**
	-	-
II	-	-

Achterwanden

te monteren onder een gehoekt TV-paneel tussen staanders en boekenplanken

2 Raster achterwand te monteren onder een gehoekt TV-paneel tussen staanders en boekenplanken; 35,2 cm hoog Horizontaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm) Montage achteraf en montage van tussenstaanders niet mogelijk.		 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. **I** **II**	**248** - -	**298** - -
4 Raster achterwand te monteren onder een gehoekt TV-paneel tussen staanders en boekenplanken; 70,4 cm hoog Verticaal gefineerde achterwand, 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm) Montage achteraf en montage van tussenstaanders niet mogelijk.		 145,9 cm breed	 195,9 cm breed
	Prijsgr. **I** **II**	**448** - -	**498** - -

TV-reks
te monteren tussen staanders

TV-reks
worden in een open ruimte tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders gemonteerd en moeten beslist op de vloer worden geplaatst.
50,8 cm hoog

Laden met
hülsta-Push-to-open

Binnenwerkse maten open vakken (per kant):
Hoogte: 9,9 cm
Breedte: 46,1/71,1/96,1 cm
Diepte: 34,7/45,0 cm

Kleurencombinaties:
Een combinatie van verschillende hout-/lakuitvoeringen in een front is mogelijk. Vallen de betreffende uitvoeringen in verschillende prijsgroepen, dan wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

Aan de achterkant gelakte glasfronten (glanzend): glasfronten in aluminium omraming en vulling van aan de achterkant gelakt glas.

2 open vakken; 4 laden



96,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**2911**	**2914**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 4 laden



146,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**21411**	**21414**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 4 laden



196,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**21911**	**21914**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 2 laden



96,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**2921**	**2924**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 2 laden



146,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**21421**	**21424**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 2 laden



196,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**21921**	**21924**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 3 laden



96,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
zoals afb. spiegelb. **Prijsgr.**	**29311 29312**	**29341 29342**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 3 laden



146,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**214311 214312**	**214341 214342**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

2 open vakken; 3 laden



196,1 cm breed

	voor 34,7 cm diepte	voor 45,0 cm diepte
Prijsgr.	**219311 219312**	**219341 219342**
I	-	-
II	-	-
III	-	-

Accessoires voor laden

A.u.b. in uw order vermelden in welke lade het USB-laadstation moet worden geplaatst. Indien in de order niets wordt vermeld, wordt het USB-laadstation automatisch in de bovenste rechter lade gemonteerd.



USB-laadstation
met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.

	voor 1 lade van de 96,1 cm breedte	voor 1 lade van de 146,1 cm breedte	voor 1 lade van de 196,1 cm breedte
voor 34,7 cm diepte	**8520** -	**8521** -	
voor 45,0 cm diepte	**8528** -	**8529** -	

CD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke 2 Raster lade van de TV-reks de CD-indeling geplaatst dient te worden.

	voor 1 lade van de 96,1 cm breedte	voor 1 lade van de 146,1 cm breedte	voor 1 lade van de 196,1 cm breedte
voor 34,7 cm diepte	voor 36 CD's **8420** -	voor 60 CD's **8421** -	voor 84 CD's **8422** -
voor 45,0 cm diepte	voor 54 CD's **8428** -	voor 90 CD's **8429** -	voor 126 CD's **8430** -

DVD-indeling voor laden
In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke 2 Raster lade van de TV-reks de DVD-indeling geplaatst dient te worden.

	voor 1 lade van de 96,1 cm breedte	voor 1 lade van de 146,1 cm breedte	voor 1 lade van de 196,1 cm breedte
voor 34,7 cm diepte	voor 16 DVD's **8320** -	voor 24 DVD's **8321** -	voor 32 DVD's **8322** -
voor 45,0 cm diepte	voor 24 DVD's **8328** -	voor 36 DVD's **8329** -	voor 48 DVD's **8330** -

TV-reks
te monteren tussen staanders

TV-reks
worden in een open ruimte tussen 34,7 of 45,0 cm diepe staanders gemonteerd en moeten beslist op de vloer worden geplaatst.
38,0 cm hoog

Binnenwerkse maten open vakken (per kant):
Hoogte: 9,9 cm
Breedte: 46,1/71,1/96,1 cm
Diepte: 34,7 cm

	2 open vakken; 2 CD-laden voor minstens 39 CD's per lade 96,1 cm breed				2 open vakken; 2 CD-laden voor minstens 65 CD's per lade  146,1 cm breed				2 open vakken; 2 CD-laden voor minstens 91 CD's per lade  196,1 cm breed			
	voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte	
	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas
Prijsgr.	**2913**	**2912**	**2916**	**2915**	**21413**	**21412**	**21416**	**21415**	**21913**	**21912**	**21916**	**21915**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2 open vakken; 2 DVD-laden voor minstens 18 DVD's per lade 96,1 cm breed				2 open vakken; 2 DVD-laden voor minstens 27 DVD's per lade 146,1 cm breed				2 open vakken; 2 DVD-laden voor minstens 36 DVD's per lade 196,1 cm breed			
	voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte	
	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas
Prijsgr.	**2923**	**2922**	**2926**	**2925**	**21423**	**21422**	**21426**	**21425**	**21923**	**21922**	**21926**	**21925**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2 open vakken; 1 CD-lade; 1 DVD-lade voor minstens 39 CD's en 18 DVD's 96,1 cm breed				2 open vakken; 1 CD-lade; 1 DVD-lade voor minstens 65 CD's en 27 DVD's  146,1 cm breed				2 open vakken; 1 CD-lade; 1 DVD-lade voor minstens 91 CD's en 36 DVD's  196,1 cm breed			
	voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte		voor 34,7 cm diepte		voor 45,0 cm diepte	
	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas	Helder glas	Matglas
Prijsgr.	**2933**	**2932**	**2936**	**2935**	**21433**	**21432**	**21436**	**21435**	**21933**	**21932**	**21936**	**21935**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Achterwanden voor TV-reks

Achterwanden
Achterwanden – 1,1 cm dik (benodigde ruimte 2,7 cm) – toe te passen bij TV-reks. Montage achteraf niet mogelijk. Achterwanden in houtuitvoering zijn horizontaal gefineerd.
Achterwanden met rondom stofwerende borstelprofielen.

		9,9 cm hoog
voor 96,1 cm breedte	**Prijsgr.** **I** **II**	**199** - -
voor 146,1 cm breedte	**Prijsgr.** **I** **II**	**119** - -
voor 196,1 cm breedte	**Prijsgr.** **I** **II**	**129** - -

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

Max. belasting: 50 kg

Speciale vervaardigingen zijn op aanvraag mogelijk.

Binnenwerkse maten van de vakken links en rechts:
Hoogte: 32,0 cm
Breedte: 43,8 cm
Diepte: 41,8 cm

Binnenwerkse maten per lade:
Hoogte: 10,8 cm
Breedte: 42,5 cm
Diepte: 34,4 cm

	2 schuifdeuren; 1 open vak; incl. 3 snoeruitsparingen in de achterwand	Ladeset voor open vak; laden met **hülsta-Push-to-open**	Legplank voor open vak	Legplank voor buitenste vakken
	 voor 146,1 cm breedte (145,9 cm breed)	46,1 cm breed	46,7 cm breed	43,8 cm breed
Prijsgr.	**21401**	**258**	**4607**	**4608**
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-		

	**USB-laadstation** met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.	**Tableau** met grijze stof bespannen
	8527 -	**8627** -

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

Max. belasting: 50 kg

De klep is ook van aan de achterkant gelakt glas verkrijgaar. Speciale vervaardigingen zijn op aanvraag mogelijk.

Binnenwerkse maten van de vakken links en rechts:
Hoogte: 32,0 cm
Breedte: 67,0 cm
Diepte: 42,0 cm

	1 klep (met 1 tussenschot); incl. 2 snoeruitsparingen in de achterwand	Legplank; links en/of rechts achter de klep te monteren	
	voor 146,1 cm breedte (145,9 cm breed)	68,7 cm breed	
Prijsgr.	**21402**	**4609**	
I	-	-	
II	-	-	
III	-		

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoog;
51,8 cm diep

Max. belasting: 50 kg

Speciale vervaardigingen zijn op aanvraag mogelijk.

Binnenwerkse maten van de open vakken links en rechts:
Hoogte: 11,5 cm
Breedte: 68,7 cm
Diepte: 42,0 cm

Binnenwerkse maten van de lade (per kant):
Hoogte: 14,8 cm
Breedte: 64,5 cm
Diepte: 34,4 cm

	2 open vakken; lade met gedeelde ladebak; incl. 2 snoeruitsparingen in de achterwand	**CD-indeling voor laden** In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade de CD-indeling geplaatst dient te worden.	**DVD-indeling voor laden** In uw bestelling en tekening a.u.b. duidelijk aangeven in welke lade de DVD-indeling geplaatst dient te worden.
	voor 146,1 cm breedte (145,9 cm breed)	voor 80 CD's	voor 33 DVD's
Prijsgr.	**21403**	**8426**	**8326**
I	-	-	-
II	-		
III	-		

	**USB-laadstation** met twee dubbele USB-aansluitingen (voor smartphone, tablet, etc.); stroomsterkte per dubbele USB-aansluiting: 1x max. 2.100 mA of 2x 1.050 mA. Het USB-laadstation is alleen geschikt voor apparaten die voldoen aan bovengenoemde maximale vermogens. Verbindingskabels tussen USB-laadstation en apparaat zijn niet inbegrepen.	 **Tableau** met grijze stof bespannen
	8526 -	**8626** -

Meervoudige inbouwstekkerdoos met automatische uitschakeling
Inbouw, naar keuze links (**L**) of rechts (**R**) in een lowboard achter de achterwand mogelijk; a.u.b. duidelijk in de order vermelden! Montage achteraf is niet mogelijk.

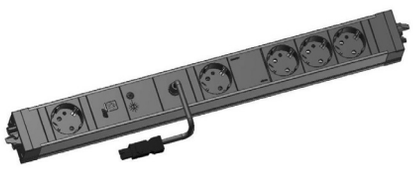

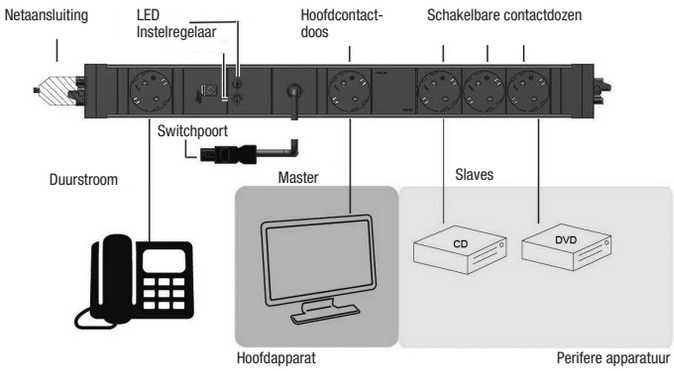

Aanzicht voorkant



Aanzicht achterkant



Automatische uitschakeling:
Zekering: 1-polig
Vermogen: 16 A / 1500 W
Beschermingsklasse: IP20
Voedingsspanning: 195-265 VAC
Opstarttijd: 35 sec. na indrukken van de knop
Houdstroom: min. 0,018 A, max. 0,310 A
Verbruik stand by: 0W, belastingonafhankelijk
Verbruik elektronica: 1,25 W
Temperatuur: -5 °C tot +40 °C
Materiaal: PA6 GF30 V1, gloeidraadtest tot 850 °C
Profiel: ALU geëloxeerd, geen HE
Kleur: zwart
Afmeting: 486 x 52 x 44 mm
Benodigde plaatsruimte: min. 59,0 cm

Aansluiting:
Stroom: in-/uitgang GST18/3i plugsystemen
1x switchpoort met 0,5 m H05VV-F2x0,75 mm² zwart met plugverbinder GSt15i2 zwart

Stekkerdoos:
Geaard volgens DIN 49 440, getest volgens VDE0620-1
2-polig geaard
16 A/1500 W, 250 VAC
1x grijs (duurstroom), 1x zwart (Master), 3x zwart (Slave)
35° gedraaid

Werking:
De automatische uitschakeling is een automatische stroomonderbreker voor meerdere apparaten. Sluit een willekeurig apparaat met de aan-/uitschakelaar op de hoofdcontactdoos aan en de andere apparatuur op de schakelbare contactdozen. De inwerkingstelling geschiedt door het insteken van de stekker van het hoofdapparaat. Door het indrukken van de Switchpoort wordt de elektronica geactiveerd. Wordt na het indrukken van de Switchpoort het apparaat aan de hoofdcontactdoos niet binnen 35 sec. ingeschakeld, dan volgt automatische uitschakeling door de elektronica.

Voorbeeld:
De TV wordt aan de hoofdcontactdoos aangesloten en de andere apparatuur zoals videorecorder, DVD-player, Home Cinema apparaten of Sat-receiver aan de extra contactdozen. Als u de TV aandoet, worden automatisch alle andere apparaten ingeschakeld. Voor apparatuur die met duurstroom worden gevoed (fax, telefoon, apparatuur met harde schijf enz.) kunt u de contactdoos voor duurstroom gebruiken.

Meervoudige contactdoos met automatische uitschakeling 1 contactdoos continustroom; 1 master- en 3 slave contactdozen
281 L **282 R**
-

IR-repeaterset

IR-repeaterset
Infrarood-signaaloverdrachtsset voor het aansturen van media-apparatuur achter houten-/lakfronten. Met een set kan in een vak alle apparatuur worden aangestuurd. In acht genomen moet worden:

- Per vak is een set nodig. Bij grote vakken kunnen ook 2 zenders worden geïnstalleerd, om zo het zendvermogen te verhogen. In voorkomende gevallen hoeft alleen maar een extra zender worden besteld.
- De zender moet vlakbij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst.
- IR-frequentieband 20 - 60 KHz
- Met één ontvanger kunnen tot 3 zenders worden gecombineerd.

Er kunnen 3 zenders via één ontvanger incl. masterbox worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig 3 verschillende vakken in een meubel te bedienen resp. kan in geval van kritieke toepassingen één meubelvak met meerdere zenders worden uitgerust, om zo het zendvermogen in dit vak te verhogen resp. 2 naast elkaar staande terminals te bedienen.

De IR-repeaterset bestaat uit:
- 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm) incl. staandaard
- 1 elektrische zender
- 1 stekker EVG 12 V
- Kabelklemmen

Lees a.u.b. de informatie in de handleiding goed door!

IR-repeaterset 1 ontvangeroog en 1 zender incl. staandaard	**Extra zender**
2001	**2003**
-	-

Verlichting

N.B.: Wij adviseren in een meubel overal dezelfde soort lichtbron te kiezen, om gelijke sterktes en kleur van het licht te realiseren.

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V	LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening verkrijgbaar (tegen meerprijs).

N.B.: Direct boven **voor- en opbouwspots** kunnen geen fronten worden gemonteerd. Bij het aanbrengen van **voorbouwspots** voor een bovenste plank dient met een afstand tot het plafond van minstens 3,0 cm gerekend te worden, bij **opbouwspots** dient de afstand minstens 4,5 cm te bedragen.

Verlichting is niet mogelijk bij hangstaanders.

LED-inbouwspot
voor de inbouw in boekenplanken voor staanders en wandplanken

3,0 W

7941
-

LED-opbouwspot (zilverkleurig),
worden op **boekenplanken vanaf 46,1 cm breedte** gemonteerd.

Niet toepasbaar i.g.v. ruimteverdelers en op hoogte van de rails.
Montage uitsluitend mogelijk boven ooghoogte.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 4,5 cm ruimte aan de bovenkant voor de montage!



1,5 W

7713
-

LED-voorbouwspot (zilverkleurig),
worden voor **boekenplanken vanaf 46,1 cm breedte** gemonteerd. De positie duidelijk in de tekening vermelden. Snoergeleiding en transformator zijn in de planken resp. in een uitsparing aan de achterkant van de staanders weggewerkt.

Niet toepasbaar i.g.v. ruimteverdelers, op hoogte van de rails voor schuifdeuren en op hoogte van de rails.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 3,0 cm ruimte aan de bovenkant voor de montage!



1,5 W

7714
-

LED-lichtlijst
1,9 cm dik, 3,0 cm diep;
voor montage achter houten planken of onder glasplanken
(uitsluitend voor achterwanden te plannen)



achter houten planken



onder glasplanken

voor inzet-vitrines	voor 46,1 cm breedte	voor 71,1 cm breedte	voor 96,1 cm breedte
3,2 W	3,6 W	5,5 W	7,1 W
458	**468**	**718**	**968**
-	-	-	-

Glaskantverlichting
LED-lichtlijst in aluminium profiel, te monteren achter glasplanken
(uitsluitend voor achterwanden te plannen)

Montage achteraf is niet mogelijk.



3,2 W	3,2 W	5,1 W	7,1 W
459	**469**	**719**	**969**
-	-	-	-

Magic-Tronic

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een Magic-Tronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete verlichting mogelijk ("Veegmethode"). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op het meubel worden gemarkeerd ("Markeermethode"). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.

Zie in ieder geval ook de informaties en aanwijzingen betreffende de inbouwpositie!

7617

-

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan" resp. „Alles uit" alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

2119

-

Wandplanken

Wandplanken voor vrije wandmontage
Diepte: 18 cm, dikte: 2,9 cm. LED-inbouwspots vanaf 75 cm breedte mogelijk.

50 cm breed	met 2 bevestigingen		**Prijsgr.** I II	**5018** - -
75 cm breed			**Prijsgr.** I II	**7518** - -
100 cm breed			**Prijsgr.** I II	**1018** - -
125 cm breed			**Prijsgr.** I II	**1218** - -
150 cm breed	met 3 bevestigingen		**Prijsgr.** I II	**1518** - -
175 cm breed			**Prijsgr.** I II	**1718** - -
200 cm breed			**Prijsgr.** I II	**2018** - -

Glazen opzetelement voor TV, snoeruitsparingen

	**Glazen opzetelement voor TV** 14,2 cm hoog; 93,0 cm breed, 40,0 cm diep Dekblad van helder glas, 1,0 cm dik, voor lowboards. Max. belasting: 50 kg	**1917** -
	**Snoeruitsparing K1** Zilverkleurig; Ø 8,0 cm; Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te laten brengen. De snoeruitsparing is achter in het bovenste blad mogelijk. Positie in het midden van een vak, midde boring vanaf achterkant van het element: 7,5 cm A.u.b. de exacte positie vermelden!	**K1** -
	**Snoeruitsparing K7** Zilverkleurig; 7,0 x 12,0 cm; Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te laten brengen. Positie in het midden van een vak, in lijn met de achterkant van het element. De K7 is niet mogelijk indien een achterwand direct op het lowboard wordt geplaatst.	**K7** -
	**Snoeruitsparing K8** Zilverkleurig; 12,8 x 3,2 cm; Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard en TV-rek aan te laten brengen. De snoeruitsparing is aan de achterkant van het dekblad mogelijk. Positie in het midden van het vak.	**K8** -
	**Snoeruitsparing K9** 13,0 x 1,6 cm Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in een legplank aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak, gelijk met de achterkant van de legplank.	**K9** -

Combinatiemogelijkheden

Zuilsysteem, flatscreenhouders

Zuilsysteem
bestaande uit een metalen zuil (voor vrije wandmontage) en audio-/DVD-drager(s), vrij aan de zuil te monteren.

Voorbeeld:

Zuilen
van metaal; voor vrije wandmontage vanaf de bovenkant van de plint; kabels kunnen in elke gewenste hoogte gelegd en aan het zicht onttrokken worden; de audio-/DVD-drager(s) kunnen overal aan de zuil aangebracht worden.

36,8 cm hoog	64,1 cm hoog
9201	**9202**
-	-

Audio-/DVD-drager
van metaal; kan op elke gewenste hoogte aan de zuil aangebracht en aangepast worden aan de grootte van de audio-/DVD-apparatuur; aan de voorkant met rubber bekleed, om verschuiven van de apparatuur tegen te gaan; max. belasting: 10 kg

9203
-

Flatscreenhouder WTL6
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 102-216 cm (40"-85"); max. belasting: 45 kg.
Geschikt voor Curved TV's.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

voor vrije wandmontage	voor montage aan vaste muren door de achterwand (montage achteraf niet mogelijk; incl. snoeruitsparing in houder en achterwand)	voor montage aan vaste muren door het gehoekte wandpaneel (montage achteraf niet mogelijk; incl. snoeruitsparing in houder en paneel)
9704	**9705**	**9706**
-	-	-

Flatscreenhouder THIN 345, optimaal instelbaar
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal worden versteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 81-140 cm (32"-55") en een max. diepte van 4,5 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN 345 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV's.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



voor vrije wandmontage	voor montage aan vaste muren door de achterwand (montage achteraf niet mogelijk; incl. snoeruitsparing onder houder in de achterwand)	voor montage aan vaste muren door het gehoekte wandpaneel (montage achteraf niet mogelijk; incl. snoeruitsparing onder houder in het paneel)
9304	**9305**	**9306**
-	-	-

Flatscreenhouder THIN 315
De flatscreenhouder kan max. 15° worden gekanteld. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 102-165 cm (40"-65") en een max. diepte van 5,0 cm; max. belasting: 25 kg.
Op www.vogels.com kunt u nagaan of uw flatscreen aan deze houder kan worden gemonteerd. Voer de code THIN 315 in en een paar stappen verder ziet u of uw flatscreen met de flatscreenhouder compatibel is.
Niet geschikt voor Curved TV's.
Flatscreenhouder volgens VESA-norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



voor vrije wandmontage
9504
-

TAFELEN Eetkamertafels en -stoelen

TAFELEN

hülsta biedt met een omvangrijke collectie eetkamertafels en -stoelen, die afgestemd zijn op de hülsta-woonprogramma's, een concept aan, dat volledig beantwoordt aan de behoefte aan comfort, fraaie lijnvoering en attractiviteit.

De **eetkamertafels** in tal van afmetingen (wel en niet uittrekbaar), in alle houtuitvoeringen en in actuele designs en de **eetkamerstoelen,** die individueel samen te stellen zijn m.b.v. armleuningvarianten, comfortmechanismen, kwalitatief hoogwaardige bekledingstoffen (leer, textiel) en houtuitvoeringen, vindt u in de typelijst **"TAFELEN".**

Salontafels CT 160

Salontafels CT 160

De **salontafel CT 160** is verkrijgbaar in de afmetingen 80 x 80 cm en 110 x 80 cm en met drie verschillende types onderstellen. Het onderblad is gefineerd resp. gelakt, de glazen opbouw is in drie verschillende soorten glas verkrijgbaar.

U vindt deze salontafel CT 160 alsmede verdere salontafels in de typelijst **"Salontafels"**!

Salontafels

Salontafels

hülsta biedt een omvangrijke **collectie salontafels** aan, die niet alleen perfect op de diverse hülsta-woonmeubelen afgestemd zijn maar zeer zeker ook uitstekend te combineren zijn met producten van anderen. U vindt deze salontafels in verschillende designs, afmetingen en uitvoeringen in de typelijst **"Salontafels"**.

Schetsblad MEGA-DESIGN

Berekening van de totale breedtemaat!
De tabel toont alle breedtematen tot 475 cm (grotere breedtematen telkens plus 25 cm) en gaat daarbij uit van de elementbreedtes 50, 75, 100 en 150 cm. Deze breedtematen baseren op de dikte van een staander + de breedte van een boekenplank. Voor de berekening van de totale breedtemaat dient de dikte 3,9 cm van de eindstaander bijgeteld te worden.

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

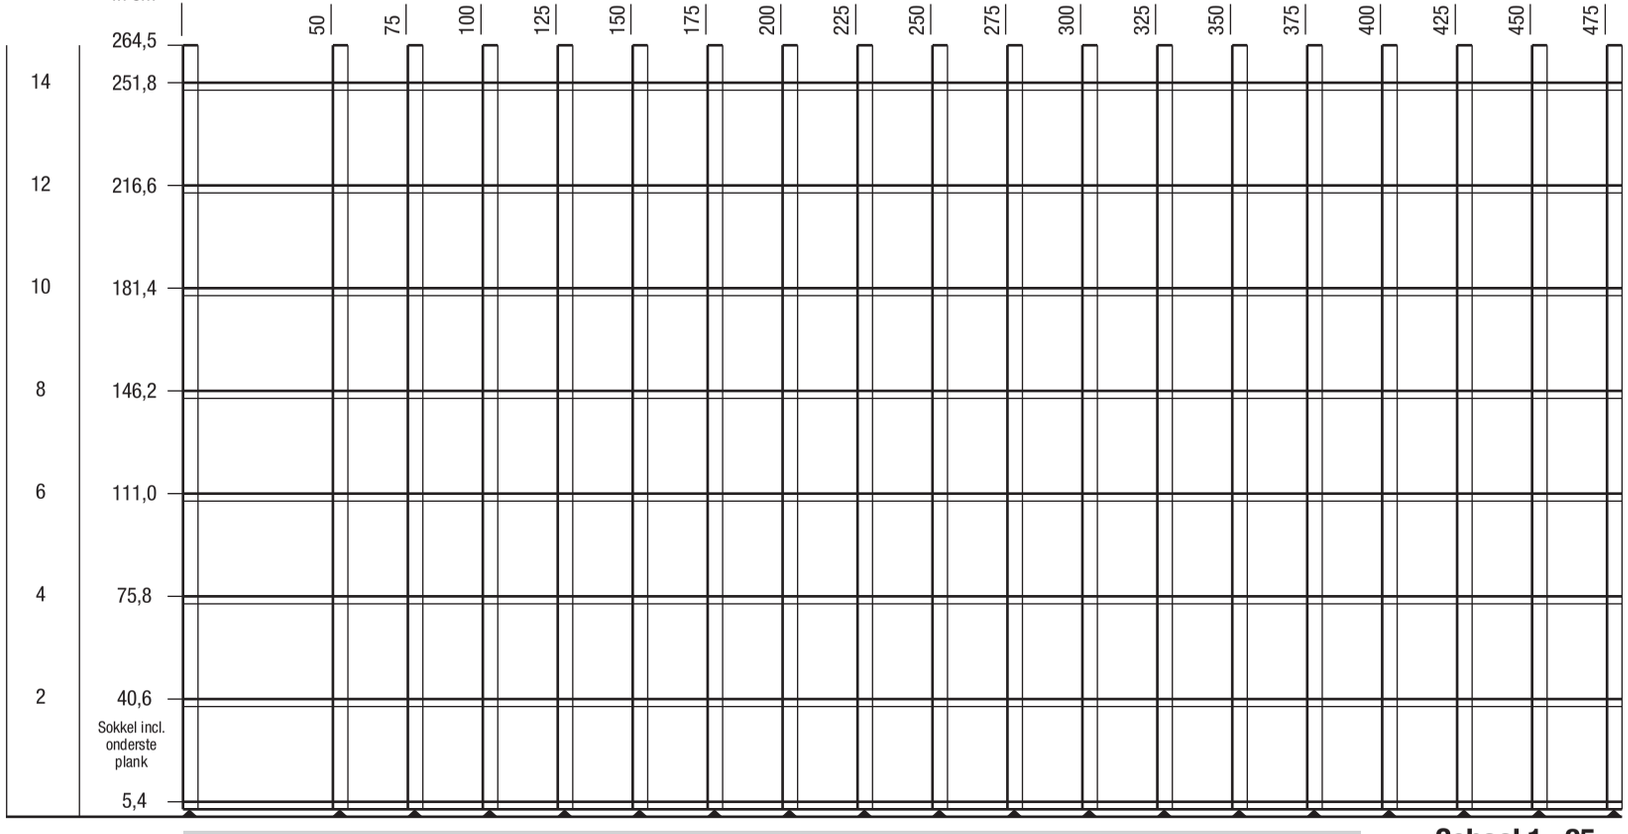

Schaal 1 : 25

Greep- en sokkeluitvoering bij uw bestelling duidelijk aangeven!

Plattegrond

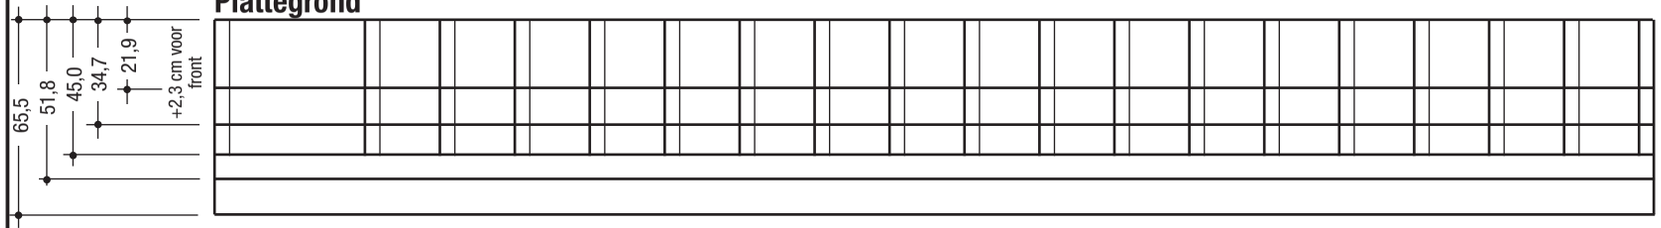

Checklist

1.) Zijn **tekening en bestelling** in overeenstemming met elkaar? Passen **maten** en **tekeningen** bij de typenummers? Zijn de correcte **typenummers** in de **tekening** gezet? Is de **draairichting v.d. deuren** herkenbaar?

2.) Zijn **prijzen en typennrs.** niet verwisseld?

3.) Hebt u de **plafondhoogte resp. de exacte staanderhoogte** vermeld?

4.) Is de **totale breedtemaat** correct berekend? Deze is gebaseerd op de afmeting van een staander + een boekenplank. Aan het eind dient 3,9 cm voor de eindstaander bijgeteld te worden.

5.) Bij combinaties van **hout- en lak-uitvoeringen**: is duidelijk welke planken, staanders, elementen, fronten en achterwanden in welke uitvoering geleverd dienen te worden?

6.) Zijn **inbouw- en voorbouwspots, bibliotheekladder, achterwanden en binnenindeling voor de klepelementen** in de schets ingebracht?

7.) Bij de bestelling van **schuifdeuren**: hebt u de **rails wel apart bijbesteld** en aangegeven voor **welke elementen** de deuren moeten schuiven?

8.) Hebt u de gewenste **greep- en sokkeluitvoering** aangegeven?

9.) Betreft het in dit geval een **nakoop**? Zo ja, wanneer heeft de **eerste levering** plaatsgevonden? Hebt u planken besteld, die voor een achterwand aangebracht worden? Indien mogelijk een **tekening** v.d. eerste levering bijvoegen en duidelijk kenmerken welke de aanwezige en nieuwe bouwdelen zijn.

N.B.: A.u.b. de onderstaande gegevens niet vergeten. U voorkomt er onnodige navraag en eventuele leververtraging mee.

Frontuitvoering(en)	Rompuitvoering(en)	Type-nr. greep	Sokkeluitvoering	Opdrachtgever	Datum	Commissie

Snoeruitsparingen

Voor bijna alle hülsta-woonmeubelprogramma's bestaat de mogelijkheid de dekbladen, zijden, planken, etc. van een snoeruitsparing te voorzien, om de koppeling en aansluiting van elektronische apparatuur uit het zicht te houden. Uit de volgende 4, hieronder aangegeven mogelijkheden kan gekozen worden. **Zie hiertoe beslist de belangrijke informatie.**

Snoeruitsparing K1

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
Standaard uitsparing; speciaal geschikt voor dekbladen, zijden, leg- en boekenplanken

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 21 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm



K1
-

Snoeruitsparing K2

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor achterwanden en zijden

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 8 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm



K2
-

Snoeruitsparing K3

Snoeruitsparing voor boring ø 60 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor leg-, boeken- en constructieplanken (beperkt bruikbaar voor scartstekkers)

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 21 mm
Buitenwerkse ø: 72 mm
Binnenwerkse ø: 54 mm
Boring ø: 60 mm



K3
-

Snoeruitsparing K20

Snoeruitsparing voor boring ø 80 mm, zilverkleurig
speciaal geschikt voor staanders en tussenschotten

Afmetingen:
Inbouwhoogte: 2x 8 mm
Buitenwerkse ø: 92 mm
Binnenwerkse ø: 74 mm
Boring ø: 80 mm



K20
-

BELANGRIJKE INFORMATIE N.B.:
A.u.b. in uw bestelling duidelijk de **exacte positie** van de snoeruitsparing aangeven (altijd gemeten vanuit het midden van de snoeruitsparing). I.g.v. **hangelementen** kan, vanwege de wandbevestigingen, de uitsparing alleen in de positie aan de onderkant aangebracht worden. I.g.v. **dekbladen** wordt in overeenstemming met de mogelijkheden van het betreffende programma de positie in de fabriek bepaald. Hetzelfde geldt voor eventuel gewenste speciale vervaardigingen. De K20 wordt in het midden van de diepte van de **staander** aangebracht. A.u.b. de exacte hoogte (hart van de boring tot onderkant van de staander) vermelden! Onder voorbehoud van technische vooruitgang.

Minimale afstand voor de snoeruitsparing (gemeten vanuit het midden): 100 mm van de zijkant en 70 mm van de achterkant (i.g.v. horizontale vlakken) resp. 100 mm van de zijkant en 70 mm van de onderkant (i.g.v. verticale vlakken). A.u.b. duidelijk aangeven of de inbouw links, rechts of in het midden aangebracht moet worden.
Standaard positie: Worden in uw bestelling geen gegevens vermeld m.b.t. de exacte positie van de snoeruitsparing, dan wordt deze altijd middenonder resp. middenachter in het betr. vlak aangebracht (vlgs. de hiervoor genoemde maatgevens).
Attentie! De inbouw van de snoeruitsparing kan niet aangebracht worden in een positie, waar zich een in- of voorbouwspot, een tussenschot resp. een gedeelde achterwand bevindt. **Zie onderstaande verklarende schetsen!**

voor verticale vlakken

Minimale afstand
100 mm van de zijkant en 70 mm van de onderkant

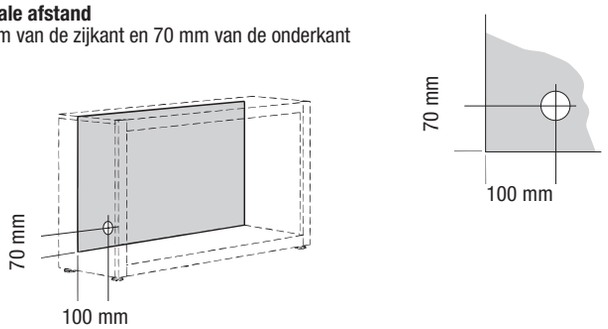

Standaard positie
Midden in het vlak en 70 mm van de onderkant



Attentie!
Bevindt zich een in- of voorbouwspot in bijv. een boekenplank, dan kan in die positie geen snoeruitsparing aangebracht worden!

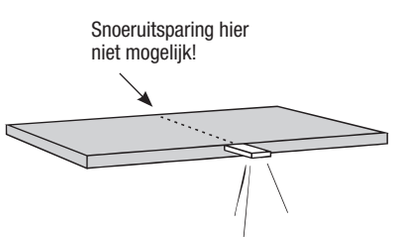

voor horizontale vlakken

Minimale afstand
100 mm van de zijkant en 70 mm van de achterkant

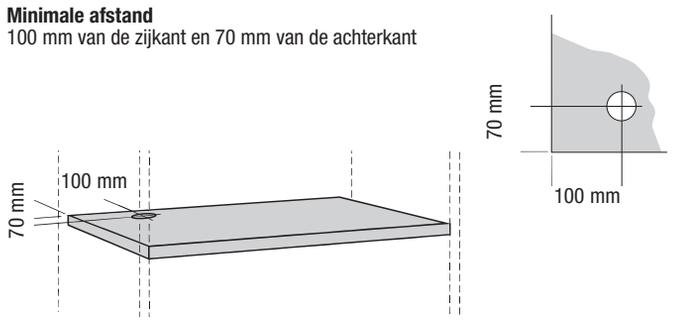

Standaard positie
Midden in het vlak en 70 mm van de achterkant

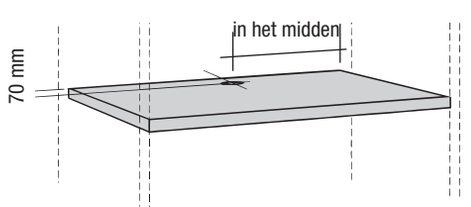

Attentie!
Is er een tussenschot tussen bijv. 2 boekenplanken gemonteerd, dan kan in die positie geen snoeruitsparing aangebracht worden!

Magic-Tronic

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een Magic-Tronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete verlichting mogelijk („Veegmethode"). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op het meubel worden gemarkeerd („Markeermethode"). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.

Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic:
- bij elementen en hangelementen: **in de rechter buitenzijde**
- bij combinaties met staanders: **in de rechter eindstaander**

Standaard-dieptepositie:
- bij elementen, hangelementen en staanders: **ca. 12 cm van de achterkant**

Standaard-hoogtepositie:
- voor alle programma's (uitzondering: SCOPIA programma): bij 1 tot 8 Raster op de vloer staande elementen en staanders: **ca. 7-15 cm van de bovenkant van het betreffende element**
- voor het SCOPIA programma: bij 2 tot 12 Raster op de vloer staande elementen: **ca. 7-15 cm van de bovenkant van het betreffende element**
- voor alle programma's (uitzondering: SCOPIA programma): bij 10 tot 12 Raster op de vloer staande elementen en staanders: **op ca. 115 cm hoogte**
- voor het SCOPIA programma: bij 16 tot 18 Raster op de vloer staande elementen: **op ca. 115 cm hoogte**
- bij hangelementen: **de inbouwhoogte wordt in overeenstemming met de mogelijkheden van het betreffende programma in de fabriek bepaald**. Hetzelfde geldt voor productietechnische uitzonderingen t.g.v. een individuele planning door de klant.
- bij vrijhangende houten hoekplanken: de inbouw geschiedt **rechts in het wandpaneel in overeenstemming met de mogelijkheden van het betreffende programma**

Alternatieve inbouwposities:
Moet de Magic-Tronic-sensor in de **linker buitenzijde** van een element of hangelement, in de **linker eindstaander, links in het wandpaneel van een vrijhangende houten hoekplank** of **totaal afwijkend van de hiervoor beschreven standaard worden ingebouwd** (bijv. bij inbouw van een element in een nis en er rechts naast het meubel niet voldoende plaats is), dan **dit a.u.b. duidelijk in de order en tekening vermelden. In twijfelgevallen a.u.b. contact opnemen met uw hülsta-klantenadviseur!**

N.B.!
- Meerdere functies in één blad, bijv. spot, lamp, transformator, hangbevestigingen en de Magic-Tronic zijn om stabiliteitsredenen en gebrek aan plaats niet mogelijk.
- Bij NEO-mediapanelen wordt de Magic-Tronic 12 cm uit de rechterkant en vanaf de onderkant gemonteerd.



Afbeelding 1: **„Veegmethode"**



Afbeelding 2: **„Markeermethode"**

Magic-Tronic
7617
-

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

Zwarte puntje = Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor bij op de vloer staande elementen, hangelementen en vrijhangende houten hoekplanken (voorbeeld 1) of bij combinaties met staanders (voorbeeld 2)

N.B.:
Het zwarte puntje in de tekeningen is de plek waar de Magic-Tronic-sensor onzichtbaar wordt ingebouwd. Indien daar licht over het plaatmateriaal wordt gevegd, wordt de verlichting aan- of uitgeschakeld.

Wilt u de inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor op het meubel markeren, dan kunt u op de betreffende plaats een los meegeleverd metalen markeringsplaatje aanbrengen.

Bij combinaties met staanders kan de Magic-Tronic aan beide kanten van de staander worden geschakeld, d.w.z. aan zowel de buitenkant als aan de binnenkant van de rechter eindstaander – de Magic-Tronic kan dus ook worden geschakeld als het meubel wordt ingebouwd in een nis en aan de rechter kant naast het meubel niet voldoende plaats zou zijn om over de sensor te vegen. Om de Magic-Tronic aan de binnenkant te kunnen schakelen, mogen zich daar geen voorwerpen bevinden.

Voorbeeld 1

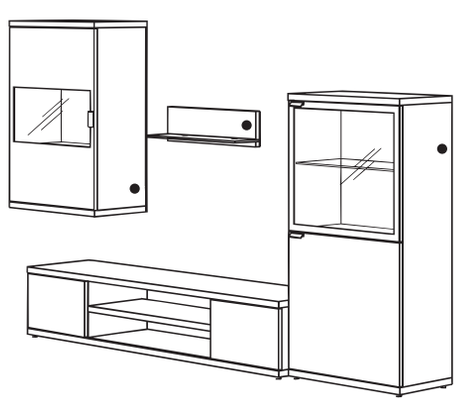

Voorbeeld 2



Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.

A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4 (met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Type	**2119**	-

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

Voorbeeld 1

Verlichting in een wandmeubel

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots in het open vak

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

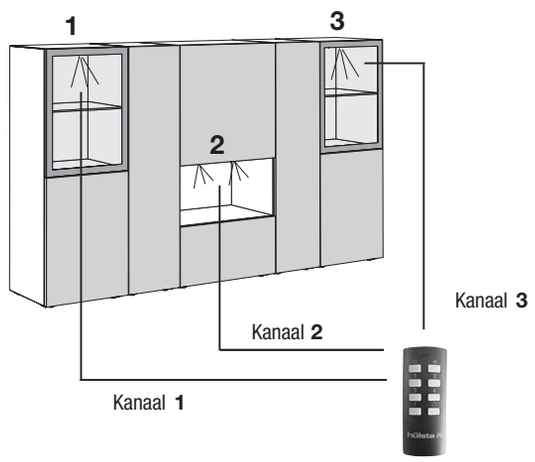

Voorbeeld 2

Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

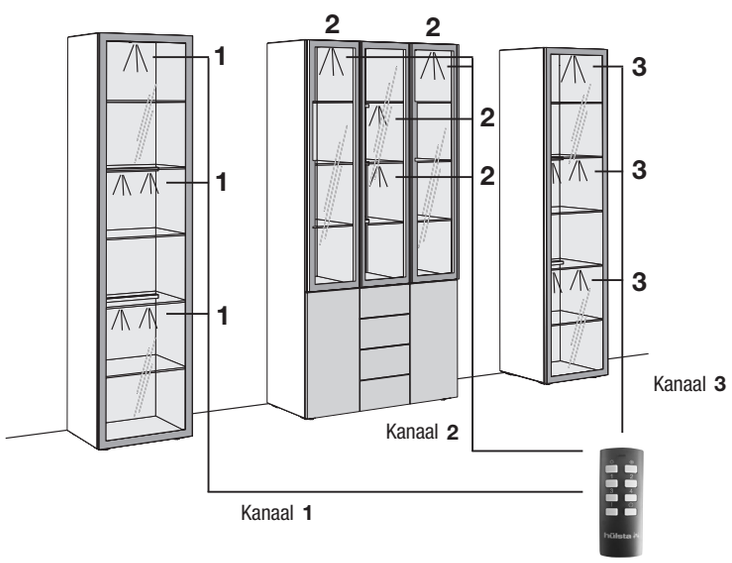

Voorbeeld 3

Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

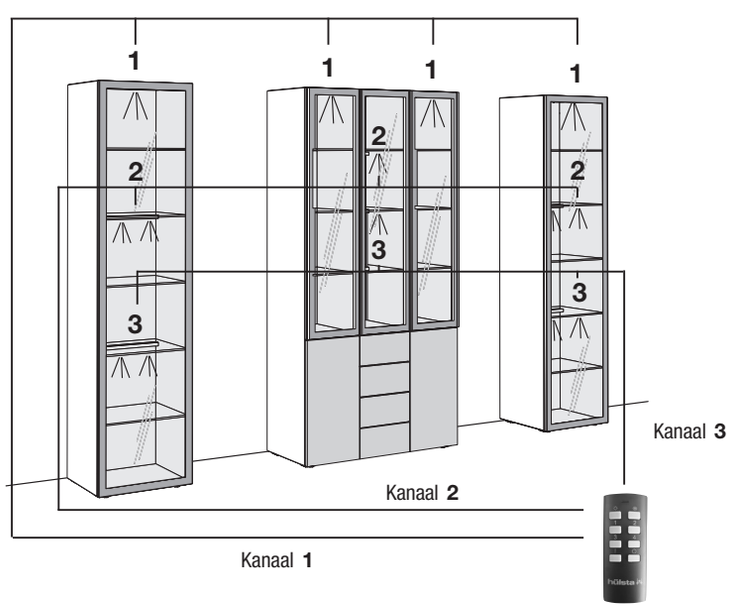

Speciale vervaardigingen

Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting





Schuine inkorting aan de zijkant

Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd aan de hogere zijde van het element.

Benodigde afmetingen:
H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kast/element een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B 1 = Breedte van het schuine gedeelte
B 2 = Breedte van het schuine gedeelte
G = Totale breedte
S = Kastbreedte

N.B.!
- Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte afmetingen berekend te worden.





Schuine inkorting aan de achterkant

Benodigde afmetingen:
H 1 = Plafondhoogte
H 2 = Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kast/element een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1 = Diepte van het schuine gedeelte
T 2 = Diepte van het schuine gedeelte

MEGA-DESIGN

Alle in deze typelijst getoonde speciale vervaardigingen van MEGA-DESIGN zijn kosteloos!

Hoogte-inkortingen (niet mogelijk i.g.v. laden):

Staander (lager dan 2 m, incl. afwerking bovenkant)	**99901**	-
Romp	**99902**	-
Achterwand	**99906**	-
Houten-/lakdeur	**99903**	-

Breedte-inkortingen:

Romp (alleen mogelijk bij lade- en klepelementen; bij lowboards op aanvraag)	**99912**	-
Draaideur hout/lak	**99913**	-
Wandplank (niet smaller dan 36 cm, met spots niet smaller dan 75 cm)	**99915**	-
Houten-/laklade (niet smaller dan 25,0 cm)	**99917**	-
Achterwand	**99920**	-
Glazen legger	**999144**	-
Boekenbrug (niet smaller dan 21,1 cm)	**99940**	-

Diepte-inkortingen (niet mogelijk i.g.v. laden):

Boekenplank (niet smaller dan 21,9 cm)	**99934**	-
Glazen legger	**999344**	-
Staander (niet smaller dan 21,9 cm)	**99931**	-
Werkblad	**99933**	-

Schuine inkorting aan de zijkant:
Zie voor de opgave van de precieze maten (een absolute vereiste), a.u.b. de aanwijzingen op vorige blz.!

Staander	**99944**	-

Schuine inkorting aan de achterkant:
Zie voor de opgave van de precieze maten (een absolute vereiste), a.u.b. de aanwijzingen op vorige blz.!

Staander	**99956**	-

Speciale vervaardigingen zijn niet mogelijk bij: aan de achterkant gelakte glasfronten, schuifdeuren, gehoekte (TV-) panelen, indelingen en accessoires, in diepte gebogen boekenplanken, tafels.

Voor andere, eventueel mogelijke speciale vervaardigingen kunt u zich wenden tot uw verkoopmedewerker bij hülsta.

Speciale artikelen

Opvulpanelen
voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)

Basisprijs per order	**9901**	-
+ prijs per m^2 - lak of fineer	**990**	-

Overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

Kantfineer
in de fabriek aangebracht en gelakt voor gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter **9902** -

Afmetingen:

Programma	max. lengte	max. breedte
MEGA-DESIGN	207,0 cm	34,7 cm

Individuele speciale vervaardigingen
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type 33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de aangegeven factor van het type 33 aan.

33 -

Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM

Speciale kleuren
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar. Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma NEO) afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

Belangrijke informatie

Wandkwaliteit / montagehandleiding

Belangrijke informatie:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand aangegeven.

Bouwstoffentabel
met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:

Standaardset	**Montagemortelset** uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!	
Beton C12/15 Druksterkte ≥ 15 N/mm² 	Volle baksteen Mz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	 Volle steen van lichtbeton V2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Volle kalkzandsteen KS 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Gatenkalkzandsteen KSL 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Gasbeton PP2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	 Hogegatenbaksteen HLz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm² Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³	

In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging.

Bevestigingssets

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat benodigd vier bevestigingsschroeven.

3 = 3 draagplaten
4 = 4 draagplaten enz.

Eén **montagemortelset** is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

Montagemortelset voor tot max. 3 draagplaten bestaande uit:

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

Bestelvoorbeeld:

- Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen
- De som door „3“ delen
- De uitkomst naar boven afronden

= Het aantal benodigde montagemortelsets

M2

-

Uw directe lijn naar hülsta

Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de **hülsta productscholingen?**
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

hülsta-planningsservice

Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De klant krijgt een planning die hem zal inspireren!

hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Speciale wensen? Kom naar ons!

Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.

Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:
- Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
- Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
- Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
- Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
- Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
- Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën

hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

Onze **hotline-dienst** is op zaterdag van **10:00 tot 17:00 uur** bereikbaar.

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800

Op **maandag t/m vrijdag** kunt u de hülsta-verkoop bereiken van **9:00 tot 17:00 uur.**

hülsta MEGA DESIGN

Stand: NL 1. 2021

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-, kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta