hülsta

Die Möbelmarke.

Vega-design

9/19

D

Typenliste

www.huelsta.com

WOHNEN

MEGA-DESIGN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	2-3
Griffausführungen	4-5
Gestaltungsmöglichkeiten	6
Vorschlagskombinationen	7-11
Wangen, Hängewangen, Zwischenwangen, Einhängeborde für Wangen, Übereckl ösungen für Wangen, Buchbrücke	12-14
CD-/DVD-Schubfächer mit Glasfront	15
Regalleiter, Zylinderschloss, Hängeregistratur	16
Drehtüren für Wangen, Klappen	18-19
Schiebetüren für Wangen	20-21
Laufprofile für Schiebetüren, Rückwände	22
Innenschubladen-Sets, Innenklappen-Sets, Zubehör für Innenschubladen-Sets	23
Korpuselemente für Wangen, Fronten und Zubehör für Korpuselemente für Wangen, Einschubvitrinen	24-25
Arbeitsplatten	26
Raumteiler, Korpuselemente für Raumteilerwangen, Fronten und Zubehör für Raumteilerwangen, Rückwandverblendung für Raumteilerwangen	27-29
Winkelpaneele und TV-Winkelpaneele, Zubehör für Winkelpaneele und TV-Winkelpaneele	30-33
TV-Zeilen und Zubehör für TV-Zeilen	34-35
Lowboards und Zubehör für Lowboards, IR-Repeater-Set	36-37
Beleuchtung, Magic-Tronic, Funkfernbedienung, Wandsteckborde	38-39
Glasaufsatz für TV, Kabeldurchlässe, Säulensystem, Flachbildschirmhalter	40-41
Couchtische, Speisezimmer	42
Skizzier-Raster	43
Allgemeine Informationen:	
Kabeldurchlässe	44
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	45-47
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	48-49
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	50

MEGA-DESIGN

- ist ein Wohn-, Regal- und Bibliotheksystem mit HiFi- und TV-Funktionen sowie Raumteilerlösungen, welches eine optimale Raumausnutzung ermöglicht
- besticht durch seine schlichte, moderne und zeitlose Linienführung
- ist vor allen Dingen praktisch, funktional und zweckmäßig
- ist einfach zu planen
- erzielt durch seine intelligente Bauweise eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten

Das Konzept

MEGA-DESIGN ist ein Systemprogramm, dessen Elemente und Fronten immer zwischen bzw. vor Wangen eingeplant werden müssen. Von der leichten, offenen bis hin zur kompakten, geschlossenen Bauweise ergibt sich ein breiter Gestaltungsspielraum.

Optische Variationen lassen sich über die unterschiedlichen Holz-, Lack- und hinterlackierte Glasausführungen sowie insbesondere über die Kombination dieser Ausführungen erreichen. Da jede Front, jede Wange, jedes Element, jede Rückwand separat bestellt werden kann, bestimmen Sie sowohl von der Funktion als auch vom Farbenspiel die Optik Ihrer eigenen individuellen Regal-/Wohnkombination. Zur leichteren Planung werden zusätzlich Vorschlagskombinationen angeboten.

Das Maßsystem

Das Höhenrastermaß beträgt 17,6 cm.

7 unterschiedliche Gesamthöhen: 2 R = 40,6 cm; 4 R = 75,8 cm; 6 R = 111,0 cm; 8 R = 146,2 cm; 10 R = 181,4 cm; 12 R = 216,6 cm; bis 427,8 cm (mit Wandbefestigung bzw. zum Verspannen zwischen Fußboden und Decke)

Fronthöhen in 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Raster, Korpushöhen in 2, 4 und 6 Raster

5 Breiten: 50, 75, 100, 150 und 200 cm (Das Breitenmaß errechnet sich aus einer Wange + Bord; zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 3,9 cm für die Abschlußwange hinzugerechnet werden!)

4 Wangentiefen: 21,9 cm; 34,7 cm; 45,0 cm; 32,4 cm (Raumteilerwange)

Besondere Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten

- Vielfältiges Wangensystem in Holz- oder Lackausführung mit verschiedenen Fronten und Funktionen, freie Planung der Ausführungen innerhalb einer Regalkombination
- Wangen mit 2,5 cm hohen Stellfüßen oder mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste
- gerade und tiefenverformte Einhängeborde und Arbeitsplatten
- Drehtüren wahlweise in Holz-, Lack- oder Glasausführung (Klarglas oder hinterlackiertes Glas), Schiebetüren wahlweise in Holz- oder hinterlackierter Glasausführung
- zahlreiche HiFi- und TV-Funktionen: Lowboards, (TV-) Winkelpaneele zur Einplanung zwischen Wangen oder zur freien Wandmontage, TV-Zeilen zur Einplanung zwischen Wangen
- Einschubvitrinen
- Raumteilerlösungen
- Korpuselemente für Wangen und Raumteilerwangen, Fronten für Korpuselemente, Innenschubladen-Sets
- alle Drehtüren mit Dämpfungsbürste, alle Rückwände mit Dichtungsbürste
- umfangreiches Beleuchtungssortiment, Magic-Tronic, Funkfernbedienung
- **hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow**: Schubladen der Innenschubladen-Sets und der TV-Zeilen mit **hülsta-Push-to-open** als Vollauszug auf Unterflurrollenführung mit Push-to-open-Beschlag und 3-dimensionaler Verstellbarkeit; alle anderen Schubladen mit **hülsta-SoftFlow** auf Unterflurkugelführung mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug
- **hülsta-MagicClose:** Alle Holz-/Lack-Drehtüren mit gedämpftem Türanschlag
- **hülsta-MagicJoin:** unsichtbarer Verbindungsbeschlag zwischen Borden und Wangen im Wangensystem
- Max. Belastung von Einhängeborden (bis 75 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
  Max. Belastung von Einhängeborden (ab 75 cm Breite): 15 kg
  Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Ausführungsübersichten

Modell-Nr.	Ausführungen	Preis-gruppe	Modell-Nr.	Drehtüren-, Schubladen- und Klappenfronten	Preis-gruppe	Modell-Nr.	Schiebetürfronten	Preis-gruppe
640	Lack-weiß	I	640	Lack-weiß	I			
NEU 648	Lack-reinweiß	I	NEU 648	Lack-reinweiß	I			
641	Lack-grau	I	641	Lack-grau	I			
NEU 663	Lack-seidengrau	I	NEU 663	Lack-seidengrau	I			
685	Natureiche	II	685	Natureiche	II	685	Natureiche	II
680	Kernnussbaum	II	680	Kernnussbaum	II	680	Kernnussbaum	II
			720	hinterlackiertes Glas, weiß	III	720	hinterlackiertes Glas, weiß	III
			NEU 730	hinterlackiertes Glas, reinweiß	III	NEU 730	hinterlackiertes Glas, reinweiß	III
			723	hinterlackiertes Glas, grau	III	723	hinterlackiertes Glas, grau	III
			NEU 733	hinterlackiertes Glas, seidengrau	III	NEU 733	hinterlackiertes Glas, seidengrau	III

			Modell-Nr.	Einschubvitrinen: hinterlackierter Türrand / Glasfüllung der Drehtür NEU	Preis-gruppe	Modell-Nr.	Laufschienenabdeckung der Schiebetüren NEU	Preis-gruppe
			640	Lack-weiß / Optiwhite-Glas	III	640	Lack-weiß	I
			648	Lack-reinweiß / Optiwhite-Glas	III	648	Lack-reinweiß	I
			641	Lack-grau / getöntes Glas	III	641	Lack-grau	I
			663	Lack-seidengrau / getöntes Glas	III	663	Lack-seidengrau	I
			669	Lack-aluminiumfarbig / Optiwhite-Glas	III	942	aluminiumfarbig	I
						685	Natureiche	II
						680	Kernnussbaum	II

Bei MEGA-DESIGN sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Sockelausführungen

MEGA-DESIGN bietet zwei unterschiedliche Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird Sockelausführung A geliefert!

A mit 2,5 cm hohen Stellfüßen in Edelstahloptik

B mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

NEU Griffausführungen

Griffausführungen
MEGA-DESIGN bietet unterschiedliche Griffausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird standardmäßig Griffknopf 113 geliefert. Alternative Griffausführungen können ohne Aufpreis bestellt werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben! Schiebetüren haben standardmäßig 4 cm hohe Griffe.

Griffknopf 113
Standardgriff; in Edelstahloptik

Ø 2,1 cm

	Standardgriff
Edelstahloptik	**113**

Griffknopf 156/157/158
wahlweise in Natureiche (Griff 156), Kernnussbaum (Griff 157) oder Edelstahloptik (Griff 158)

Ø 2,6 cm

Natureiche	**156**
Kernnussbaum	**157**
Edelstahloptik	**158**

Griffknöpfe 141 - 159
wahlweise:
Lack-weiß (Griff 141)
Lack-reinweiß (Griff 159)
Lack-grau (Griff 145)
Lack-seidengrau (Griff 150)
Natureiche (Griff 146)
Kernnussbaum (Griff 147)
Edelstahloptik (Griff 148)



Ø 1,3 cm

Lack-weiß	**141**
Lack-reinweiß	**159**
Lack-grau	**145**
Lack-seidengrau	**150**
Natureiche	**146**
Kernnussbaum	**147**
Edelstahloptik	**148**

Griff 162/163
wahlweise Chrom-matt (Griff 162) oder Chrom-hochglänzend (Griff 163)

5,6 cm breit

Chrom-matt	**162**
Chrom-hochglänzend	**163**

Griff 160/161
wahlweise Chrom-hochglänzend (Griff 161) oder Antik-silber (Griff 160)

8,6 cm breit

Antik-silber	**160**
Chrom-hochglänzend	**161**

Griff 164/165
wahlweise Chrom-hochglänzend (Griff 165) oder Antik-silber (Griff 164)

17,8 cm breit

Antik-silber	**164**
Chrom-hochglänzend	**165**

Griffausführungen
MEGA-DESIGN bietet unterschiedliche Griffausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird standardmäßig Griffknopf 113 geliefert. Alternative Griffausführungen können ohne Aufpreis bestellt werden. Bitte deutlich im Auftrag angeben! Schiebetüren haben standardmäßig 4 cm hohe Griffe.

Griff 166/167 wahlweise Chrom-matt (Griff 166) oder Chrom-hochglänzend (Griff 167)  15,0 cm breit	Chrom-matt	**166**
	Chrom-hochglänzend	**167**
Griff 168/169 wahlweise Chrom-matt (Griff 168) oder Chrom-hochglänzend (Griff 169) 6,8 cm breit	Chrom-matt	**168**
	Chrom-hochglänzend	**169**
Griff 170 Chrom-matt  24,0 cm breit	Chrom-matt	**170**
Griffknopf 171/172 wahlweise Chrom-matt (Griffknopf 171) oder Chrom-hochglänzend (Griffknopf 172) 2,5 cm lang, Ø 1,1 cm	Chrom-matt	**171**
	Chrom-hochglänzend	**172**

Griff 173/174 wahlweise Chrom-matt (Griff 173) oder Chrom-hochglänzend (Griff 174)  18,8 cm breit	Chrom-matt	**173**
	Chrom-hochglänzend	**174**
Griff 175/176 wahlweise Chrom-matt (Griff 175) oder Chrom-hochglänzend (Griff 176)  25,5 cm breit	Chrom-matt	**175**
	Chrom-hochglänzend	**176**
Griffe 177 - 182 Griffanbindung in Chrom-matt, Griffbereich in Holz-/Lackausführung 24,9 cm breit ausführungsbezogen	Lack-weiß	**177**
	Lack-reinweiß	**178**
	Lack-grau	**179**
	Lack-seidengrau	**180**
	Natureiche	**181**
	Kernnussbaum	**182**
Griff 183/184 wahlweise Chrom-matt (Griff 183) oder Chrom-hochglänzend (Griff 184) 6,3 cm breit	Chrom-matt	**183**
	Chrom-hochglänzend	**184**

Gestaltungsmöglichkeiten

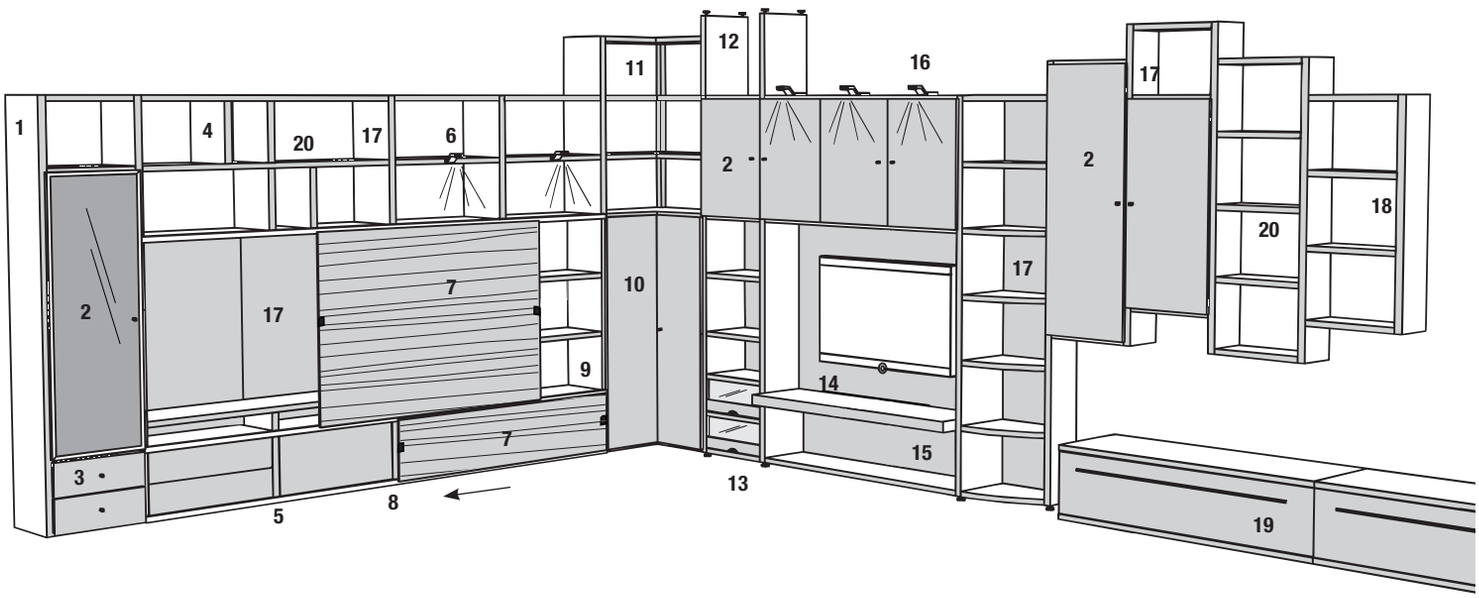

1 **Wange** – 2, 4, 6, 8, 10 oder 12 Raster hoch, 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief; wahlweise mit 2,5 cm hohen Stellfüßen (A) oder mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste (B); incl. Wandbefestigung.

2 **Drehtüren für Wangen** – 4, 6, 8, 10 oder 12 Raster hoch; wahlweise in Holz- oder Lackausführung, mit Klarglasfront oder hinterlackierter Glasfront; hinterlackierte Glasfronten (glänzend) in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

3 **Korpuselement für Wangen** – 2, 4 oder 6 Raster hoch, Korpus grundsätzlich in Lack-grau, mit **2 Raster Schubladen für Korpuselemente**. Die Korpuselemente können zwischen 34,7 oder 45,0 cm tiefen Wangen und Einhängeborden eingeplant werden. Diese 2 Raster Schubladen können ausschließlich in Korpuselemente für Wangen eingeplant werden.

4 **Zwischenwangen für Einhängeborde** 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief; zur vertikalen Unterteilung von Fächern auf Einhängeborden. Einhängeborde und Glas-Einhängeborde können seitlich nicht an Zwischenwangen montiert werden.

5 **TV-Zeilen** – 50,8 cm hoch; werden im offenen Bereich zwischen 34,7 oder 45,0 cm tiefe Wangen montiert und müssen zwingend auf dem Boden geplant werden. Schubladen mit hülsta-Push-to-open.

6 **LED-Vorbaustrahler** (silberfarbig); werden vor Einhängeborde ab 46,1 cm Breite montiert. Position unbedingt in Zeichnung angeben. Kabelführung und Trafo sind innerhalb der Borde bzw. rückseitig in einer Nut der Wange untergebracht. 12 V; 1,5 W. Nicht einsetzbar bei Raumteilerlösungen und auf Höhe der Laufprofile für Schiebetüren.

7 **Schiebetüren für Wangen** – 2, 4, 6, 8, 10 oder 12 Raster hoch; wahlweise in Holzausführung oder mit hinterlackierter Glasfront; hinterlackierte Glasfronten (glänzend) in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

8 **Laufprofile für Schiebetüren** – Nicht einsetzbar vor Glas-Einhängeborden; Breitenkürzungen bis min. 30 cm bei den äußeren Borden.

9 **Schiebetürendämpfung:** Die Schiebetüren werden standardmäßig an den Endpunkten der Laufprofile gedämpft. Werden zwischen Laufprofilen 2 (oder mehrere) Schiebetüren nebeneinander eingeplant, so befindet sich zwischen den Schiebetüren keine Dämpfung.

10 **Innenecktüren** – 4, 6 oder 8 Raster hoch; wahlweise in Holz- oder Lackausführung

11 **Inneneckleiste** für 90°-Ecklösung mit Eckborden

12 **Wangen** – deckenhoch bis 264,7 cm, deckenhoch mit höhenjustierbaren Stellschrauben bis 267,2 cm oder überhoch bis max. 427,9 cm incl. Deckenverspannung, 21,9 bzw. 34,7 cm tief

13 **CD- oder DVD-Schubfach mit Glasfront** – Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas. Das CD- oder DVD-Schubfach wird im offenen Bereich bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert (Griffblende holzartbezogen, Fach grau lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden. Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch). Achtung: Versprung zum Höhenraster.

14 **TV-Winkelpaneele** – 4 oder 6 Raster hoch, 45,5 cm tief; werden im offenen Bereich zwischen Wangen und Borden moniert und müssen am Mauerwerk befestigt werden; incl. Kabelmanagement: Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.

15 **Rückwand incl. Abschlußbord** – 2 oder 4 Raster hoch; einzuplanen unterhalb TV-Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden. Rückwand querfurniert, 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm). Nachträgliche Montage und die Einplanung von Zwischenwangen nicht möglich.

16 **LED-Aufbaustrahler** (silberfarbig); werden auf Einhängeborde ab 46,1 cm Breite montiert. 12 V; 1,5 W. Nicht einsetzbar bei Raumteilerlösungen. Montage ausschließlich über Sichthöhe möglich.

17 **Rückwände** – 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm), einsetzbar zwischen Wangen, 2-12 Raster hoch. Einhängeborde können frei verplant werden. Eine nachträgliche Rückwandmontage ist nicht möglich. Bei Raumteilerlösungen sind beim Einsatz von Drehtüren und einer Raumteilerverblendung grundsätzlich Rückwände zu bestellen.

18 **Hängewangen** – 2, 4, 6, 8 oder 10 Raster hoch, 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief; max. Breite einer Hängewangenplanung: 300 cm. Die Hängewangen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Max. Zuladung einer Hängewangenzeile (bestehend aus 2 Hängewangen und Einhängeborden): 100 kg. Die Einplanung von Beleuchtung, Schiebetüren, Übereckl ösungen und Regalleiter sind bei Hängewangen nicht möglich.

19 **Lowboard** – 40,6 cm hoch; 51,8 cm tief; mit 1 Klappe (mit 1 Mittelseite); incl. 2 Kabeldurchlässen

20 **Einhängeborde für Wangen und Hängewangen** – 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief; in 5 Breiten

Vorschlagskombinationen

Bitte Griff- und Sockelausführung unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).

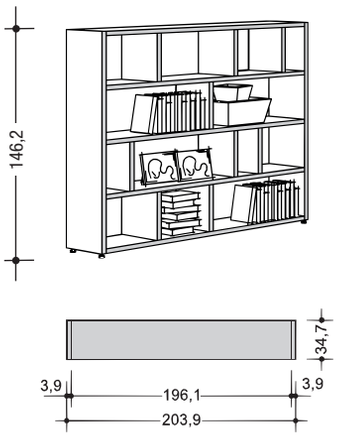

Vorschlagskombination

	981002
Preisgr.	
I	-
II	-

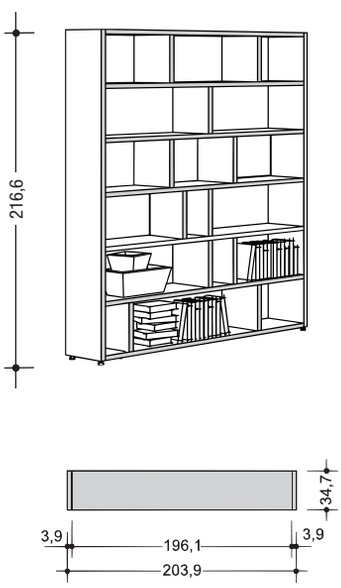

Vorschlagskombination

	981003
Preisgr.	
I	-
II	-

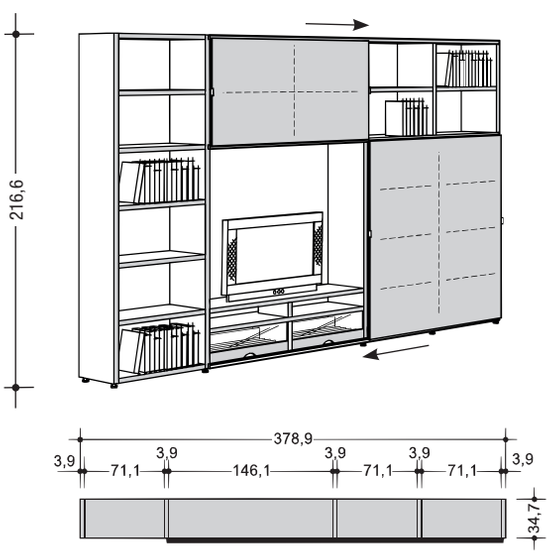

Vorschlagskombination

	981012
Preisgr.	
I	-
II	-

Vorschlagskombinationen

Bitte Griff- und Sockelausführung unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).

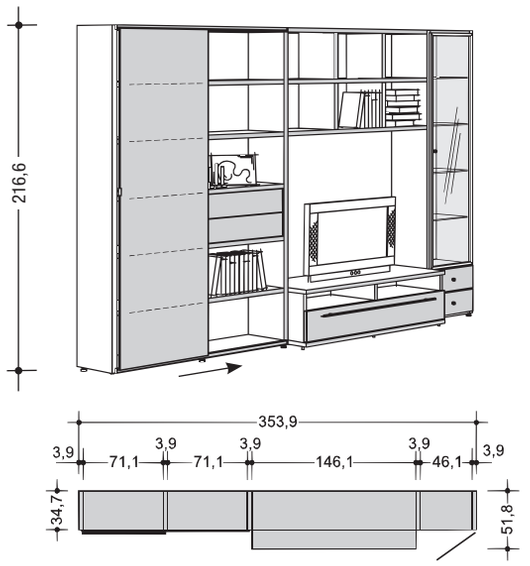

Vorschlagskombination

	981010
Preisgr.	
I	-
II	-

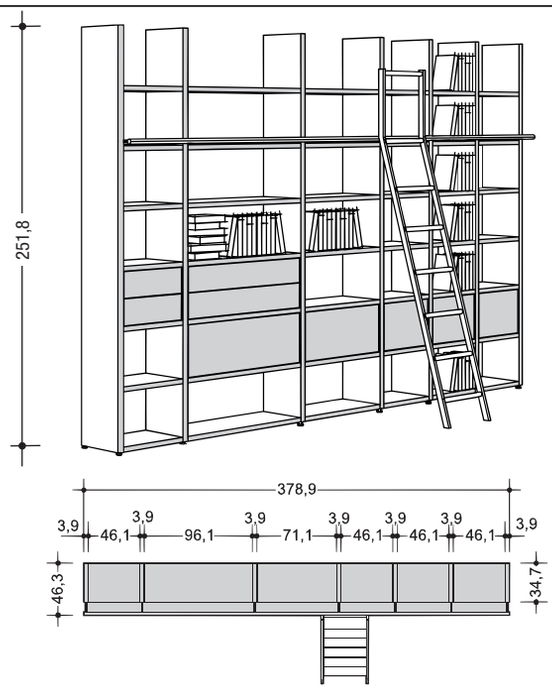

Vorschlagskombination

	981006
Preisgr.	
I	-
II	-

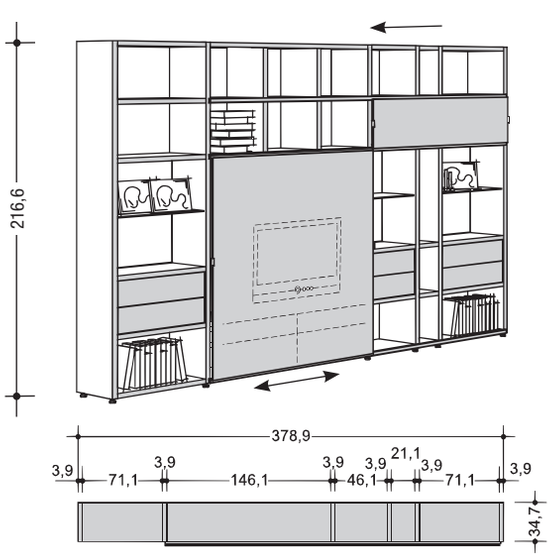

Vorschlagskombination

	981009
Preisgr.	
I	-
II	-

Vorschlagskombinationen

Bitte Griff- und Sockelausführung unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).

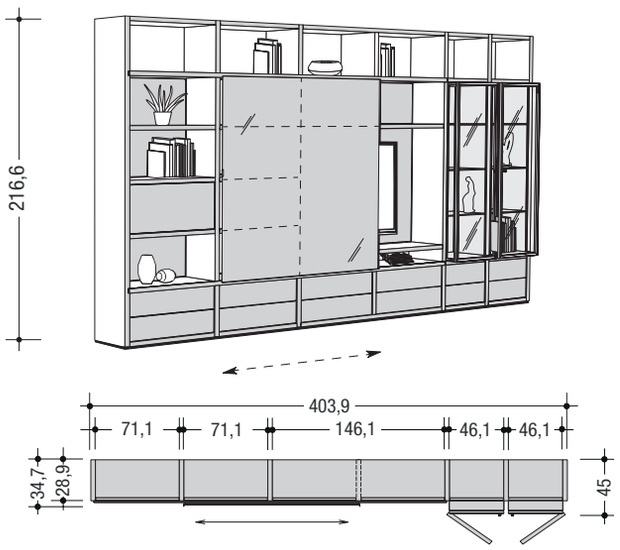

NEU

Vorschlagskombination

	981016
Preisgr.	
I	-
II	-

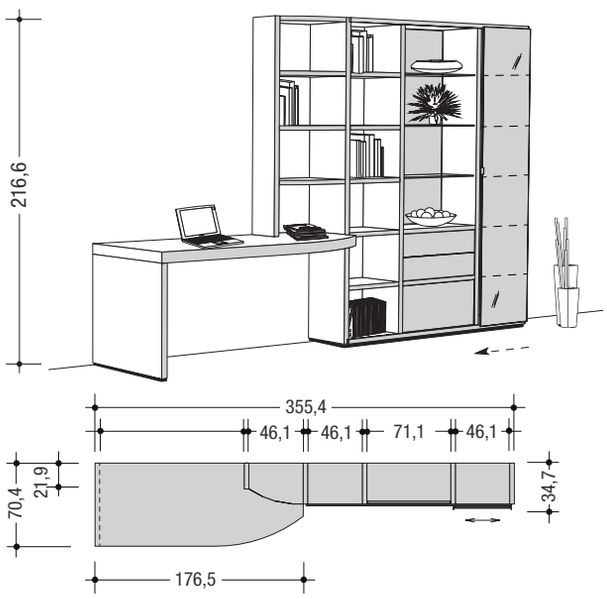

NEU

Vorschlagskombination

	981017
Preisgr.	
I	-
II	-

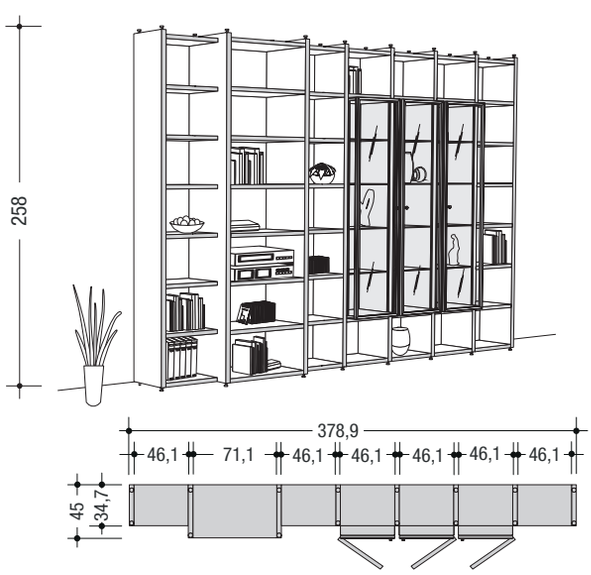

NEU

Vorschlagskombination

	981018
Preisgr.	
I	-
II	-

Vorschlagskombinationen

Bitte Griff- und Sockelausführung unbedingt angeben!

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).

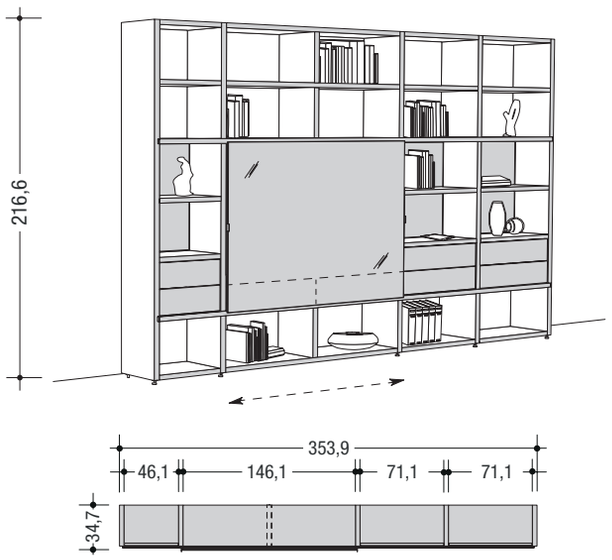

NEU

Vorschlagskombination

	981019
Preisgr.	
I	-
II	-

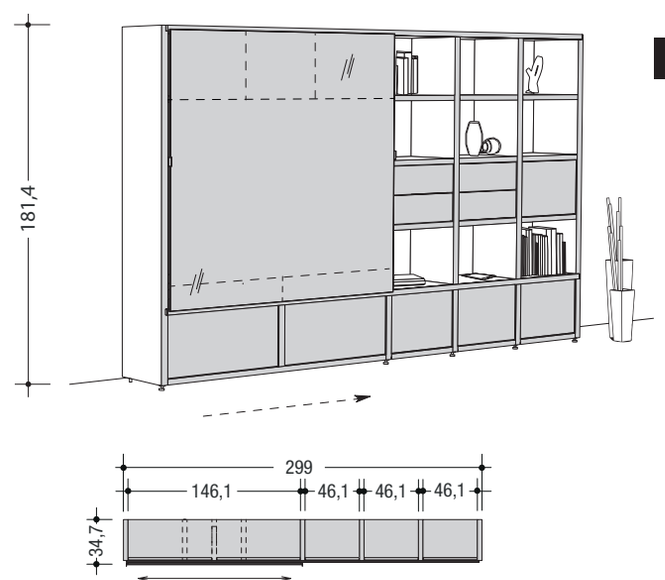

NEU

Vorschlagskombination

	981020
Preisgr.	
I	-
II	-

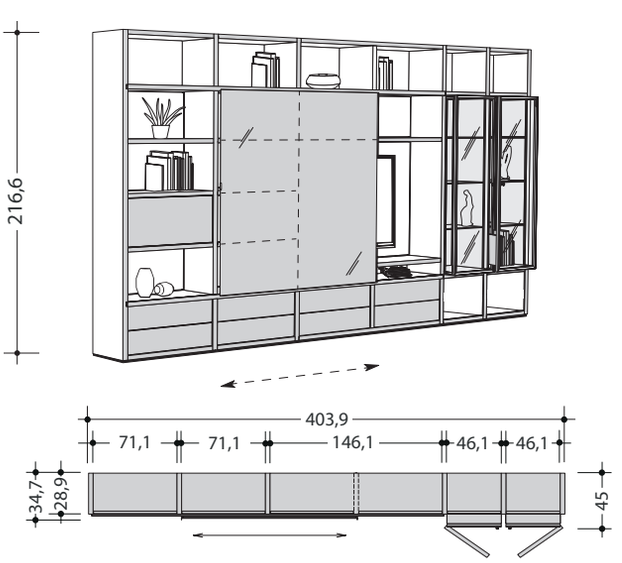

NEU

Vorschlagskombination

	981021
Preisgr.	
I	-
II	-

Bitte Griff- und Sockelausführung unbedingt angeben!

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.
Alle Vorschlagskombinationen inkl. Rückwänden hinter Fronten (Ausnahme: keine Rückwände hinter Schiebetüren).

NEU

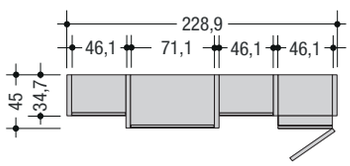

Vorschlagskombination

	981022
Preisgr.	
I	-
II	-

Gestaltungsmöglichkeiten

Kabeldurchlass für Wangen:
siehe Kapitel „Kabeldurchlässe“!

Wangen

Wangen, 3,9 cm stark, 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief

Sockelausführungen:
wahlweise mit 2,5 cm hohen Stellfüßen (A) oder mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste (B); incl. Wandbefestigung. Sockelausführung (A oder B) bei Bestellung unbedingt angeben (siehe unten)!

Bitte beachten Sie bei jeder Planung mit Wangen ohne Deckenspannern 2,5 cm Montageluft zur Decke und 1,5 cm zur Seite!

Bei deckenhohen Wangen: Bitte lichte Raumhöhe angeben!

Höhenkürzungen der deckenhohen Wangen bis auf 12 Raster (216,6 cm) ohne Mehrpreis.

Die überhohen Wangen (max. 430,4 cm) sind grundsätzlich auf 14 Raster Höhe (251,8 cm) geteilt. Höhenkürzungen ohne Mehrpreis.

Deckenhohe und überhohe Wangen haben in Holzausführung keine Stirnkante.
Stirnkante gegen Mehrpreis (siehe Sonderanfertigungen).

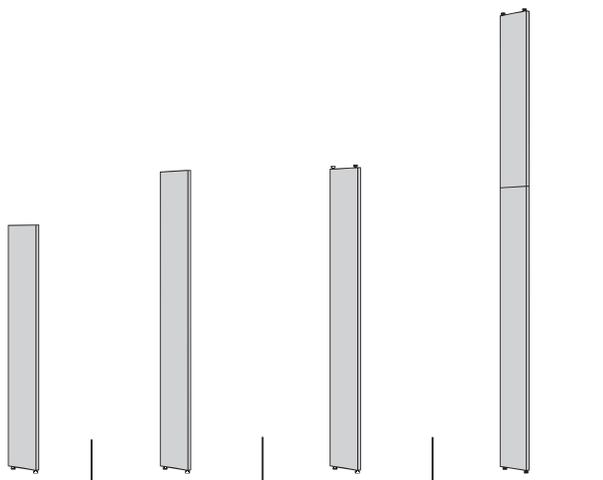

		Raster-Höhen						bis 264,7 cm	bis 267,2 cm deckenhoch, oben mit höhenjustierbaren Stellschrauben	bis 430,4 cm für Überhöhen, deckenhoch bis 430,4 cm (inkl. Deckenverspannung)
		2 = 40,6 cm	4 = 75,8 cm	6 = 111,0 cm	8 = 146,2 cm	10 = 181,4 cm	12 = 216,6 cm			
Tiefe: 21,9 cm	**Preisgr.**	**226**	**426**	**626**	**826**	**1026**	**1226**	**1626**	**1624**	**2226**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefe: 34,7 cm	**Preisgr.**	**236**	**436**	**636**	**836**	**1036**	**1236**	**1636**	**1634**	**2236**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEU **Tiefe: 45,0 cm**	**Preisgr.**	**246**	**446**	**646**	**846**	**1046**	**1246**	**1646**	**1644**	**2246**
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sockelausführungen

MEGA-DESIGN bietet zwei unterschiedliche Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird Sockelausführung A geliefert!

A mit 2,5 cm hohen Stellfüßen in Edelstahloptik

B mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste

Hängewangen

Hängewangen, 3,9 cm stark, 21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Bitte beachten Sie bei jeder Planung mit Wangen ohne Deckenspannern 2,5 cm Montageluft zur Decke und 1,5 cm zur Seite!

Max. Breite einer Hängewangenplanung: 300 cm

Die Hängewangen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Max. Zuladung einer Hängewangenzeile (bestehend aus 2 Hängewangen und Einhängeborden): 100 kg; bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite **6.** Die Einplanung von Beleuchtung, Überecklösungen und Regalleiter ist bei Hängewangen nicht möglich.

		Raster-Höhen					
		2 = 38,1 cm	4 = 73,3 cm	6 = 108,5 cm	8 = 143,7 cm	10 = 178,9 cm	12 = 214,1 cm
Tiefe: 21,9 cm	**Preisgr.**	**225**	**425**	**625**	**825**	**1025**	**1225**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
Tiefe: 34,7 cm	**Preisgr.**	**235**	**435**	**635**	**835**	**1035**	**1235**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
NEU **Tiefe: 45,0 cm**	**Preisgr.**	**245**	**445**	**645**	**845**	**1045**	**1245**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-

Zwischenwangen
für Einhängeborde

Zwischenwangen für Einhängeborde
3,9 cm stark;
21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief

Zur vertikalen Unterteilung von Fächern auf Einhängeborden.

Einhängeborde und Glas-Einhängeborde können seitlich nicht an Zwischenwangen montiert werden.

		2 Raster hoch = 32,3 cm
Tiefe: 21,9 cm	**Preisgr.**	**227**
	I	-
	II	-
Tiefe: 34,7 cm	**Preisgr.**	**237**
	I	-
	II	-
NEU **Tiefe: 45,0 cm**	**Preisgr.**	**247**
	I	-
	II	-

Einhängeborde
für Wangen und Hängewangen

Einhängeborde für Wangen und Hängewangen
2,9 cm stark;
21,9; 34,7 bzw. 45,0 cm tief

Breitenkürzung (bis min. 21,1 cm) ohne Mehrpreis.

		46,1 cm breit	71,1 cm breit	96,1 cm breit	inkl. rückseitiger Wandbefestigung 146,1 cm breit	inkl. rückseitiger Wandbefestigung 196,1 cm breit
Tiefe: 21,9 cm	**Preisgr.**	**4602**	**7102**	**9602**	**1402**	**1902**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
Tiefe: 34,7 cm	**Preisgr.**	**4603**	**7103**	**9603**	**1403**	**1903**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
NEU **Tiefe: 45,0 cm**	**Preisgr.**	**4604**	**7104**	**9604**	**1404**	**1904**
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-

Glas-Einhängeborde
für Wangen und Hängewangen

Glas-Einhängeborde (Klarglas) **für Wangen und Hängewangen**
0,8 cm stark;
17,2; 30,0 bzw. 40,3 cm tief

Nur in Verbindung mit Rückwänden einzusetzen.

Werden Glas-Einhängeborde für Wangen eingeplant, müssen aus konstruktiven Gründen ganz unten und ganz oben in dieser Wangenzeile Einhängeborde eingeplant werden.

		für 46,1 cm Breite (45,9 cm breit)	für 71,1 cm Breite (70,9 cm breit)	für 96,1 cm Breite (95,9 cm breit)
für 21,9 cm Tiefe (17,2 cm tief)		**4632**	**7132**	**9632**
		-	-	-
für 34,7 cm Tiefe (30,0 cm tief)		**4633**	**7133**	**9633**
		-	-	-
NEU **für 45,0 cm Tiefe (40,3 cm tief)**		**4634**	**7134**	**9634**
		-	-	-

Tiefenverformtes Einhängebord
für Wangen und Hängewangen

Tiefenverformtes Einhängebord für Wangen und Hängewangen
2,9 cm stark
21,9:34,7 bzw.
34,7:45,0 cm tief

		R 46,1 cm breit
Tiefe: 21,9:34,7 cm	**Preisgr.**	**46031 L** **46032 R**
	I	-
	II	-
NEU **Tiefe: 34,7:45,0 cm**	**Preisgr.**	**46041 L** **46042 R**
	I	-
	II	-

Überecklösungen

Überecklösungen nicht möglich bei Hängewangen.

Inneneckleiste für 90°-Ecklösung mit Eckborden; raumhohe Inneneckleiste inkl. Deckenspanner   Bitte Wangenhöhe bzw. lichte Raumhöhe angeben! Bei überhohen Wangen müssen zwei Inneneckleisten bestellt werden.		**Preisgr.** **I** **II**	**643** - -
Eckleiste für 90°-Ecklösung (Ecke nicht nutzbar), 3,5 x 3,5 cm  Maße sind bei Breitenermittlung zu berücksichtigen. Bitte Wangenhöhe bzw. lichte Raumhöhe angeben! Bei überhohen Wangen müssen zwei Eckleisten bestellt werden.		**Preisgr.** **I** **II**	**644** - -
Eckborde 75 x 75 cm 2,9 cm stark **Breitenkürzung ohne Mehrpreis** 			71,1 cm breit
	Tiefe: 21,9 cm	**Preisgr.** **I** **II**	**772** - -
	Tiefe: 34,7 cm	**Preisgr.** **I** **II**	**773** - -
	NEU **Tiefe: 45,0 cm**	**Preisgr.** **I** **II**	**774** - -
Eckborde mit Tiefenübergang 75 x 75 cm 2,9 cm stark **Breitenkürzung ohne Mehrpreis** **R**	**Tiefe: 21,9:34,7 cm**	**Preisgr.** **I** **II**	**7732 L** **7723 R** - -
	NEU **Tiefe: 21,9:45,0 cm**	**Preisgr.** **I** **II**	**7724 L** **7742 R** - -
	NEU **Tiefe: 34,7:45,0 cm**	**Preisgr.** **I** **II**	**7734 L** **7743 R** - -

Buchbrücke

			für 46,1 cm Breite (46,0 cm breit)	für 71,1 cm Breite (71,0 cm breit)	für 96,1 cm Breite (96,0 cm breit)
Buchbrücke 9,6 cm hoch; 15,0 cm tief zum Einschieben in Regalfächer 46,0 (bzw. 71,0 oder 96,0) cm breite Buchbrücken können ausschließlich in 46,0 (bzw. 71,0 oder 96,0) cm breite Wangenzeilen eingeplant werden. 	**Tiefe: 15,0 cm**	**Preisgr.** **I** **II**	**46** - -	**71** - -	**96** - -

CD-/DVD-Schubfächer mit Glasfront - für 34,7 cm Wangentiefe

			46,1 cm breit	71,1 cm breit	96,1 cm breit
CD-Schubfach mit Glasfront Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas Das CD-Schubfach wird im offenen Bereich bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert (Griffblende holzartbezogen, Fach grau lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden. Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch). **Achtung:** Versprung zum Höhenraster 	Klarglas	**Preisgr.** **I** **II**	für 42 CD's **1464** - -	für 70 CD's **1714** - -	für 98 CD's **1964** - -
	satiniertes Glas	**Preisgr.** **I** **II**	für 42 CD's **1465** - -	für 70 CD's **1715** - -	für 98 CD's **1965** - -
DVD-Schubfach mit Glasfront Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas Das DVD-Schubfach wird im offenen Bereich bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert (Griffblende holzartbezogen, Fach grau lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden. Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch). **Achtung:** Versprung zum Höhenraster 	Klarglas	**Preisgr.** **I** **II**	für 20 DVD's **2464** - -	für 30 DVD's **2714** - -	für 40 DVD's **2964** - -
	satiniertes Glas	**Preisgr.** **I** **II**	für 20 DVD's **2465** - -	für 30 DVD's **2715** - -	für 40 DVD's **2965** - -

NEU

CD-/DVD-Schubfächer mit Glasfront - für 45,0 cm Wangentiefe

			46,1 cm breit	71,1 cm breit	96,1 cm breit
CD-Schubfach mit Glasfront Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas Das CD-Schubfach wird im offenen Bereich bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert (Griffblende holzartbezogen, Fach grau lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden. Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch). **Achtung:** Versprung zum Höhenraster 	Klarglas	**Preisgr.** **I** **II**	für 54 CD's **1466** - -	für 90 CD's **1716** - -	für 126 CD's **1966** - -
	satiniertes Glas	**Preisgr.** **I** **II**	für 54 CD's **1467** - -	für 90 CD's **1717** - -	für 126 CD's **1967** - -
DVD-Schubfach mit Glasfront Glasfront wahlweise aus Klarglas oder satiniertem Glas Das DVD-Schubfach wird im offenen Bereich bzw. hinter Schiebetüren auf Einhängeborden montiert (Griffblende holzartbezogen, Fach grau lackiert). Montage ausschließlich zwischen 2 Borden. Benötigte Einbauhöhe: 25,3 cm (Schubfach 19,5 cm hoch). **Achtung:** Versprung zum Höhenraster 	Klarglas	**Preisgr.** **I** **II**	für 26 DVD's **2466** - -	für 65 DVD's **2716** - -	für 91 DVD's **2966** - -
	satiniertes Glas	**Preisgr.** **I** **II**	für 26 DVD's **2467** - -	für 65 DVD's **2717** - -	für 91 DVD's **2967** - -

Regalleiter

Regalleiter (aluminiumfarbig) zum Verschieben an Reling vor Wangen im offenen Bereich; ca. 230 cm hoch; 42 cm breit **Hinweise:** Regalleiter kann nur in Verbindung mit Reling eingesetzt werden (max. Relingbreite: 450 cm). Der Preis der Reling wird in 10 cm Schritten berechnet. Bitte genaue Position in der Zeichnung angeben. Die Relinghöhe ist wahlweise bei 184, 200 bzw. 220 cm Höhe möglich. Bitte ebenfalls genaue Relinghöhe angeben. Montage ausschließlich an Wangen, maximaler Abstand von Wange zu Wange 120 cm. Nachträgliche Montage, Montage an Hängewangen und Montage an Raumteiler nicht möglich. 	Reling - Preis je angefangene 10 cm: **95** - Leiter **97** -

Zylinderschloss

Zylinderschloss Bei Holz-/Lacktüren: ausschließlich möglich bei Typen, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind. Zylinderschloß nicht möglich bei Türen mit hinterlackierter Glasfüllung. Bei Holz-/Lackschubladen: grundsätzlich möglich, kann jedoch bei mehreren Schubladen übereinander nur in der oberen Schublade eingesetzt werden. Bei einem doppeltürigen Element ist ein Zylinderschloss nur in Verbindung mit Mittelseite möglich. Die Schließtechnik ist kompatibel mit hülsta-HOMEOFFICE.	**ZS** -

Hängeregistratur

Hängeregistratur Ausschließlich möglich bei Typen, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind. Hängeregistratur zur Einplanung hinter Holz-/Lacktüren und hinterlackierten Glastüren.	**HR1** -

Fronten: Drehtüren

Alle Fronten mit Dämpfungsbürste

Zylinderschloss und/ oder Hängeregistratur

bei Typen mit diesen Symbolen gegen Aufpreis einplanbar, siehe Seite **16!**

Rückwände hinter Fronten müssen separat bestellt werden (siehe Seite **22**).		für 46,1 cm Breite		für 71,1 cm Breite		
		Holz-/Lacktüren oder Türen mit hinterlackierter Glasfüllung **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Glastüren mit Klarglasfüllung** **Klarglasfronten:** Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus Klarglas.	**Holz-/Lacktüren oder Türen mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Glastüren mit Klarglasfüllung** **Klarglasfronten:** Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus Klarglas.	
4 Raster Türen 69,3 cm hoch						
	Preisgr. **I** **II** **III**	**45531 L** **45532 R** - - -	**45541 L** **45542 R** -	**47531 L** **47532 R** - - -	**47541 L** **47542 R** -	
6 Raster Türen 104,5 cm hoch						
	Preisgr. **I** **II** **III**	**65531 L** **65532 R** - - -	**65541 L** **65542 R** -	**67531 L** **67532 R** - - -	**67541 L** **67542 R** -	
8 Raster Türen 139,7 cm hoch						
	Preisgr. **I** **II** **III**	**85531 L** **85532 R** - - -	**85541 L** **85542 R** -	**87531 L** **87532 R** - - -	**87541 L** **87542 R** -	
10 Raster Türen 174,9 cm hoch						
	Preisgr. **I** **II** **III**	**105531 L** **105532 R** - - -	**105541 L** **105542 R** -			
12 Raster Türen 210,1 cm hoch						
	Preisgr. **I** **II** **III**	**125531 L** **125532 R** - - -	**125541 L** **125542 R** -			

L/R = Türanschlag links/rechts

	für 71,1 cm Breite		für 96,1 cm Breite		Innenecktüren
	Holz-/Lacktüren oder Türen mit hinterlackierter Glasfüllung **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Glastüren mit Klarglasfüllung** **Klarglasfronten:** Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus Klarglas.	**Holz-/Lacktüren oder Türen mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Glastüren mit Klarglasfüllung** **Klarglasfronten:** Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus Klarglas.	**Holz-/Lacktüren** für 75 x 75 cm Breite und 34,7 cm Tiefe
					
	4733 - - -	**4734** -	**4133** - - -	**4134** -	**4773** - -
					
	6733 - - -	**6734** -	**6133** - - -	**6134** -	**6773** - -
	8733 - - -	**8734** -	**8133** - - -	**8134** -	**8773** - -

Fronten: Klappen

Alle Fronten mit Dämpfungsbürste

Rückwände hinter Fronten müssen separat bestellt werden (siehe Seite **22**).		für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
		Holz-/Lackklappen	**Holz-/Lackklappen**	**Holz-/Lackklappen**
2 Raster Klappen 43,1 cm hoch		 Klappenanschlag unten	 Klappenanschlag unten	 Klappenanschlag unten
	Preisgr. **I** **II**	**252** - -	**272** - -	**212** - -

Fronten: Schiebetüren

Schiebetüren standardmäßig mit 4 cm hohen Griffen. Rückwände hinter Fronten müssen separat bestellt werden (siehe Seite **22**).		48,9 cm breit		73,9 cm breit	
		Holz-Schiebetüren	**Schiebetüren mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Holz-Schiebetüren**	**Schiebetüren mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.
2 Raster Schiebetüren 34,1 cm hoch					
	Preisgr.	**2486**		**2736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	
4 Raster Schiebetüren 69,3 cm hoch					
	Preisgr.	**4486**		**4736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	
6 Raster Schiebetüren 104,5 cm hoch					
	Preisgr.	**6486**		**6736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	
8 Raster Schiebetüren 139,7 cm hoch					
	Preisgr.	**8486**		**8736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	
10 Raster Schiebetüren 174,9 cm hoch				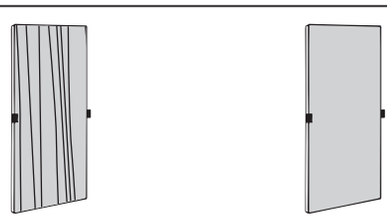	
	Preisgr.	**10486**		**10736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	
12 Raster Schiebetüren 210,1 cm hoch		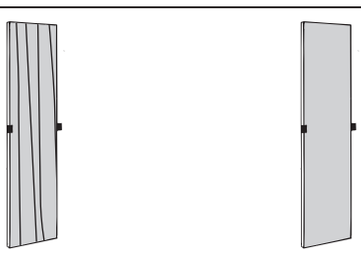		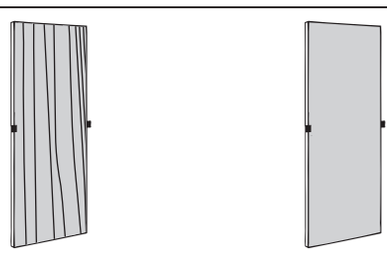	
	Preisgr.	**12486**		**12736**	
	I	-		-	
	II	-		-	
	III	-		-	

	98,9 cm breit		148,9 cm breit	
	Holz-Schiebetüren	**Schiebetüren mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.	**Holz-Schiebetüren**	**Schiebetüren mit hinterlackierter Glasfüllung** **hinterlackierte Glasfronten** (glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.
				
	2986 - - -		**2156** - - -	
				
	4986 - - -		**4156** - - -	
				
	6986 - - -		**6156** - - -	
				
	8986 - - -		**8156** - - -	

Laufprofile für Schiebetüren

Die Schiebetüren werden auf Laufprofile, die separat bestellt werden müssen (siehe unten), vor eine durchgehende Bordreihe gehängt. Bitte geben Sie an, **vor welchen Wangenzeilen** die Schiebetüren eingesetzt werden. Es können auch 2 (oder mehrere) Schiebetüren übereinander eingeplant werden. In diesem Fall ist neben dem Laufprofil-Set (unten und oben) noch 1 (oder mehrere) mittleres Laufprofil zu bestellen. Werden die Laufprofile in einer **Sonderlänge** gewünscht, so ist das nächst-längere Laufprofil-Maß zu bestellen. Dieses wird kostenlos in der Länge gekürzt. Bitte das exakte Laufprofil-Maß im Auftrag angeben! Im Bereich der Laufprofile können **keine Vorbaustrahler und keine weiteren Fronten** eingesetzt werden.
Schiebetürendämpfung: Die Schiebetüren werden standardmäßig an den Endpunkten der Laufprofile gedämpft. Werden zwischen Laufprofilen 2 (oder mehrere) Schiebetüren nebeneinander eingeplant, so befindet sich zwischen den Schiebetüren keine Dämpfung.
Laufprofile und Abdeckkappen aluminiumfarbig, **Laufschienenabdeckung** in Holz- und Lackausführung sowie aluminiumfarbig. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Laufprofile für Schiebetüren – Nicht einsetzbar vor Glas-Einhängeborden; Breitenkürzungen bis min. 30 cm bei den äußeren Borden.

Bitte geben Sie an, **vor welchen Wangenzeilen** die Schiebetüren eingesetzt werden. Es können auch 2 (oder mehrere) Schiebetüren übereinander eingeplant werden. Im Bereich der Laufprofile können **keine Vorbaustrahler und keine weiteren Fronten** eingesetzt werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung von Schiebetüren vor Einhängeborden von mehr als 96,1 cm Breite, dass diese Borde durch Wangen unterstützt sein müssen.

Skizze 1



Laufprofil-Set (unten und oben; ist für jede Planung mit Schiebetüren zwingend notwendig)

Skizze 2



mittleres Laufprofil

Skizze 3

Laufprofil-Set (unten und oben; ist für jede Planung mit Schiebetüren zwingend notwendig)



mittleres Laufprofil

Profillänge (zzgl. 4 mm für Abdeckkappen)		98,6 cm breit	148,6 cm breit	198,6 cm breit	223,6 cm breit	248,6 cm breit	298,6 cm breit	348,6 cm breit	373,6 cm breit	398,6 cm breit	448,6 cm breit
Laufprofil-Set (unten und oben; siehe Skizze 1)		**1092**	**1142**	**1192**	**1222**	**1242**	**1292**	**1342**	**1372**	**1392**	**1442**
	Preisgr.										
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mittleres Laufprofil (siehe Skizze 2)		**1093**	**1143**	**1193**	**1223**	**1243**	**1293**	**1343**	**1373**	**1393**	**1443**
	Preisgr.										
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rückwände

Rückwände
Rückwände – 1,1 cm stark – (Platzbedarf 2,7 cm), einsetzbar zwischen Wangen, 2-12 Raster hoch. Einhängeborde können frei verplant werden. Eine nachträgliche Rückwandmontage ist nicht möglich. Bei Raumteilerlösungen empfehlen wir beim Einsatz von Drehtüren und einer Raumteilerverblendung Rückwände einzuplanen. Diese müssen in diesem Fall zwischen zwei Einhängeborden eingeplant werden. Rückwände in Holzausführung sind vertikal furniert. **Rückwände mit umlaufender Dichtungsbürste.**

Bei der Einplanung von LED-Einbaustrahlern muß die Nischenrückwand auf Höhe der Einbaustrahler geteilt werden. Bitte bei der Planung beachten!

Grundriss für Anwendung in Wangenzeile



Seitenansicht für Anwendung in Wangenzeile



		für 2 Raster Höhe (32,3 cm hoch)	**für 4 Raster Höhe** (67,5 cm hoch)	**für 6 Raster Höhe** (102,7 cm hoch)	**für 8 Raster Höhe** (137,9 cm hoch)	**für 10 Raster Höhe** (173,1 cm hoch)	**für 12 Raster Höhe** (208,3 cm hoch)
für 46,1 cm Breite	**Preisgr.**	**249**	**449**	**649**	**849**	**1049**	**1249**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
für 71,1 cm Breite (auch für Ecklösungen geeignet)	**Preisgr.**	**279**	**479**	**679**	**879**	**1079**	**1279**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
für 96,1 cm Breite	**Preisgr.**	**299**	**499**	**699**	**899**	**1099**	**1299**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
für 146,1 cm Breite (mittig geteilt)	**Preisgr.**	**219**	**419**	**619**	**819**	**1019**	**1219**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
für 196,1 cm Breite (mittig geteilt)	**Preisgr.**	**229**	**429**	**629**	**829**	**1029**	**1229**
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-

Innenschubladen-/klappen-Sets

Innenschubladen-Sets
für 34,7 bzw. 45,0 cm Wangentiefe;
benötigte Einbauhöhe:
16,3 cm bzw. 32,3 cm

Innenschubladen-Sets können auch hinter Schiebetüren zwischen Einhängeborden montiert werden. Montage ausschließlich zwischen 2 Einhängeborden.

Korpus grundsätzlich in Lack-grau

Schubladen mit
hülsta-Push-to-open

Ausführungswechsel:
Die Kombination unterschiedlicher Holz-/Lackausführungen innerhalb der Fronten ist möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

hinterlackierte Glasfronten
(glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

	1 Schublade, 46,1 cm breit NEU		1 Schublade, 71,1 cm breit NEU		1 Schublade, 96,1 cm breit NEU	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**2570**	**2580**	**2770**	**2780**	**2170**	**2180**
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	1 Schublade, 46,1 cm breit NEU		1 Schublade, 71,1 cm breit NEU		1 Schublade, 96,1 cm breit NEU	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**256**	**254**	**276**	**274**	**216**	**214**
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	2 Schubladen, 46,1 cm breit NEU		2 Schubladen, 71,1 cm breit NEU		2 Schubladen, 96,1 cm breit NEU	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**257**	**253**	**277**	**273**	**217**	**213**
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Innenklappen-Sets
für 34,7 bzw. 45,0 cm Wangentiefe;
benötigte Einbauhöhe:
32,3 cm

Innenklappen-Sets können auch hinter Schiebetüren zwischen Einhängeborden montiert werden. Montage ausschließlich zwischen 2 Einhängeborden.

Korpus grundsätzlich in Lack-grau

	Klappenanschlag unten: 1 Klappe, 46,1 cm breit NEU		1 Klappe, 71,1 cm breit NEU		1 Klappe, 96,1 cm breit NEU	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**251**	**250**	**271**	**270**	**211**	**210**
II	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag
Werden Innenschubladen-/klappen-Sets **zwischen Hängewangen** eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Bitte deutlich im Auftrag angeben.

für 46,1 cm breite Möbel	für 71,1 cm breite Möbel	für 96,1 cm breite Möbel
4462	**4712**	**4962**
-	-	-

Zubehör für Innenschubladen-Sets

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an, in welche Schublade die USB-Ladestation eingeplant wird. Falls im Auftrag diesbezüglich nichts angegeben ist, wird die USB-Ladestation standardmäßig in die rechte obere Schublade montiert.

		für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
 **Tableau** mit grauem Stoff bespannt	für 34,7 cm Tiefe	**8620** -	**8621** -	**8622** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	**8628** -	**8629** -	**8630** -
 **USB-Ladestation** mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	für 34,7 cm Tiefe	**8520** -	**8521** -	
	NEU für 45,0 cm Tiefe	**8528** -	**8529** -	
CD-Einsatz für Innenschubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welches Innenschubladen-Set mit 1 Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 36 CD's **8420** -	für 60 CD's **8421** -	für 84 CD's **8422** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 54 CD's **8428** -	für 90 CD's **8429** -	für 126 CD's **8430** -
DVD-Einsatz für Innenschubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welches Innenschubladen-Set mit 1 Schublade der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 16 DVD's **8320** -	für 24 DVD's **8321** -	für 32 DVD's **8322** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 24 DVD's **8328** -	für 36 DVD's **8329** -	für 48 DVD's **8330** -

Korpuselemente für Wangen

Jedes Korpuselement muß vollständig mit 2 Raster Schubladen für Korpuselemente (siehe unten) bestückt werden. Nicht als offene Korpuselemente einplanbar.
Korpus grundsätzlich in Lack-grau.

Bitte beachten: Diese Korpuselemente können zwischen 34,7 bzw. 45,0 cm tiefen Wangen und Einhängeborden eingeplant werden.

	für 46,1 cm Breite		für 71,1 cm Breite		für 96,1 cm Breite	
		NEU		NEU		NEU
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
2 Raster Korpuselemente für Wangen 32,3 cm hoch	**2446** -	**2546** -	**2471** -	**2571** -	**2496** -	**2596** -
4 Raster Korpuselemente für Wangen 67,5 cm hoch	**4446** -	**4546** -	**4471** -	**4571** -	**4496** -	**4596** -
6 Raster Korpuselemente für Wangen 102,7 cm hoch	**6446** -	**6546** -	**6471** -	**6571** -	**6496** -	**6596** -
Hängebeschlag Werden Korpuselemente **zwischen Hängewangen** eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Bitte deutlich im Auftrag angeben.	**4462** -		**4712** -		**4962** -	

2 Raster Schubladen für Korpuselemente

Diese 2 Raster Schubladen können ausschließlich in Korpuselemente für Wangen eingeplant werden.

2 Raster Schubladen für Korpuselemente	1 Schublade 46,1 cm breit		1 Schublade 71,1 cm breit		1 Schublade 96,1 cm breit	
		NEU		NEU		NEU
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.	**20412**	**22412**	**20712**	**22712**	**20912**	**22912**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

	2 Schubladen 46,1 cm breit		2 Schubladen 71,1 cm breit		2 Schubladen 96,1 cm breit	
		NEU		NEU		NEU
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.	**2041**	**2241**	**2071**	**2271**	**2091**	**2291**
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

Ausführungswechsel:
Die Kombination unterschiedlicher Holz-/Lackausführungen innerhalb der Fronten ist möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

hinterlackierte Glasfronten
(glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

Zubehör für Schubladen für Korpuselemente

		für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
Tableau mit grauem Stoff bespannt	für 34,7 cm Tiefe	**8623** -	**8624** -	**8625** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	**8631** -	**8632** -	**8633** -
 **USB-Ladestation** mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	für 34,7 cm Tiefe	**8523** -	**8524** -	Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an, in welche Schublade die USB-Ladestation eingeplant wird. Falls im Auftrag diesbezüglich nichts angegeben ist, wird die USB-Ladestation standardmäßig in die rechte obere Schublade montiert.
	NEU für 45,0 cm Tiefe	**8531** -	**8532** -	
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schubladen für Korpuselemente mit 1 Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 24 CD's **8423** -	für 70 CD's **8424** -	für 98 CD's **8425** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 60 CD's **8431** -	für 100 CD's **8432** -	für 140 CD's **8433** -
DVD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schubladen für Korpuselemente mit 1 Schublade der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 18 DVD's **8323** -	für 27 DVD's **8324** -	für 36 DVD's **8325** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 28 DVD's **8331** -	für 42 DVD's **8332** -	für 56 DVD's **8333** -

NEU Einschubvitrinen

Einschubvitrinen bestehend aus einem Korpus und einer Glastür mit hinterlackiertem Türrand. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Bitte beachten: Diese Einschubvitrinen können zwischen 34,7 und 45,0 cm tiefen Wangen und Einhängeborden eingeplant werden.

				46,1 cm breit
für 4 Raster Höhe (67,5 cm hoch)	mit 1 Glaseinlegeboden **L**	für 34,7 und 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.** **I** **II**	**4561 L** **4562 R** - -
für 6 Raster Höhe (102,7 cm hoch)	mit 2 Glaseinlegeböden **L**	für 34,7 und 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.** **I** **II**	**6561 L** **6562 R** - -
für 8 Raster Höhe (137,9 cm hoch)	mit 3 Glaseinlegeböden  **L**	für 34,7 und 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.** **I** **II**	**8561 L** **8562 R** - -
für 10 Raster Höhe (173,1 cm hoch)	mit 4 Glaseinlegeböden **L**	für 34,7 und 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.** **I** **II**	**10561 L** **10562 R** - -
für 12 Raster Höhe (208,3 cm hoch)	mit 5 Glaseinlegeböden **L**	für 34,7 und 45,0 cm Tiefe	**Preisgr.** **I** **II**	**12561 L** **12562 R** - -

L/R = Türanschlag links/rechts

NEU Arbeitsplatten

Arbeitsplatte 6,4 cm stark; 70,4 cm tief Bitte die gewünschte Breite deutlich im Auftrag angeben!			70,4-144,7 cm breit	144,8-201,5 cm breit	201,6-249,3 cm breit
		Preisgr.	**1507**	**1907**	**2507**
		I	-	-	-
		II	-	-	-
tiefenverformte Arbeitsplatte 6,4 cm stark; 44,8:70,4 cm tief Bitte die gewünschte Breite deutlich im Auftrag angeben!	 **L**		105,6-144,7 cm breit	144,8-201,5 cm breit	201,6-249,3 cm breit
		Preisgr.	**15071 L** **15072 R**	**19071 L** **19072 R**	**25071 L** **25072 R**
		I	-	-	-
		II	-	-	-
4 Raster Unterbauwange für Arbeitsplatte 68,5 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern; 3,9 cm stark; 70,4 cm tief					
		Preisgr.	**476**		
		I	-		
		II	-		
Kabeldurchlass K1 für Arbeitsplatten silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Arbeitsplatte (gegen Mehrpreis). Bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben!					
			K1		
			-		

Raumteiler

MEGA-DESIGN bietet funktionale Raumteilerlösungen mit Wangen und Borden. Fronten (Holz-, Lack- und Glastüren, siehe Seiten **18-19**) können beidseitig an Wangen montiert werden. Somit lassen sich MEGA-DESIGN Raumteiler auch beidseitig nutzen.

Raumteiler-Korpuselemente (siehe Seite **28-29**) sowie Innenecken können ebenfalls eingeplant werden. Sie lassen sich rückseitig verblenden (siehe Seite **29**). Werden Drehtüren vor Raumteilerwangen gewünscht, sind an der einen Seite Drehtüren und an der anderen Seite eine Rückwandverblendung einzuplanen.

2 Raster Lowboards, Schiebetüren, Glas-Einhängeborde, Beleuchtung und Regalleiter sind bei Raumteilerlösungen nicht einplanbar.

Raumteilerwange

Raumteilerwange, 3,9 cm stark; 32,4 cm tief

Sockelausführungen:
wahlweise mit 2,5 cm hohen Stellfüßen (A) oder mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste (B); incl. Wandbefestigung.
Sockelausführung (A oder B) bei Bestellung unbedingt angeben (siehe unten)!

Raumteilerwangen sind ausschließlich zum Verspannen zwischen Boden und Decke einzuplanen. Bei einseitiger Wandanbindung und einer maximalen Breite des Raumteilers von 203,9 cm sowie einer maximalen Höhe von 8 Raster kann die Deckenverspannung entfallen.

Bitte lichte Raumhöhe angeben!



		Höhe bis max. 264,7 cm Höhenkürzung bis auf 2 m Höhe ohne Mehrpreis
Tiefe: 32,4 cm	**Preisgr.**	**1635**
	I	-
	II	-

Sockelausführungen

MEGA-DESIGN bietet zwei unterschiedliche Sockelausführungen. Falls keine weitere Angabe im Auftrag vermerkt ist, wird Sockelausführung A geliefert!

A mit 2,5 cm hohen Stellfüßen in Edelstahloptik

B mit 2,5 cm hohen Stellfüßen und schwarzer Sockelleiste



Einhängeborde für Raumteilerwangen

Einhängeborde
2,9 cm stark,
32,4 cm tief

Breitenkürzung (bis min. 21,1 cm) ohne Mehrpreis.

für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
4605	**7105**	**9605**
-	-	-
-	-	-

Übereckl ösungen für Raumteilerwangen

Eckborde
75 x 72,7 cm;
2,9 cm stark;
32,4 cm tief

Breitenkürzung ohne Mehrpreis

jeweils ein Schenkel links (L) oder rechts (R) als Raumteiler einsetzbar

Raumteilerschenkel



für 71,1 cm Breite

7751 L
7752 R

\-
\-

Eckborde
72,7 x 72,7 cm;
2,9 cm stark;
32,4 cm tief

Breitenkürzung ohne Mehrpreis

Schenkel links und rechts als Raumteiler einsetzbar

Raumteilerschenkel Raumteilerschenkel

775

\-
\-

Inneneckleiste für 90°-Ecklösung.
mit Eckborden;
raumhohe Inneneckleiste
inkl. Deckenspanner

Bitte Wangenhöhe bzw. lichte Raumhöhe angeben!



643

\-
\-

Korpuselemente für Raumteilerwangen

Jedes Korpuselement muß vollständig mit 2 Raster Schubladen für Korpuselemente (siehe unten) bestückt werden. Nicht als offene Korpuselemente einplanbar.
Korpus grundsätzlich in Lack-grau. Für Korpuselemente für Raumteilerwangen müssen Rückwandverblendungen bestellt werden, siehe nächste Seite.

Bitte beachten: Diese Korpuselemente können ausschließlich zwischen 32,4 cm tiefen Wangen und Einhängeborden eingeplant werden.

		für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
2 Raster Korpuselemente für Raumteilerwangen 32,3 cm hoch; 32,4 cm tief				
		24465	**24715**	**24965**
		-	-	-
4 Raster Korpuselemente für Raumteilerwangen 67,5 cm hoch; 32,4 cm tief				
		44465	**44715**	**44965**
		-	-	-
6 Raster Korpuselemente für Raumteilerwangen 102,7 cm hoch; 32,4 cm tief				
		64465	**64715**	**64965**
		-	-	-

2 Raster Schubladen für Raumteiler-Korpuselemente

Diese 2 Raster Schubladen können ausschließlich in Korpuselemente für Raumteilerwangen eingeplant werden.

		1 Schublade	1 Schublade	1 Schublade
2 Raster Schubladen für Raumteiler-Korpuselemente				
		46,1 cm breit	71,1 cm breit	96,1 cm breit
		204125	**207125**	**209125**
	Preisgr.			
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
		2 Schubladen	2 Schubladen	2 Schubladen
				
		46,1 cm breit	71,1 cm breit	96,1 cm breit
		20415	**20715**	**20915**
	Preisgr.			
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-

Ausführungswechsel:
Die Kombination unterschiedlicher Holz-/Lackausführungen innerhalb der Fronten ist möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

hinterlackierte Glasfronten
(glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

Zubehör für Schubladen der Raumteiler-Korpuselemente

	für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
Tableau mit grauem Stoff bespannt	**8620** -	**8621** -	**8622** -
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schubladen für Korpuselemente mit 1 Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 36 CD's **8420** -	für 60 CD's **8421** -	für 84 CD's **8422** -
DVD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schubladen für Korpuselemente mit 1 Schublade der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 16 DVD's **8320** -	für 24 DVD's **8321** -	für 32 DVD's **8322** -

Rückwandverblendung für Raumteiler-Lösungen

Rückwandverblendung für Raumteiler-Lösungen

Einzusetzen als rückseitige Verblendung von Korpuselementen für Raumteilerwangen sowie Innenecken für Raumteiler-Lösungen in 4, 6 und 8 Raster Höhe. Bei 96,1 cm Breite sind die Rückwandverblendungen mittig geteilt.

Bei offenen Fächern und Innenecken sowie hinter Türen sind die Befestigungsclipse für die Verblendungen sichtbar. Als Abdeckung hierzu empfehlen wir den Einsatz von Rückwänden (siehe Seite **22**). Diese müssen in diesem Fall zwischen zwei Einhängeborden eingeplant werden.

		2 Raster	4 Raster	6 Raster	8 Raster
für 46,1 cm Breite	**Preisgr.** **I** **II**	**2566** - -	**4566** - -	**6566** - -	**8566** - -
für 71,1 cm Breite (auch für Ecklösungen geeignet)	**Preisgr.** **I** **II**	**2766** - -	**4766** - -	**6766** - -	**8766** - -
für 96,1 cm Breite	**Preisgr.** **I** **II**	**2066** - -	**4066** - -	**6066** - -	**8066** - -

Winkelpaneele

zur Montage an festem Mauerwerk zwischen Wangen und Borden

4 Raster Winkelpaneele
werden im offenen Bereich zwischen Wangen und Borden montiert
70,4 cm hoch;
65,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



95,9 cm breit



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.			
	4969	**4149**	**4199**
I	-	-	-
II	-	-	-

6 Raster Winkelpaneele
werden im offenen Bereich zwischen Wangen und Borden montiert
105,6 cm hoch;
65,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



95,9 cm breit



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.			
	6969	**6149**	**6199**
I	-	-	-
II	-	-	-

Winkelpaneele

zur freien Wandmontage

4 Raster Winkelpaneele
zur freien Wandmontage
73,3 cm hoch;
65,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



95,9 cm breit



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.			
	4968	**4148**	**4198**
I	-	-	-
II	-	-	-

6 Raster Winkelpaneele
zur freien Wandmontage
108,5 cm hoch;
65,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



95,9 cm breit



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.			
	6968	**6148**	**6198**
I	-	-	-
II	-	-	-

Rückwand inkl. Abschlussbord

einzuplanen unterhalb Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden

Rückwand inkl. Abschlussbord
einzuplanen unterhalb Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden;
70,4 cm hoch

Querfurnierte Rückwand, 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm), unteres Abschlussbord, 21,9 cm tief

Nachträgliche Montage und die Einplanung von Zwischenwangen nicht möglich.



95,9 cm breit



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.			
	417	**447**	**497**
I	-	-	-
II	-	-	-

Schreibunterlage

Schreibunterlage aus Metall, mit schwarzem Leder bezogen
50,0 cm tief

einsetzbar bei Winkelpaneelen



Echt Leder

80,0 cm breit

	100
	-

TV-Winkelpaneele
zur Montage an festem Mauerwerk zwischen Wangen und Borden

4 Raster TV-Winkelpaneele
werden im offenen Bereich zwischen Wangen und Borden montiert
70,4 cm hoch;
45,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.		
I	**4147**	**4197**
II	-	-
	-	-

6 Raster TV-Winkelpaneele
werden im offenen Bereich zwischen Wangen und Borden montiert
105,6 cm hoch;
45,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.		
I	**6147**	**6197**
II	-	-
	-	-

TV-Winkelpaneele
zur freien Wandmontage

4 Raster TV-Winkelpaneele
zur freien Wandmontage
73,3 cm hoch;
45,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.		
I	**4146**	**4196**
II	-	-
	-	-

6 Raster TV-Winkelpaneele
zur freien Wandmontage
108,5 cm hoch;
45,5 cm tief

Max. Belastung: 60 kg

Kabelmanagement:
Die Platte auf Gleitlagern kann 8,0 cm nach vorne gezogen werden. Dahinter befindet sich eine textile Kabelwanne. Das Paneel hat im unteren Bereich eine Ausfräsung. Dadurch ist eine einfache Verkabelung sämtlicher elektronischer Geräte möglich.



145,9 cm breit



195,9 cm breit

Preisgr.		
I	**6146**	**6196**
II	-	-
	-	-

Rückwände

einzuplanen unterhalb TV-Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden

2 Raster Rückwand einzuplanen unterhalb TV-Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden; 35,2 cm hoch Querfurnierte Rückwand, 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm) Nachträgliche Montage und die Einplanung von Zwischenwangen nicht möglich.		 145,9 cm breit	 195,9 cm breit
	Preisgr. **I** **II**	**248** - -	**298** - -
4 Raster Rückwand einzuplanen unterhalb TV-Winkelpaneel zwischen Wangen und Borden; 70,4 cm hoch Querfurnierte Rückwand, 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm) Nachträgliche Montage und die Einplanung von Zwischenwangen nicht möglich.		 145,9 cm breit	 195,9 cm breit
	Preisgr. **I** **II**	**448** - -	**498** - -

TV-Zeilen
zur Einplanung zwischen Wangen

TV-Zeilen
werden im offenen Bereich zwischen 34,7 bzw. 45,0 cm tiefe Wangen montiert und müssen zwingend auf dem Boden geplant werden.
50,8 cm hoch

Schubladen mit
hülsta-Push-to-open

nutzbare Innenmaße offene Fächer (je Seite):
Höhe: 9,9 cm
Breite: 46,1/71,1/96,1 cm
Tiefe: 34,7/45,0 cm

Ausführungswechsel:
Die Kombination unterschiedlicher Holz-/Lackausführungen innerhalb der Fronten ist möglich. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

hinterlackierte Glasfronten
(glänzend): Glasfronten in Aluminiumrahmen und Füllungen aus hinterlackiertem Glas.

	2 offene Fächer; 4 Schubladen		2 offene Fächer; 4 Schubladen		2 offene Fächer; 4 Schubladen	
						
	96,1 cm breit **NEU**		146,1 cm breit **NEU**		196,1 cm breit **NEU**	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**2911** -	**2914** -	**21411** -	**21414** -	**21911** -	**21914** -
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

	2 offene Fächer; 2 Schubladen		2 offene Fächer; 2 Schubladen		2 offene Fächer; 2 Schubladen	
						
	96,1 cm breit **NEU**		146,1 cm breit **NEU**		196,1 cm breit **NEU**	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
Preisgr.						
I	**2921** -	**2924** -	**21421** -	**21424** -	**21921** -	**21924** -
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

	2 offene Fächer; 3 Schubladen		2 offene Fächer; 3 Schubladen		2 offene Fächer; 3 Schubladen	
						
	96,1 cm breit **NEU**		146,1 cm breit **NEU**		196,1 cm breit **NEU**	
	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe	für 34,7 cm Tiefe	für 45,0 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.**						
I	**29311 29312** -	**29341 29342** -	**214311 214312** -	**214341 214342** -	**219311 219312** -	**219341 219342** -
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-

Zubehör für Schubladen

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an, in welche Schublade die USB-Ladestation eingeplant wird. Falls im Auftrag diesbezüglich nichts angegeben ist, wird die USB-Ladestation standardmäßig in die rechte obere Schublade montiert.

		für eine Schublade der 96,1 cm Breite	für eine Schublade der 146,1 cm Breite	für eine Schublade der 196,1 cm Breite
 **USB-Ladestation** mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	für 34,7 cm Tiefe	**8520** -	**8521** -	
	NEU für 45,0 cm Tiefe	**8528** -	**8529** -	
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der TV-Zeilen der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 36 CD's **8420** -	für 60 CD's **8421** -	für 84 CD's **8422** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 54 CD's **8428** -	für 90 CD's **8429** -	für 126 CD's **8430** -
DVD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der TV-Zeilen der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,7 cm Tiefe	für 16 DVD's **8320** -	für 24 DVD's **8321** -	für 32 DVD's **8322** -
	NEU für 45,0 cm Tiefe	für 24 DVD's **8328** -	für 36 DVD's **8329** -	für 48 DVD's **8330** -

TV-Zeilen
zur Einplanung zwischen Wangen

MEGA-DESIGN

TV-Zeilen
werden im offenen Bereich zwischen 34,7 bzw. 45,0 cm tiefe Wangen montiert und müssen zwingend auf dem Boden geplant werden.
38,0 cm hoch

nutzbare Innenmaße offene Fächer (je Seite):
Höhe: 9,9 cm
Breite: 46,1/71,1/96,1 cm
Tiefe: 34,7 cm

	2 offene Fächer; 2 CD-Schubfächer für min. 39 CD's pro Schublade 96,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 2 CD-Schubfächer für min. 65 CD's pro Schublade  146,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 2 CD-Schubfächer für min. 91 CD's pro Schublade  196,1 cm breit NEU			
	für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe	
	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas
Preisgr.	**2913**	**2912**	**2916**	**2915**	**21413**	**21412**	**21416**	**21415**	**21913**	**21912**	**21916**	**21915**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2 offene Fächer; 2 DVD-Schubfächer für min. 18 DVD's pro Schublade 96,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 2 DVD-Schubfächer für min. 27 DVD's pro Schublade 146,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 2 DVD-Schubfächer für min. 36 DVD's pro Schublade  196,1 cm breit NEU			
	für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe	
	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas
Preisgr.	**2923**	**2922**	**2926**	**2925**	**21423**	**21422**	**21426**	**21425**	**21923**	**21922**	**21926**	**21925**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2 offene Fächer; 1 CD-Schubfach; 1 DVD-Schubfach für min. 39 CD's und 18 DVD's 96,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 1 CD-Schubfach; 1 DVD-Schubfach für min. 65 CD's und 27 DVD's  146,1 cm breit NEU				2 offene Fächer; 1 CD-Schubfach; 1 DVD-Schubfach für min. 91 CD's und 36 DVD's  196,1 cm breit NEU			
	für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe		für 34,7 cm Tiefe		für 45,0 cm Tiefe	
	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas	Klarglas	satiniertes Glas
Preisgr.	**2933**	**2932**	**2936**	**2935**	**21433**	**21432**	**21436**	**21435**	**21933**	**21932**	**21936**	**21935**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rückwände für TV-Zeilen

Rückwände
Rückwände – 1,1 cm stark (Platzbedarf 2,7 cm) – einsetzbar bei TV-Zeilen. Eine nachträgliche Rückwandmontage ist nicht möglich. Rückwände in Holzausführung sind vertikal furniert. **Rückwände mit umlaufender Dichtungsbürste.**

		9,9 cm hoch
für 96,1 cm Breite	**Preisgr.**	**199**
	I	-
	II	-
für 146,1 cm Breite	**Preisgr.**	**119**
	I	-
	II	-
für 196,1 cm Breite	**Preisgr.**	**129**
	I	-
	II	-

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoch;
51,8 cm tief

Max. Belastung: 50 kg

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

nutzbare Innenmaße Fächer links und rechts:
Höhe: 32,0 cm
Breite: 43,8 cm
Tiefe: 41,8 cm

nutzbare Innenmaße je Schublade:
Höhe: 10,8 cm
Breite: 42,5 cm
Tiefe: 34,4 cm

	2 Schiebetüren; 1 offenes Fach; inkl. 3 Kabeldurchlässen in Rückwand	Schubladenset für offenes Fach; Schubladen mit **hülsta-Push-to-open**	Einlegeboden für offenes Fach	Einlegeboden für äußere Fächer
	 für 146,1 cm Breite (145,9 cm breit)	46,1 cm breit	46,7 cm breit	43,8 cm breit
Preisgr.	**21401**	**258**	**4607**	**4608**
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-		

	USB-Ladestation mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	**Tableau** mit grauem Stoff bespannt
		
	8527	**8627**
	-	-

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoch;
51,8 cm tief

Max. Belastung: 50 kg

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

nutzbare Innenmaße Fächer links und rechts:
Höhe: 32,0 cm
Breite: 67,0 cm
Tiefe: 42,0 cm

	1 Klappe (mit 1 Mittelseite); inkl. 2 Kabeldurchlässen in Rückwand	Einlegeboden; links und/oder rechts hinter Klappe einsetzbar	
	 für 146,1 cm Breite (145,9 cm breit)	68,7 cm breit	
Preisgr.	**21402**	**4609**	
I	-	-	
II	-	-	
III	-		

Lowboard

Lowboard
40,6 cm hoch;
51,8 cm tief

Max. Belastung: 50 kg

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

nutzbare Innenmaße offene Fächer links und rechts:
Höhe: 11,5 cm
Breite: 68,7 cm
Tiefe: 42,0 cm

nutzbare Innenmaße Schublade (je Seite):
Höhe: 14,8 cm
Breite: 64,5 cm
Tiefe: 34,4 cm

	2 offene Fächer; Schublade mit geteilter Schubkastenzarge; inkl. 2 Kabeldurchlässen in Rückwand	**CD-Einsatz für Schubladen** Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	**DVD-Einsatz für Schubladen** Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche Schublade der DVD-Einsatz eingeplant wird.
	für 146,1 cm Breite (145,9 cm breit)	für 80 CD's	für 33 DVD's
Preisgr.	**21403**	**8426**	**8326**
I	-	-	-
II	-		
III	-		

	USB-Ladestation mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	**Tableau** mit grauem Stoff bespannt
		
	8526	**8626**
	-	-

Einbau-Steckerleiste mit Abschaltautomatik
Einbau im Lowboard hinter Rückwand wahlweise links (**L**) oder rechts (**R**) möglich; bitte deutlich im Auftrag angeben! Nachträgliche Montage nicht möglich.

Steckerleiste nicht geeignet für die Schweiz!

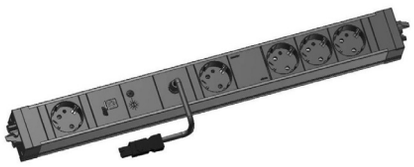

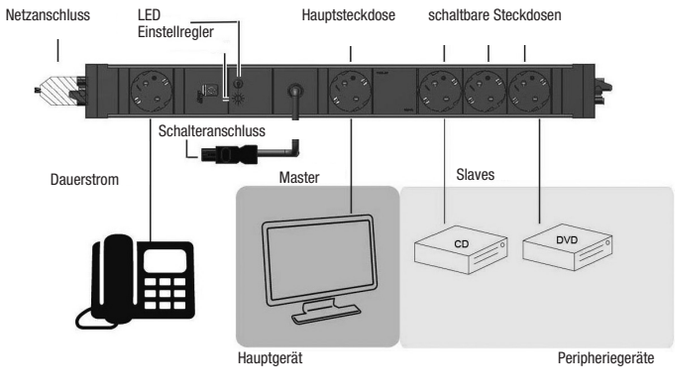

Vorderansicht



Rückansicht



Abschaltautomatik:
Trennung: 1-polig
Leistung: 16 A/1500 W
Schutzbereich: IP20
Betriebsspannung: 195-265 VAC
Bereitschaftszeit: 35 sec. nach Drücken der Taste
Haltestrom: min. 0,018 A, max. 0,310 A
Verbrauch Standby: 0 W, lastunabhängig
Verbrauch Elektronik: 1,25 W
Temperatur: -5 °C bis + 40 °C
Material: PA6 GF30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850 °C
Profil: ALU eloxiert, keine HE
Farbe: schwarz
Abmessung: 486 x 52 x 44 mm
Benötigter Platzbedarf: min. 59,0 cm

Anschluss:
Strom: Ein-/Ausgang GST18/3i Stecksysteme
1x Tasteranschluss mit 0,5 m H05VV-F2x0,75 mm² schwarz mit Steckverbinder GSt15i2 schwarz

Steckdose:
Schutzkontakt nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1
2-polig mit Schutzkontakt
16 A/1500 W, 250 VAC
1x grau (Dauerstrom), 1x schwarz (Master), 3x schwarz (Slave)
um 35° gedreht

Funktionsweise:
Die Abschaltautomatik ist eine automatische Lasttrennung für mehrere Geräte. Schließen Sie ein beliebiges Gerät mit einem EIN/AUS-Schalter an die Hauptsteckdose und die anderen Geräte an die schaltbaren Steckdosen. Die Inbetriebnahme erfolgt durch das Einstecken des Hauptgerätes. Durch Drücken des Tastschalters wird die Elektronik aktiviert. Wird nach Drücken des Tastschalters nicht innerhalb von 35 sec. das Gerät an der Hauptsteckdose angeschaltet, erfolgt eine automatische Abschaltung durch die Elektronik.

Beispiel:
Das TV-Gerät wird an die Hauptsteckdose angeschlossen und Zusatzgeräte wie Videorecorder, DVD-Player, Home Cinema Geräte oder Sat-Receiver an die zusätzlichen Steckdosen. Wenn Sie den Fernseher einschalten, werden automatisch alle Zusatzgeräte eingeschaltet. Für Geräte, die Dauerstrom benötigen (Fax, Telefon, Festplattengeräte, etc.) können Sie die Dauerstrom-Steckdose verwenden.

Steckerleiste mit Abschaltautomatik 1 Steckdose Dauerstrom; 1 Master- und 3 Slavesteckdosen
281 L **282 R**
-

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Lackfronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei großen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen.
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen.
- Übertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz
- Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können.

Das IR-Repeater-Set besteht aus:
- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelclipse

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

IR-Repeater-Set 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel	**zusätzlicher Sender**
2001	**2003**
-	-

Beleuchtung

Hinweis: Wir empfehlen bei Möbelplanungen den Einsatz gleicher Lichtquellen, um einheitliche Lichtbilder/-farben zu realisieren.

Beleuchtung mit neuen Typennummern!

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V

LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).

Achtung: Unmittelbar über den **Vor- und Aufbaustrahlern** können keine Fronten montiert werden. Bei Einplanung der **Vorbaustrahler** vor ein oberes Einhängebord ist zu beachten, daß die Montageluft zur Decke mindestens 3,0 cm betragen muss, bei Einplanung der **Aufbaustrahler** der Abstand zur Decke mindestens 4,5 cm.

Beleuchtung bei Hängewangen nicht möglich.

LED-Einbaustrahler
zum Einbau in Einhängeborde für Wangen und Wandsteckborde

3,0 W

7941
-

LED-Aufbaustrahler (silberfarbig),
werden auf **Einhängeborde ab 46,1 cm Breite** montiert.

Nicht einsetzbar bei Raumteiler-Lösungen und auf Höhe der Reling.
Montage ausschließlich über Sichthöhe möglich.

Bitte beachten Sie bei der Planung 4,5 cm Montageluft zur Decke!



1,5 W

7713
-

LED-Vorbaustrahler (silberfarbig),
werden vor **Einhängeborde ab 46,1 cm Breite** montiert. Position unbedingt in Zeichnung angeben. Kabelführung und Trafo sind innerhalb der Borde bzw. rückseitig in einer Nut der Wange untergebracht.

Nicht einsetzbar bei Raumteiler-Lösungen, auf Höhe der Laufprofile für Schiebetüren und auf Höhe der Reling.

Bitte beachten Sie bei der Planung 3,0 cm Montageluft zur Decke!



1,5 W

7714
-

LED-Lichtblende
1,9 cm stark, 3,0 cm tief;
Montage hinter Holz- oder unter Glasborden
(ausschließlich vor Rückwand einplanbar)



hinter Holzborden



unter Glasborden

für Einschubvitrinen	für 46,1 cm Breite	für 71,1 cm Breite	für 96,1 cm Breite
NEU			
3,2 W	3,6 W	5,5 W	7,1 W
458	**468**	**718**	**968**
-	-	-	-

Glaskantenbeleuchtung
LED-Lichtleiste in Aluminiumprofil zur Montage hinter Glas-Einlegeböden
(ausschließlich vor Rückwand einplanbar)

Nachträgliche Montage nicht möglich.



3,2 W	3,2 W	5,1 W	7,1 W
459	**469**	**719**	**969**
-	-	-	-

Magic-Tronic

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Magic-Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch „Überstreicheln“ der Außen- bzw. Oberseite auf Höhe des unsichtbar eingebauten Sensors ist ein Ein- und Ausschalten der Beleuchtungskörper möglich („Streichellösung“). Alternativ kann die Position des unsichtbar eingebauten Sensors auch mit einem Metallplättchen auf dem Möbel markiert werden („Markierungslösung“). Mit der Magic-Tronic (230 V) können Beleuchtungskörper bis max. 200 W geschaltet werden. Bei Einsatz der Magic-Tronic entfällt die Fußschaltung.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise bezüglich der Einbauposition!

7617

-

NEU Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

2119

-

Wandsteckborde

Wandsteckborde zur freien Wandmontage
Tiefe: 18 cm, Stärke: 2,9 cm. LED-Einbaustrahler ab 75 cm Breite möglich.

50 cm breit	mit 2 Beschlägen		Preisgr. I II	**5018** - -
75 cm breit			Preisgr. I II	**7518** - -
100 cm breit			Preisgr. I II	**1018** - -
125 cm breit			Preisgr. I II	**1218** - -
150 cm breit	mit 3 Beschlägen		Preisgr. I II	**1518** - -
175 cm breit			Preisgr. I II	**1718** - -
200 cm breit			Preisgr. I II	**2018** - -

Glasaufsatz für TV, Kabeldurchlässe

	**Glasaufsatz für TV** 14,2 cm hoch; 93,0 cm breit, 40,0 cm tief Glasplatte, 1,0 cm stark, aus Klarglas, einzusetzen auf Lowboards. Max. Belastung: 50 kg	**1917** -
	**Kabeldurchlass K1** silberfarbig; Ø 8,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlußboden der Lowboards und TV-Zeilen. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach. Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 7,5 cm Bitte die exakte Position angeben!	**K1** -
	**Kabeldurchlass K7** silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards und TV-Zeilen. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes. Der K7 ist nicht einplanbar, wenn eine Rückwand direkt auf dem Lowboard eingeplant wird.	**K7** -
	**Kabeldurchlass K8** silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards und TV-Zeilen. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach.	**K8** -
	**Kabeldurchlass K9** **NEU** 13,0 x 1,6 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens möglich. Position mittig vom Fach.	**K9** -

Gestaltungsmöglichkeiten

Säulensystem, Flachbildschirmhalter

MEGA-DESIGN

Säulensystem
bestehend aus einer Säule aus Metall (zur freien Wandmontage) sowie aus Audio-/DVD-Träger(n), frei an der Säule einplanbar.

Anwendungsbeispiel:

Säulen
aus Metall; zur freien Wandmontage ab Oberkante Sockelleiste; Kabel können in beliebiger Höhe verlegt und verborgen werden; Audio-/DVD-Träger können frei an der Säule eingeplant werden.

36,8 cm hoch	64,1 cm hoch
9201	**9202**
-	-

Audio-/DVD-Träger
aus Metall; kann in beliebiger Höhe an der Säule positioniert und zur Anpassung an Audio-/DVD-Geräte jeder Größe eingestellt werden; vorne mit Gummiverkleidung, um ein Verrutschen der Geräte zu verhindern; max. Belastung: 10 kg

9203
-

Flachbildschirmhalter WTL6
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40“-85“); max. Belastung: 45 kg.
Geeignet für Curved TV‘s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

zur freien Wandmontage	zur Montage an festem Mauerwerk durch die Rückwand (nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass in Halterung und Rückwand)	zur Montage an festem Mauerwerk durch das Winkelpaneel (nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass in Halterung und Paneel)
9704	**9705**	**9706**
-	-	-

Flachbildschirmhalter THIN 345, optimal einstellbar
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81-140 cm (32“-55“) und einer max. Tiefe von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 345 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage	zur Montage an festem Mauerwerk durch die Rückwand (nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass unter Halterung in Rückwand)	zur Montage an festem Mauerwerk durch das Winkelpaneel (nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass unter Halterung im Paneel)
9304	**9305**	**9306**
-	-	-

Flachbildschirmhalter THIN 315
Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40“-65“) und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 315 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage
9504
-

SPEISEN Esstische und Stühle

SPEISEN

hülsta bietet mit einer umfangreichen Esszimmerstuhl- und Esstischkollektion, welche auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Bedürfnissen nach Komfort, Formschönheit und Attraktivität gerecht wird.

Die **Esstische** in einer umfassenden Größenvielfalt (mit und ohne Auszugsfunktion), in allen Holzoberflächen und in aktuellen Designs, sowie die **Esszimmerstühle,** welche sich individuell kombinieren lassen durch Armlehnenvarianten, Komfortmechanismen, hochwertige Bezugsstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberflächen, finden Sie in der Typenliste **„SPEISEN“.**

Couchtische CT 160

Couchtische CT 160

Der **Couchtisch CT 160** in den Abmessungen 80 x 80 cm und 110 x 80 cm bietet drei unterschiedliche Sockellösungen. Die untere Platte ist furniert bzw. lackiert, der Aufbau besteht aus Glas, wahlweise in einer der drei Glasarten.

Sie finden den Couchtisch CT 160 sowie weitere Couchtische in der Typenliste **„Couchtische“**!

Couchtische

Couchtische

hülsta bietet eine umfangreiche **Couchtischkollektion**, welche nicht nur perfekt auf die hülsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondern auch mit unterschiedlichen Produkten im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs, Abmessungen und Ausführungen in der Typenliste **„Couchtische“**.

Skizzier-Raster zum MEGA-DESIGN-Programm

Hinweis zur Breitenermittlung!
Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 475 cm (größere Breiten immer plus 25 cm), berücksichtigt dabei aber lediglich die Breiten 50 cm, 75 cm, 100 cm und 150 cm. Dieses Breitenmaß errechnet sich aus einer Wange + Bord. Zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 3,9 cm für die Abschlusswange hinzugerechnet werden!

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

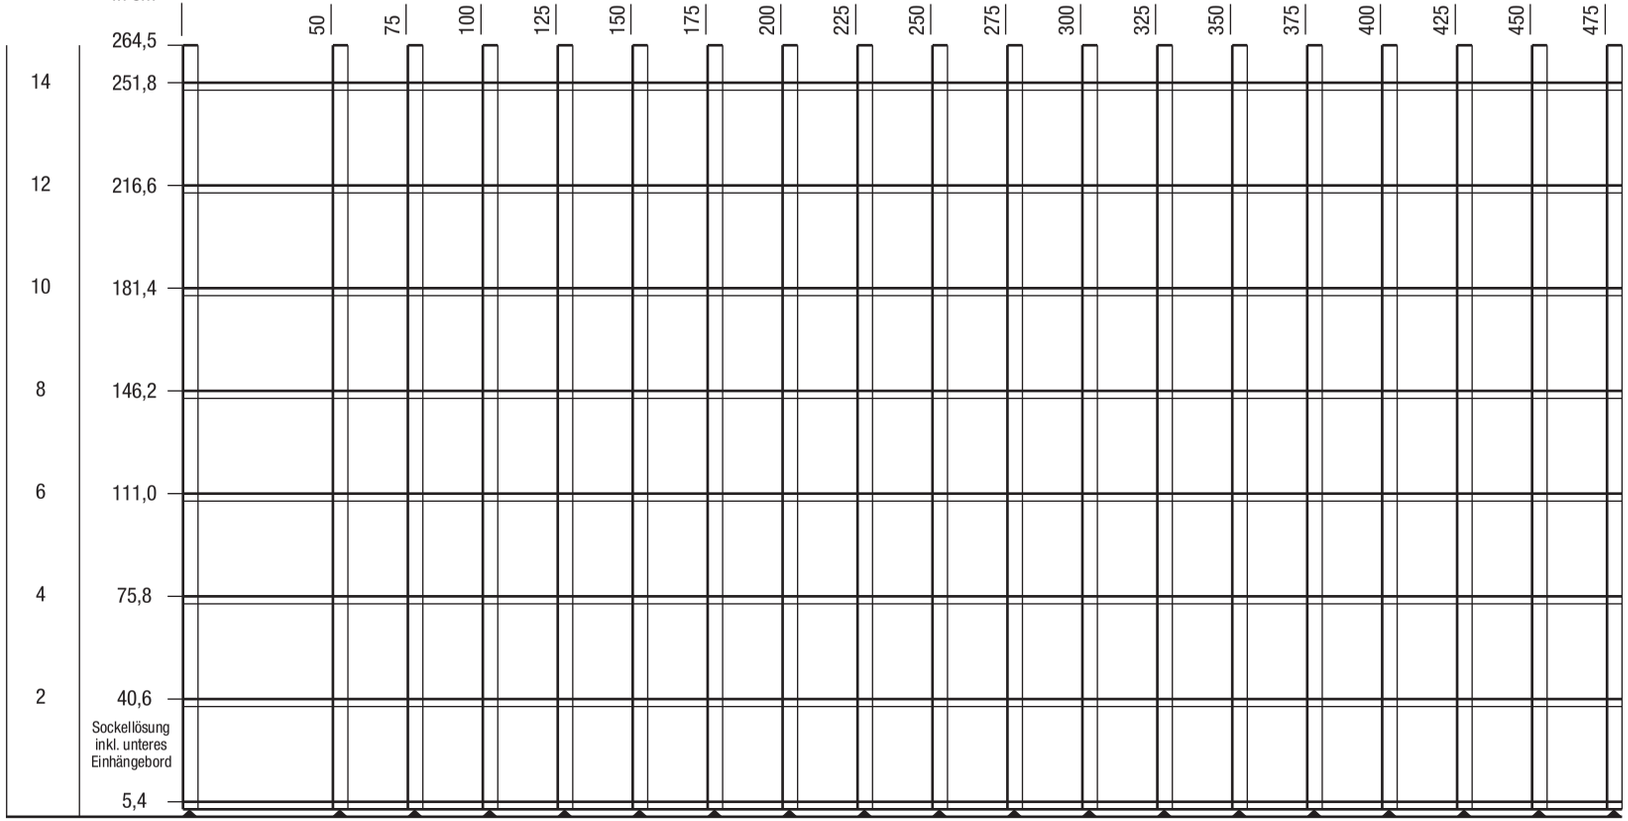

Maßstab 1 : 25

Griff- und Sockelausführung sind bei Bestellung unbedingt anzugeben!

Grundriss

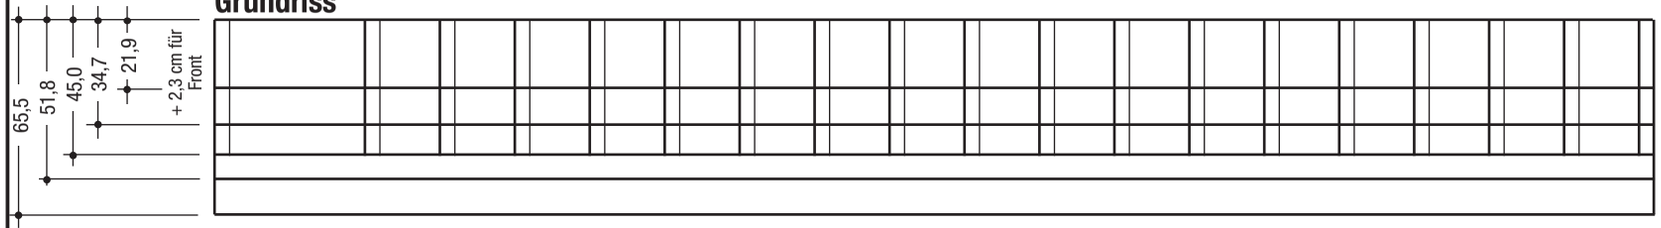

Checkliste

1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die **Zeichnung** eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?

2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preis- und Typennummern** vertauscht?

3.) Bei Wangenbauweise mit Stellschrauben oben: Bitte **lichte Raumhöhe** angeben. Falls nicht bis zur Decke gebaut wird, bitte exaktes **Wangenmaß** angeben.

4.) Ist das **Breitenmaß** richtig ermittelt? Es errechnet sich aus einer Wange + Bord. Zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 3,9 cm für die Abschlusswange hinzugerechnet werden.

5.) Bei Kombinationen der **Holz- und Lackausführungen:** Ist klar ersichtlich, welche Borde, Wangen, Elemente, Rückwände und Fronten in welcher Ausführung geliefert werden müssen?

6.) Sind **Einbau- und Vorbaustrahler, Regalleiter, Rückwände sowie Inneneinteilung für Klappenelemente** in der Zeichnung eingetragen?

7.) Bei Bestellung von **Schiebetüren:** Haben Sie die **Laufprofile separat bestellt** und angegeben, **vor welche Wangenzeilen** die Schiebetüren eingeplant werden?

8.) Haben Sie die gewünschte **Griff- und Sockelausführung** angegeben?

9.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag?** Wenn ja, wann war die **Erstlieferung?** Werden Borde vor Rückwänden eingeplant? Bitte separat angeben! Nach Möglichkeit **Skizze** einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Wichtiger Hinweis! Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Frontausführung(en)	Korpusausführung(en)	Griff-Typennummer	Sockelausführung	Auftraggeber	Datum	Kommission

Kabeldurchlässe

Für nahezu alle hülsta-Wohnprogramme besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatten, Seiten, Böden, etc. der einzelnen Programme mit Kabeldurchlässen auszustatten, um eine einfache Verkabelung von elektronischen Geräten zu ermöglichen. Die 4 verschiedenen, hier aufgeführten Kabeldurchlässe stehen dabei zur Auswahl. **Bitte beachten Sie diesbezüglich die wichtigen Hinweise.**

Kabeldurchlass K1

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
Standardkabeldurchlass; besonders geeignet für Abdeckplatten, Seiten, Böden und Borde

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K1
-

Kabeldurchlass K2

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Rückwände und Seiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K2
-

Kabeldurchlass K3

Kabeldurchlass für 60er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Böden, Borde und Konstruktionsböden (bedingt geeignet für Scartstecker)

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 72 mm
Innendurchmesser: 54 mm
Bohrungsdurchmesser: 60 mm



K3
-

Kabeldurchlass K20

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Wangen und Mittelseiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 2x 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K20
-

WICHTIGE HINWEISE Bitte unbedingt beachten!
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die **exakte Position** des Kabeldurchlasses an (Maßangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei **Hängeelementen** kann der Kabeldurchlass nur in der unteren Position geplant werden (aufgrund der Hängebeschläge). Bei **Abdeckplatten** wird der Kabeldurchlass gemäß der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der **Wange** angebracht. Bitte die exakte Höhe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbehalten.

Mindestmaß für den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flächen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen Flächen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.
Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsätzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffenden Fläche mit der oben angeführten Maßkonstellation.
Achtung! Bitte beachten Sie, daß der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Rückwand befinden.
Siehe unbedingt die folgenden Erklärungsskizzen!

für vertikale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von unten

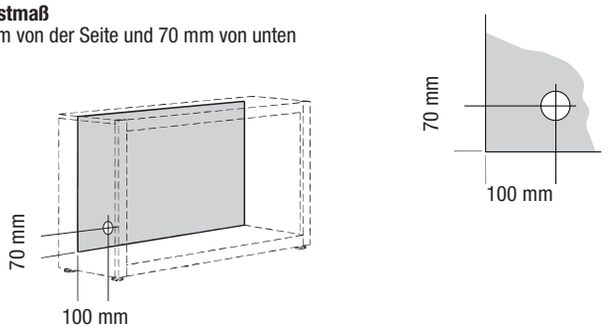

Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von unten



Achtung!
Befinden sich Einbau- oder Vorbaustrahler z. B. in einem Bord, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!

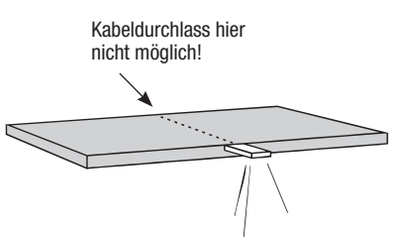

für horizontale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von hinten

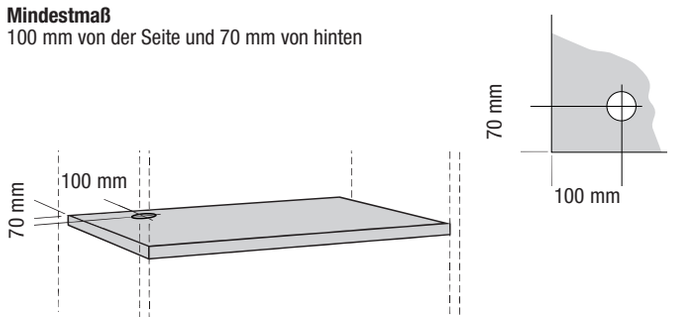

Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von hinten

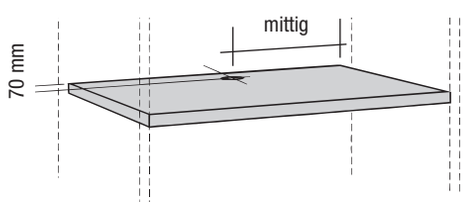

Achtung!
Befindet sich z. B. eine Mittelseite zwischen 2 Borden, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!

Magic-Tronic

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Magic-Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch „Überstreicheln“ der Außen- bzw. Oberseite auf Höhe des unsichtbar eingebauten Sensors ist ein Ein- und Ausschalten der Beleuchtungskörper möglich („Streichellösung“). Alternativ kann die Position des unsichtbar eingebauten Sensors auch mit einem Metallplättchen auf dem Möbel markiert werden („Markierungslösung“). Mit der Magic-Tronic (230 V) können Beleuchtungskörper bis max. 200 W geschaltet werden. Bei Einsatz der Magic-Tronic entfällt die Fußschaltung.

Standard-Einbauposition der Magic-Tronic:
- bei Elementen, Baukästen und Hängeelementen: **in die rechte Außenseite**
- bei Wangenkombinationen: **in die rechte Außenwange**

Standard-Tiefenposition:
- bei Elementen, Baukästen, Hängeelementen und Wangen: **ca. 12 cm von der Hinterkante**

Standard-Höhenposition:
- bei allen Programmen (Ausnahme: Programm SCOPIA): bei 1 bis 8 Raster bodenstehenden Elementen, Baukästen und Wangen: **ca. 7-15 cm von der Oberkante des jeweiligen Elementes**
- beim Programm SCOPIA: bei 2 bis 12 Raster bodenstehenden Elementen und Baukästen: **ca. 7-15 cm von der Oberkante des jeweiligen Elementes**
- bei allen Programmen (Ausnahme: Programm SCOPIA): bei 10 bis 12 Raster bodenstehenden Elementen, Baukästen und Wangen: **in ca. 115 cm Höhe**
- beim Programm SCOPIA: bei 16 bis 18 Raster bodenstehenden Elementen und Baukästen: **in ca. 115 cm Höhe**
- bei Hängeelementen: der Einbau wird **in der Höhe gemäß den Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt.** Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung.
- bei Holz-Winkelborden: der Einbau erfolgt **rechts im Rückwandpaneel gemäß den programmspezifischen Gegebenheiten**

Alternative Einbaupositionen:
Soll der Einbau des Magic-Tronic-Sensors an der **linken Außenseite** eines Elementes, Baukastens oder Hängeelementes, in die **linke Außenwange, links im Rückwandpaneel der Holz-Winkelborde** oder **abweichend vom oben beschriebenen Standard erfolgen** (wenn z.B. ein Element in eine Nische geplant wird und somit seitlich rechts neben dem Möbel nicht ausreichend Platz vorhanden ist), **dieses bitte deutlich im Auftrag und in der Zeichnung angeben. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren hülsta-Kundenberater!**

Bitte beachten:
- Doppelfunktionen in einer Platte wie Strahler, Leuchten, Trafo, Steckbordbeschläge und Magic-Tronic schließen sich aus Stabilitäts- und Platztechnischen Gründen aus.
- Bei NEO-Media-Paneelen erfolgt der Einbau 12 cm von der rechten Seite und von der Unterkante.



Abbildung 1: **„Streichellösung“**



Abbildung 2: **„Markierungslösung“**

Magic-Tronic
7617
-

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Schwarzer Punkt = Standard-Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors bei bodenstehenden Elementen, Baukästen, Hängeelementen und Holz-Winkelborden (Beispiel 1) oder bei Wangen (Beispiel 2)

Hinweise:
Der schwarze Punkt in den Zeichnungen ist der Bereich, wo der Magic-Tronic-Sensor unsichtbar eingebaut wird. Wird an dieser Stelle die Oberfläche „überstreichelt”, wird die Beleuchtung ein-/ausgeschaltet.

Möchten Sie die Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors auf dem Möbel markieren, können Sie ein lose mitgeliefertes Metallplättchen an der entsprechenden Stelle anbringen.

Bei Wangen kann die Magic-Tronic von beiden Seiten der Wange geschaltet werden, d.h. sowohl an der Außenseite als auch an der Innenseite der rechten Außenwange - somit kann die Magic-Tronic auch dann geschaltet werden, wenn das Möbel in eine Nische eingebaut wird und somit seitlich rechts neben dem Möbel nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Hierbei ist zu beachten, dass sich an der Innenseite keine Gegenstände befinden dürfen, um die Magic-Tronic von innen schalten zu können.

Beispiel 1

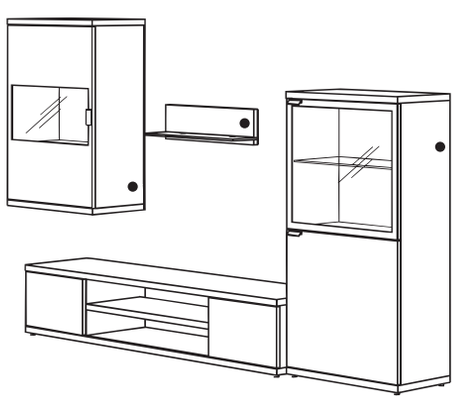

Beispiel 2



Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
- Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Lichtfarbe wärmer
Lichtfarbe kälter
Kanal 1 bis 4
(mit Dimmfunktion)
Alles aus
Alles ein

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Type	**2119**	-

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

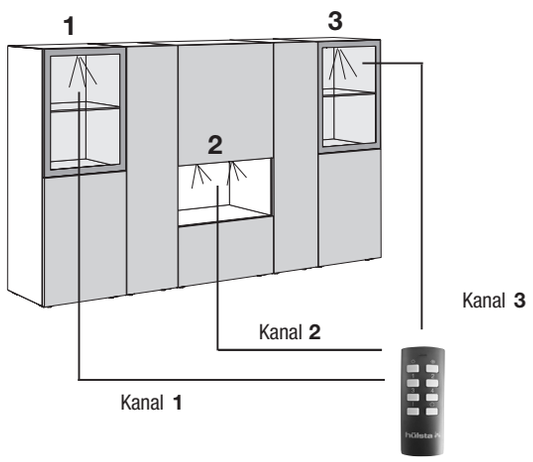

Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

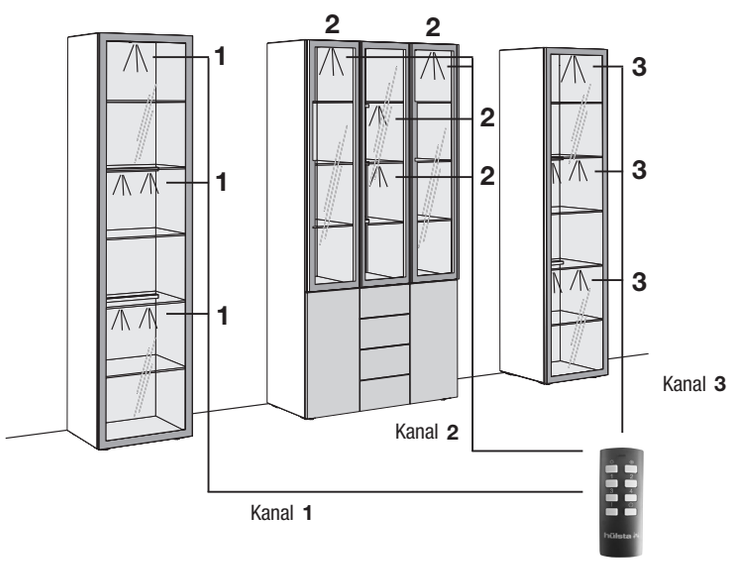

Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

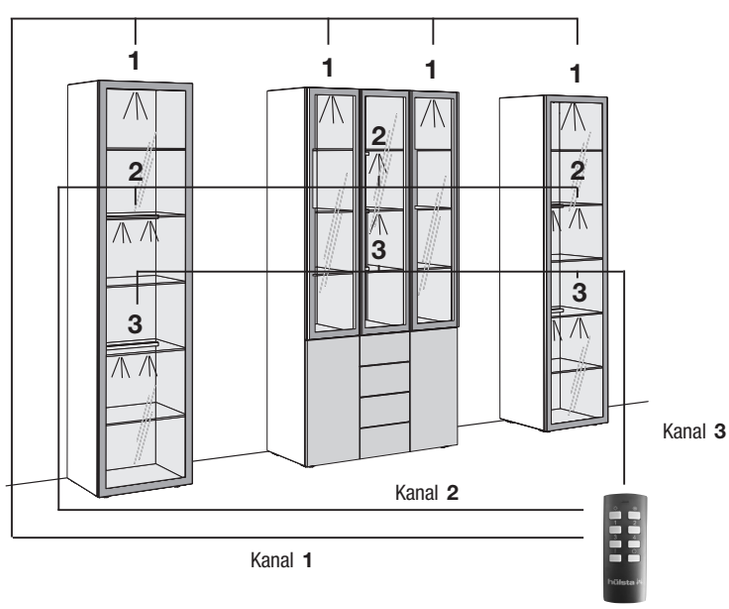

Sonderanfertigungen

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen





Seitliche Abschrägung

Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:
H 1 = Raumhöhe
H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
B 1 = Breite Schräge
B 2 = Breite Schräge
G = Gesamtbreite
S = Schrankbreite

Achtung!
- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muss unter Zurhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.





Rückseitige Abschrägung

Benötigte Maße:
H 1 = Raumhöhe
H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrankelement ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
T 1 = Tiefe Schräge
T 2 = Tiefe Schräge

MEGA-DESIGN

Alle in dieser Typenliste abgebildeten Sonderanfertigungen für MEGA-DESIGN sind kostenlos!

Höhenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen):		
Wange (unterhalb 2 m, inkl. Stirnkante)	**99901**	-
Korpus	**99902**	-
Rückwand	**99906**	-
Holz-/Lacktür	**99903**	-
Breitenkürzungen:		
Korpus (nur möglich bei Schubladen- und Klappenelement; bei Lowboards auf Anfrage)	**99912**	-
Drehtür Holz-/Lack	**99913**	-
Wandsteckbord (nicht unterhalb 36 cm, mit Strahler nicht unter 75 cm)	**99915**	-
Holz-/Lack-Schublade (nicht unterhalb 25,0 cm)	**99917**	-
Rückwand	**99920**	-
Glaseinlegeboden	**999144**	-
Buchbrücke (nicht unterhalb 21,1 cm)	**99940**	-
Tiefenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen):		
Einhängebord (nicht unterhalb 21,9 cm)	**99934**	-
Glaseinlegeboden	**999344**	-
Wange (nicht unterhalb 21,9 cm)	**99931**	-
Arbeitsplatte	**99933**	-
Seitliche Abschrägungen: Zu genauen Maßangaben, die unbedingt erforderlich sind, bitte die Hinweise auf der Vorseite beachten!		
Wange	**99944**	-
Rückseitige Abschrägungen: Zu genauen Maßangaben, die unbedingt erforderlich sind, bitte die Hinweise auf der Vorseite beachten!		
Wange	**99956**	-

Sonderanfertigungen sind nicht möglich bei: hinterlackierten Glasfronten, Schiebetüren, (TV-) Winkelpaneelen, Einsätzen und Zubehör, verformten Borden, Tischen.

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Blenden
für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	**9901**	-
+ Preis pro m² - lackiert bzw. furniert	**990**	-

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier
werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren
für furnierte und lackierte Ausführungen p./lfm. **9902** -

Abmessungen

Programm	max. Länge	max. Breite
MEGA-DESIGN	207,0 cm	34,7 cm

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type HK nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type HK mit an.

HK -

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NURIA) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Fischer mit der Typenbezeichnung SX 8 x 65 sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel der Fa. Fischer an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset (SX 8 x 65)	**Montage-Mörtelset** ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm² 	Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspreßpistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln (SX 8 x 65) und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte.
Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen
9x Einschraubhülsen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer
1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

= Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

-

Ihr direkter Draht zu hülsta

- Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
  Kontakt **Auftragsmanagement**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1177 • email: bestellungen@huelsta.de

- Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
  Kontakt **Kundenberatung**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1155 • email: produktanfragen@huelsta.de

- Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
  Kontakt **Kundendienst**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1166 • email: beanstandungen@huelsta.de

- Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche an das **hülsta-Marketing** oder zu den **hülsta-Produktschulungen?** Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1611 • email: marketing@huelsta.de

hülsta-Planungsservice

Bei Ihnen ist richtig viel los? Ein Kunde drängt auf seine Planung und Ihre Zeit reicht nicht? Oder ist eine Planung so komplex, dass Sie zu lange dafür brauchen würden?

Genau für diese Situationen haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter erstellen für Sie zeitnah die gewünschte Planung. Mit Ihren Informationen und für die direkte Weitergabe an den Kunden bekommen Sie eine perfekte Umsetzung mit allen Ansichten und der kompletten Bestellliste.

Die hülsta-Checkliste (abzurufen unter **https://hulsta.com/de/service/showroom/**) macht Ihnen die Arbeit dabei besonders leicht. Mit dieser Liste vergessen Sie nichts und der Kunde bekommt schnellstmöglich eine Planung, die ihn begeistern wird.

hülsta-Planungsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-2666
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.de
Werktags von 8.00 - 18.00 Uhr

Sonderwunsch? Zu uns!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:
- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1417
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere **Samstags-Hotline** ist für Sie **durchgehend** von **10.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Werktags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung **durchgehend** von **8.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

hülsta MEGA DESIGN

Stand: D 1. 2019

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta

Die Möbelmarke.